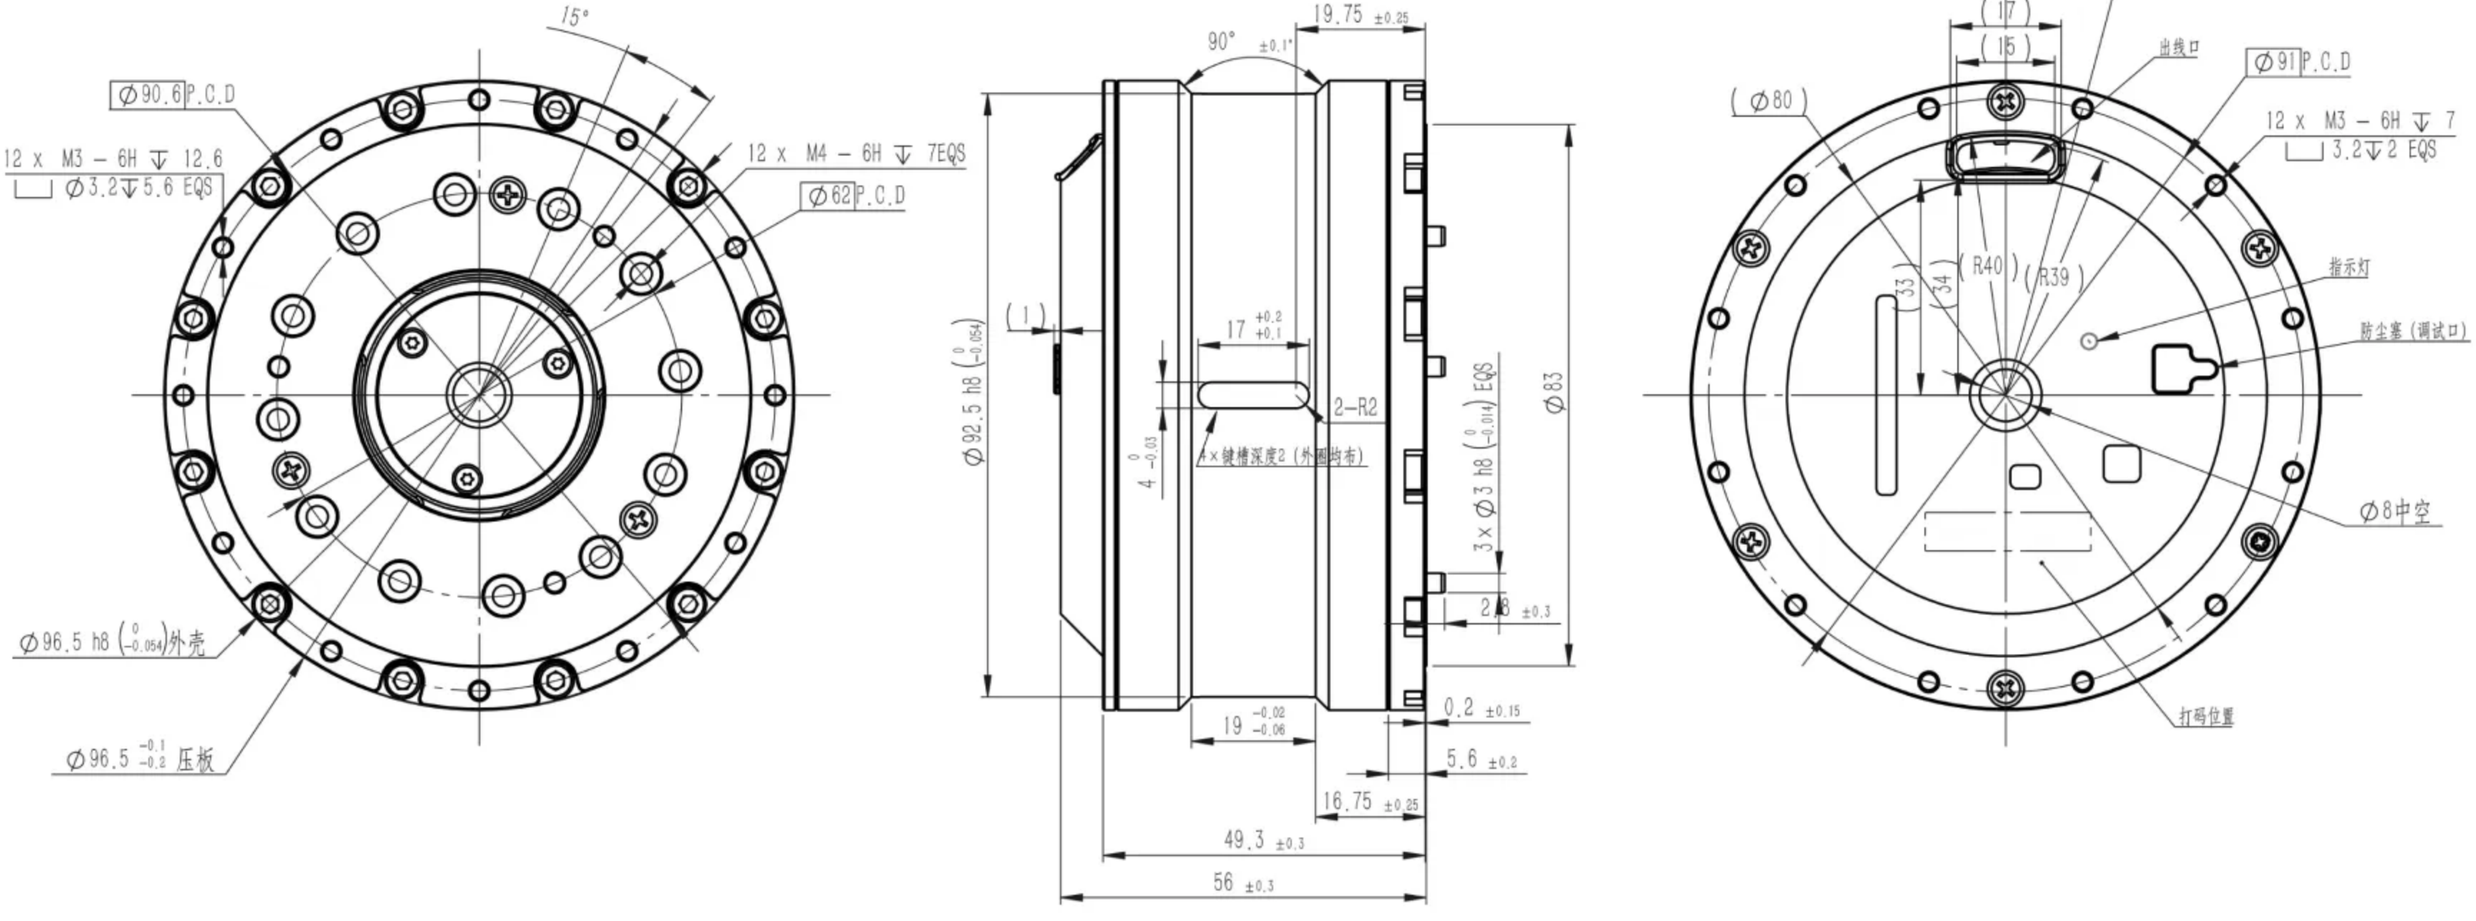
15°
Ø90.6 P.C.D
12 x M3 – 6H ↧ 12.6
⌴ Ø3.2↧5.6 EQS
12 x M4 – 6H ↧ 7EQS
Ø62 P.C.D
Ø96.5 h8 (0 -0.054)外壳
Ø96.5 -0.1 -0.2 压板
90° ±0.1°
19.75 ±0.25
(1)
Ø92.5 h8 (0 -0.054)
17 +0.2 +0.1
2–R2
4 0 -0.03
4×键槽深度2（外圈均布）
3×Ø3 h8 (0 -0.014) EQS
Ø83
2.8 ±0.3
0.2 ±0.15
19 -0.02 -0.06
5.6 ±0.2
16.75 ±0.25
49.3 ±0.3
56 ±0.3
15°
(17)
(15)
出线口
Ø91 P.C.D
(Ø80)
12 x M3 – 6H ↧ 7
⌴ 3.2↧2 EQS
(33)
(34)
(R40)
(R39)
指示灯
防尘塞（调试口）
Ø8中空
打码位置