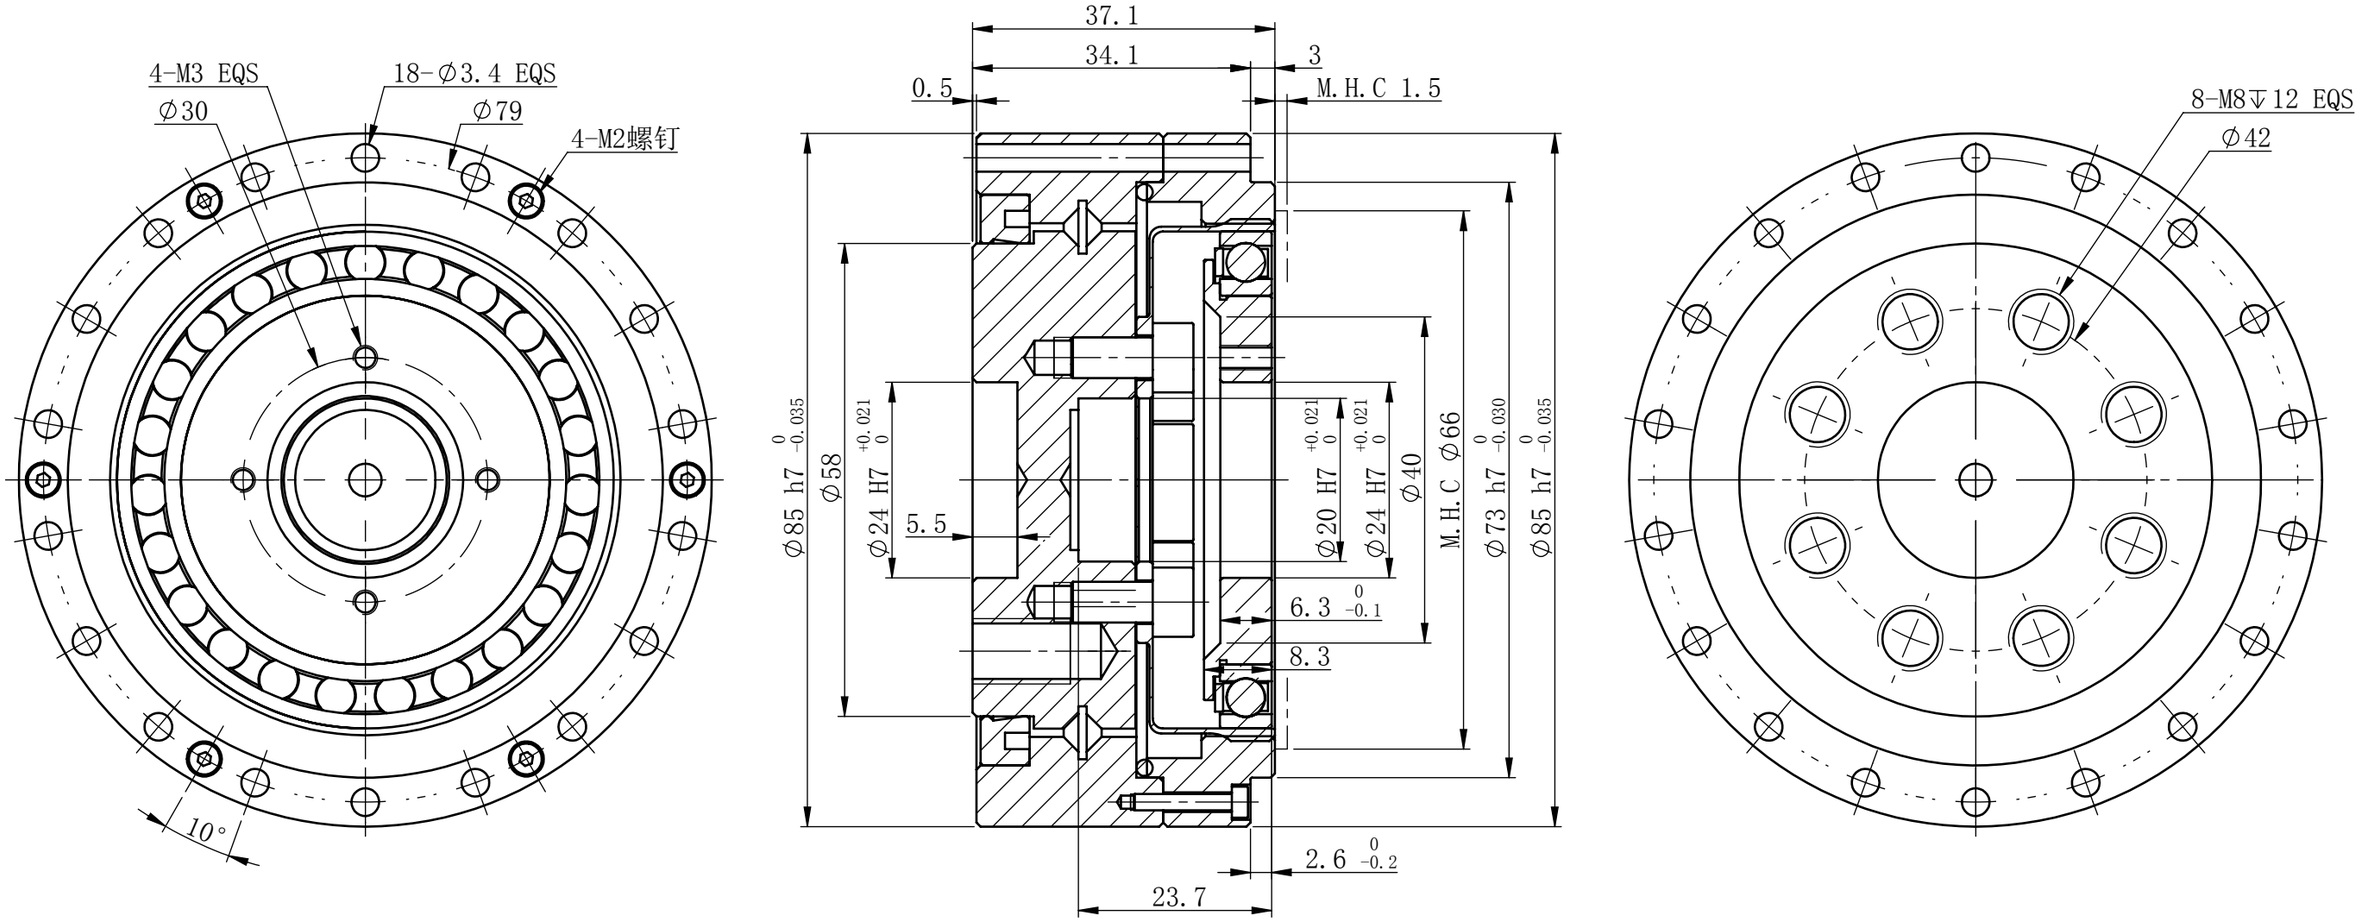

M.H.C :最小安装避让空间 MINIMUM HOUSING CLEARANCE

减速机型号 Model	减速比 Reduc-tion ratio	输入2000r/min 时的额定转矩 Rated torque at input 2000r/min		启动停止容许峰值扭矩 Peak torque at start/stop		平均负载转矩容许最大值 Permissible max. value of ave.load torque		瞬间容许最大转矩 Instantaneous permissible max. torque		容许最高输入转速 Permissible max. input rotational speed(r/min)	容许平均输入转速 Permissible ave. input rotational speed(r/min)	齿隙 Backlash	重量 Weight
		Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	Nm	kgfm	润滑脂 Grease lubricant	润滑脂 Grease lubricant	arcsec	kg
FCD-25-50-AJ	50	26	2.7	69	7.0	37	3.8	127	13	5600	3500	17	1.2
FCD-25-80-AJ	80	43	4.4	96	9.8	60	6.1	179	18	5600	3500	11	1.2
FCD-25-100-AJ	100	45	4.6	110	11	74	7.6	184	19	5600	3500	9	1.2
FCD-25-120-AJ	120	47	4.8	117	12	75	7.7	204	21	5600	3500	8	1.2
FCD-25-160-AJ	160	47	4.8	123	13	74	7.6	204	21	5600	3500	6	1.2

图幅 SHEET	页码 PAGE	比例 RATIO	版本 VERSION
A3	1/1	1.25:1	V1.0

TLIBOT 天链机器人

四川天链机器人股份有限公司
Sichuan TLIBOT Co.,Ltd

组合型-超薄小径杯型谐波减速机