



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FT6365M
名 称 (PRODUCT NAME): 7.4V 65kg.cm数码360度磁编码全金属壳钢齿轮铁芯舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED


[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/1	
型号/MODEL: FT6365M		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2022-05-07	
页 码 Page: 3/7					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range			-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range			-20℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range			25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range			65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。		
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件 (第12项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn' t affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注Remark	
5-1	工作电压 Operating Voltage	6V	7.4V		
5-2	空载速度 No Load Speed	0.285sec/60° (35RPM)	0.227sec/60° (44RPM)		
5-3	空载电流 Running Current (no load)	280mA	300mA		
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	55kg. cm	65kg. cm		
		765.14oz. in	904.56oz. in		
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	6.2A	10.2A		
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	30mA	30mA		
5-7	工作电压 Input Voltage	4V-8.4V			
5-8	额定负载 Rated Torgue	15kg. cm	18.5kg. cm		
5-9	额定电流 Rated Current	1600mA	4080mA		
5-10	Kt常数	10kg. cm/A			

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/1
型号/MODEL: FT6365M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2022-05-07
页 码 Page: 4/7		

6 机械规格 Mechanical Specification:

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注(remarks)
6-1	外观尺寸 Size	65X30X58.4	见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit	No limit	
6-3	外壳材质 Case material	Aluminum	
6-4	齿轮材质 Gear material	钢 Steel	
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings	
6-6	角度传感器 Angle Sensor	类型Type	12 Bite Magnetic Encoded
		角度Angle	360°
		寿命 Life	No Limit
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR
		Material	PVC
		线长度Length	30CM
		引脚定义Pin Definition	1 Signal
			2 Vcc
			3 GND
6-8	重量The Weight	235.2g ± 1g	
6-9	出力轴 Horn Type	15T/7.6mm	
6-10	减速比Gear Ratio	1/305	
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤0.5°	
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°	
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6	
6-14	马达Motor	Core Motor	



7 控制特性Control Specification:

No.	项目(Item)	规格(Specification)	备注(remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modulation	
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital comparator	
7-3	操作角度 Operating Travel	360° (at 500→2500 μ sec)	
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	≤ 1°	
7-5	回中差 Centering Deviation	≤1°	
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec	
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≤4 μ sec	
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise(在1500→2500 μ sec)	
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	500→2500 μ sec	
7-10	电子保护 Electronic Protection	堵转4秒/Stall 4sec	舵机堵转后, 输出扭矩超过过载扭矩并持续超过4S后自动输出保护扭矩, 可修改过载扭矩, 保护时间及保护扭矩


7-11	温度保护 Temperature protection	>70° C	舵机温度大于70度后，舵机自动停止输出扭矩，舵机温度低于70后，自动恢复扭力输出
------	-----------------------------	--------	--

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/1
型号/MODEL: FT6365M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2022-05-07
页 码 Page: 5/7		

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>100000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭矩/1/2的空载速度。测试工作电压7.4V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	70±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试-1/3空载速度-6V
8-4	防水性能Waterproof performance	NO	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

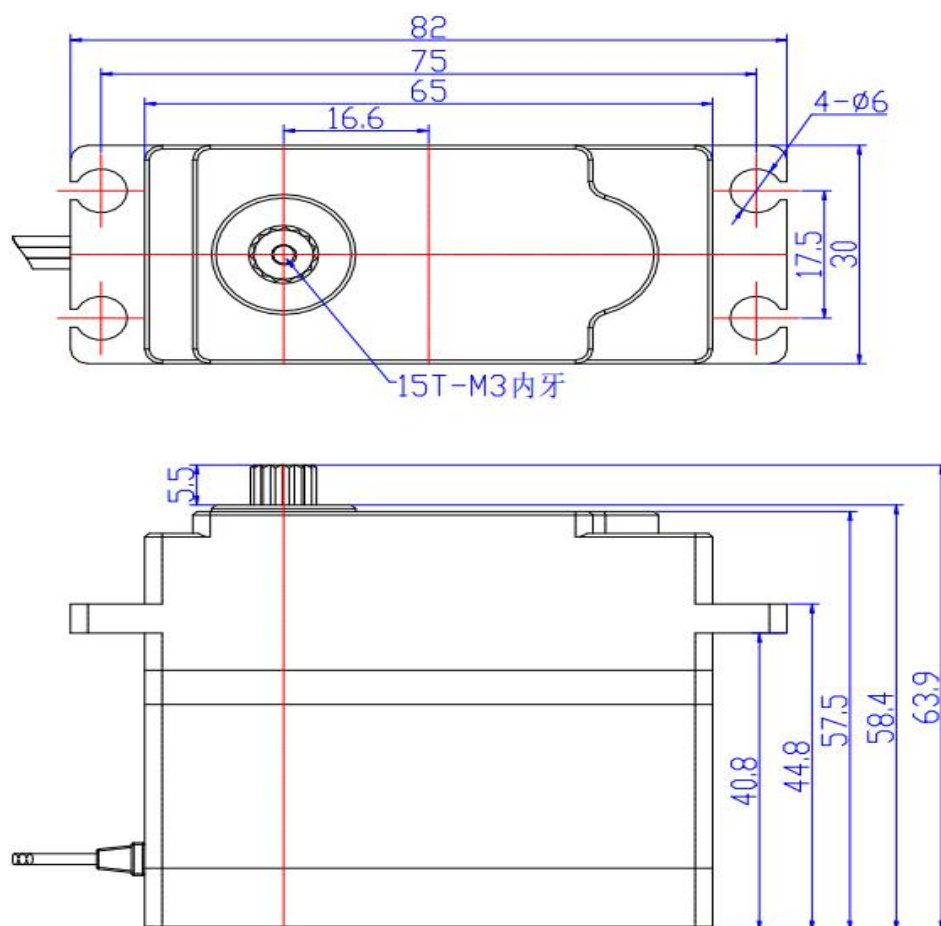

1. 未标注公差控制±0.1MM



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/1


型号/MODEL:
FT6365M

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2022-05-07

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories

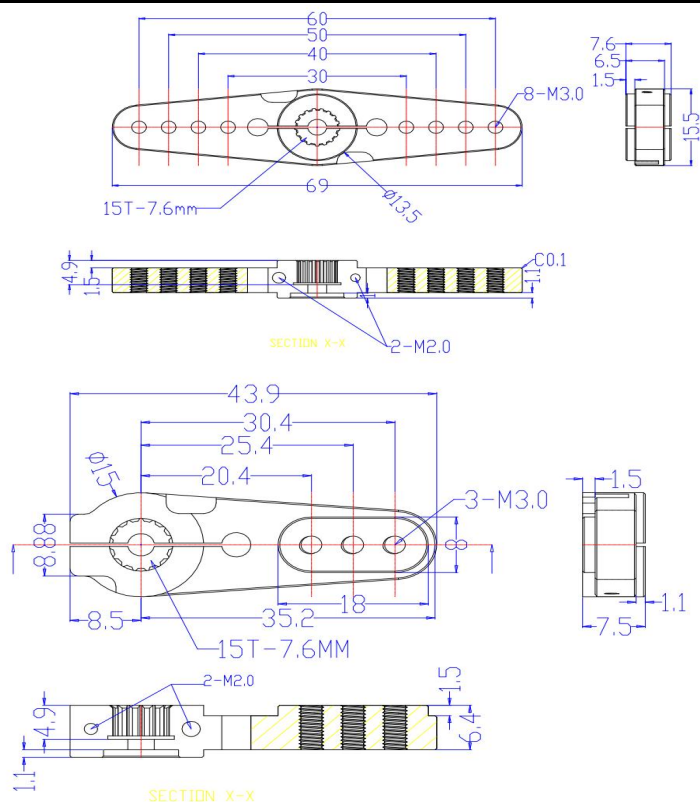


	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/1
型号/MODEL: FT6365M	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2022-05-07
页 码 Page: 7/7		

11 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

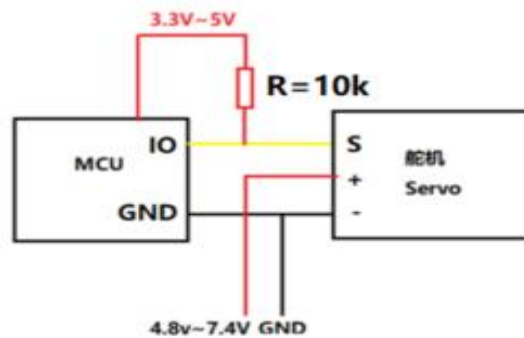

12 包装出货简图 The Packaging Detail

