



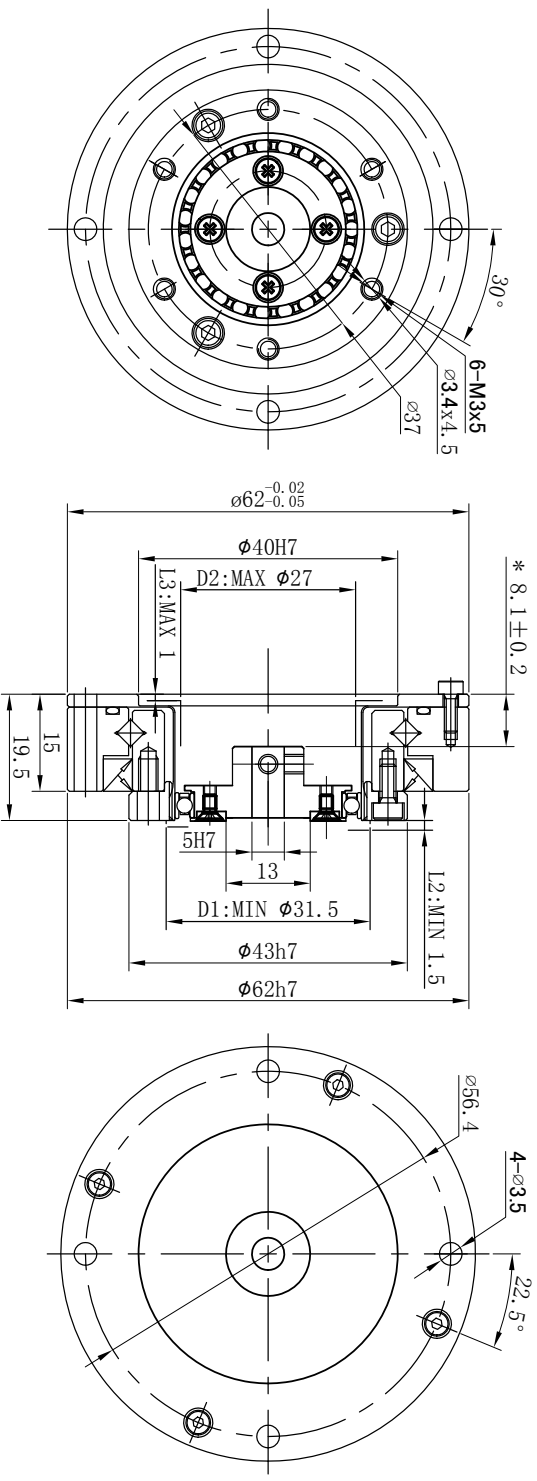


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

产品型号	基本额定动 负载 Cr (KN)	基本额定静 负载 C0 (KN)	允许使用 弯矩 Nm	瞬间允许使用 最大弯矩 Nm
LHS-11-XXX-C-I-RWL	3.0	4.6	16	33

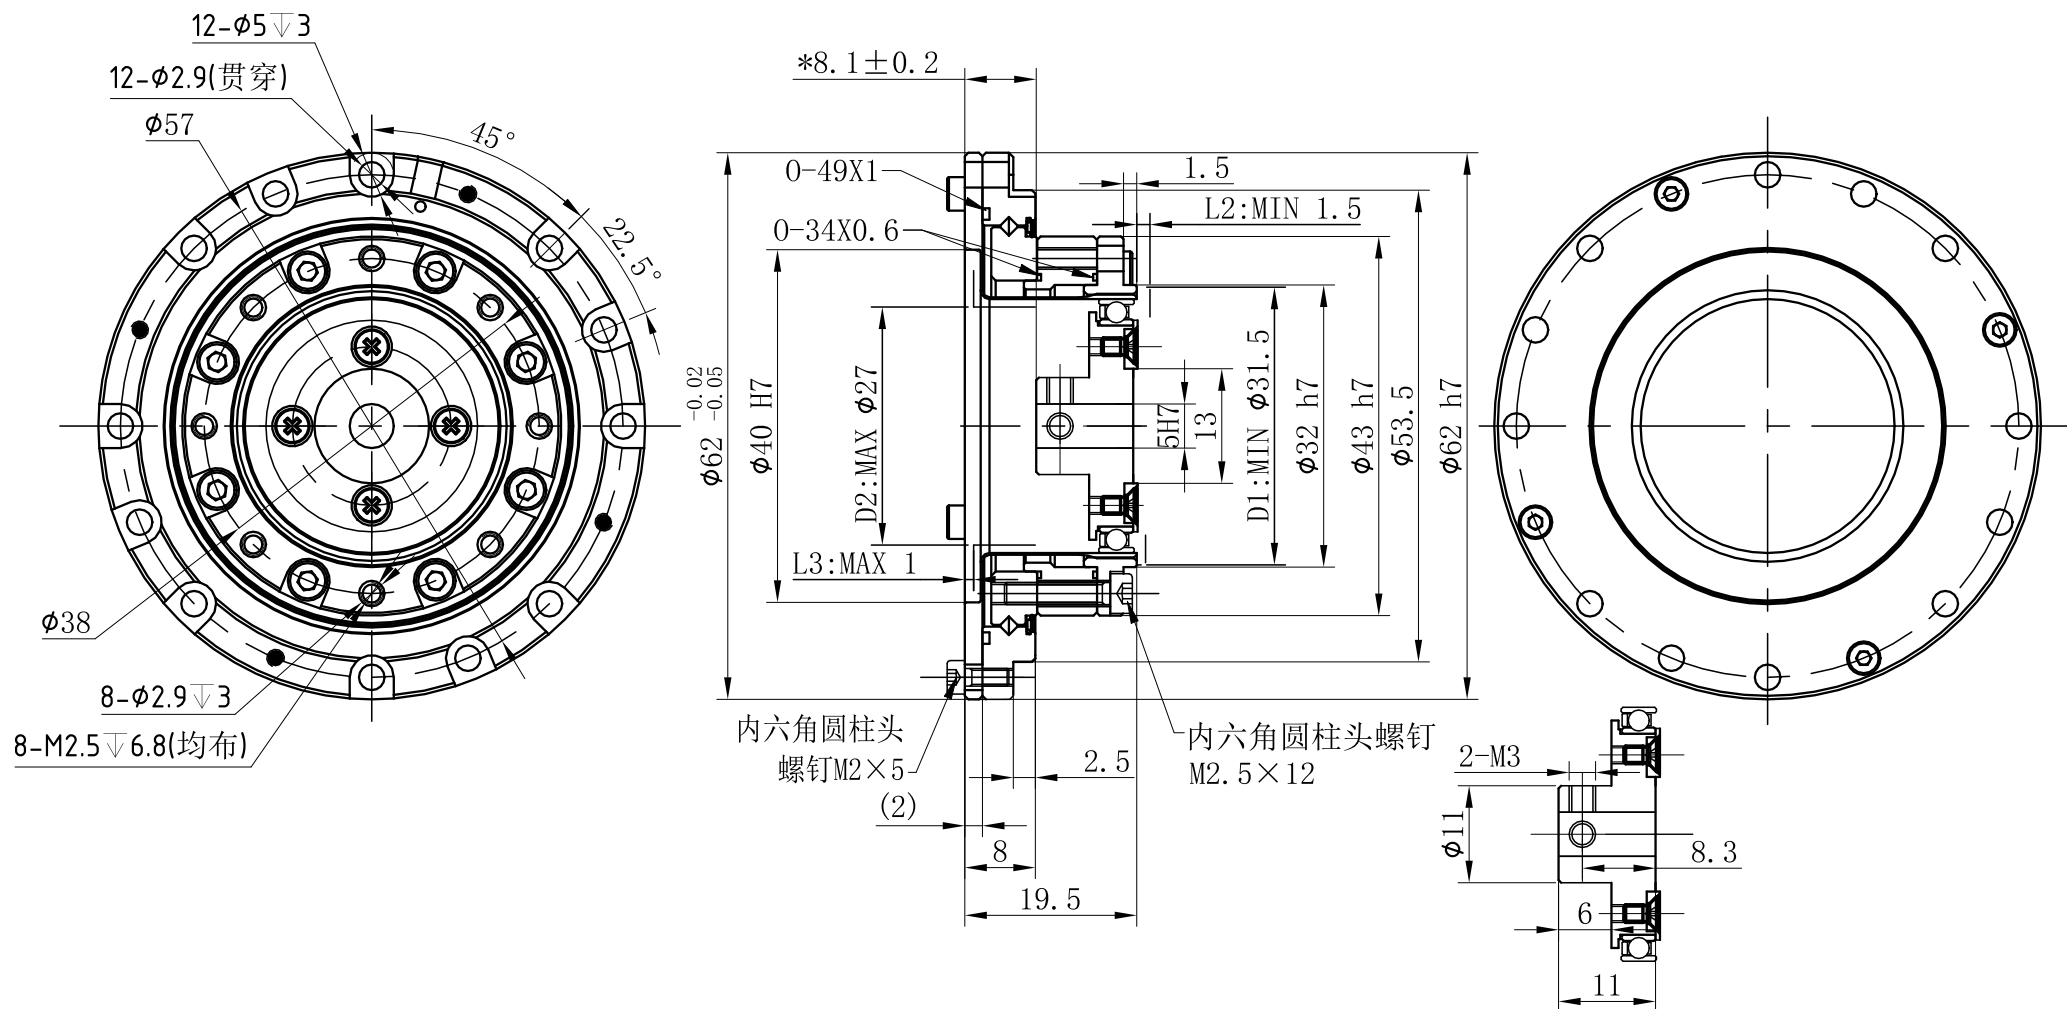


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸


L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

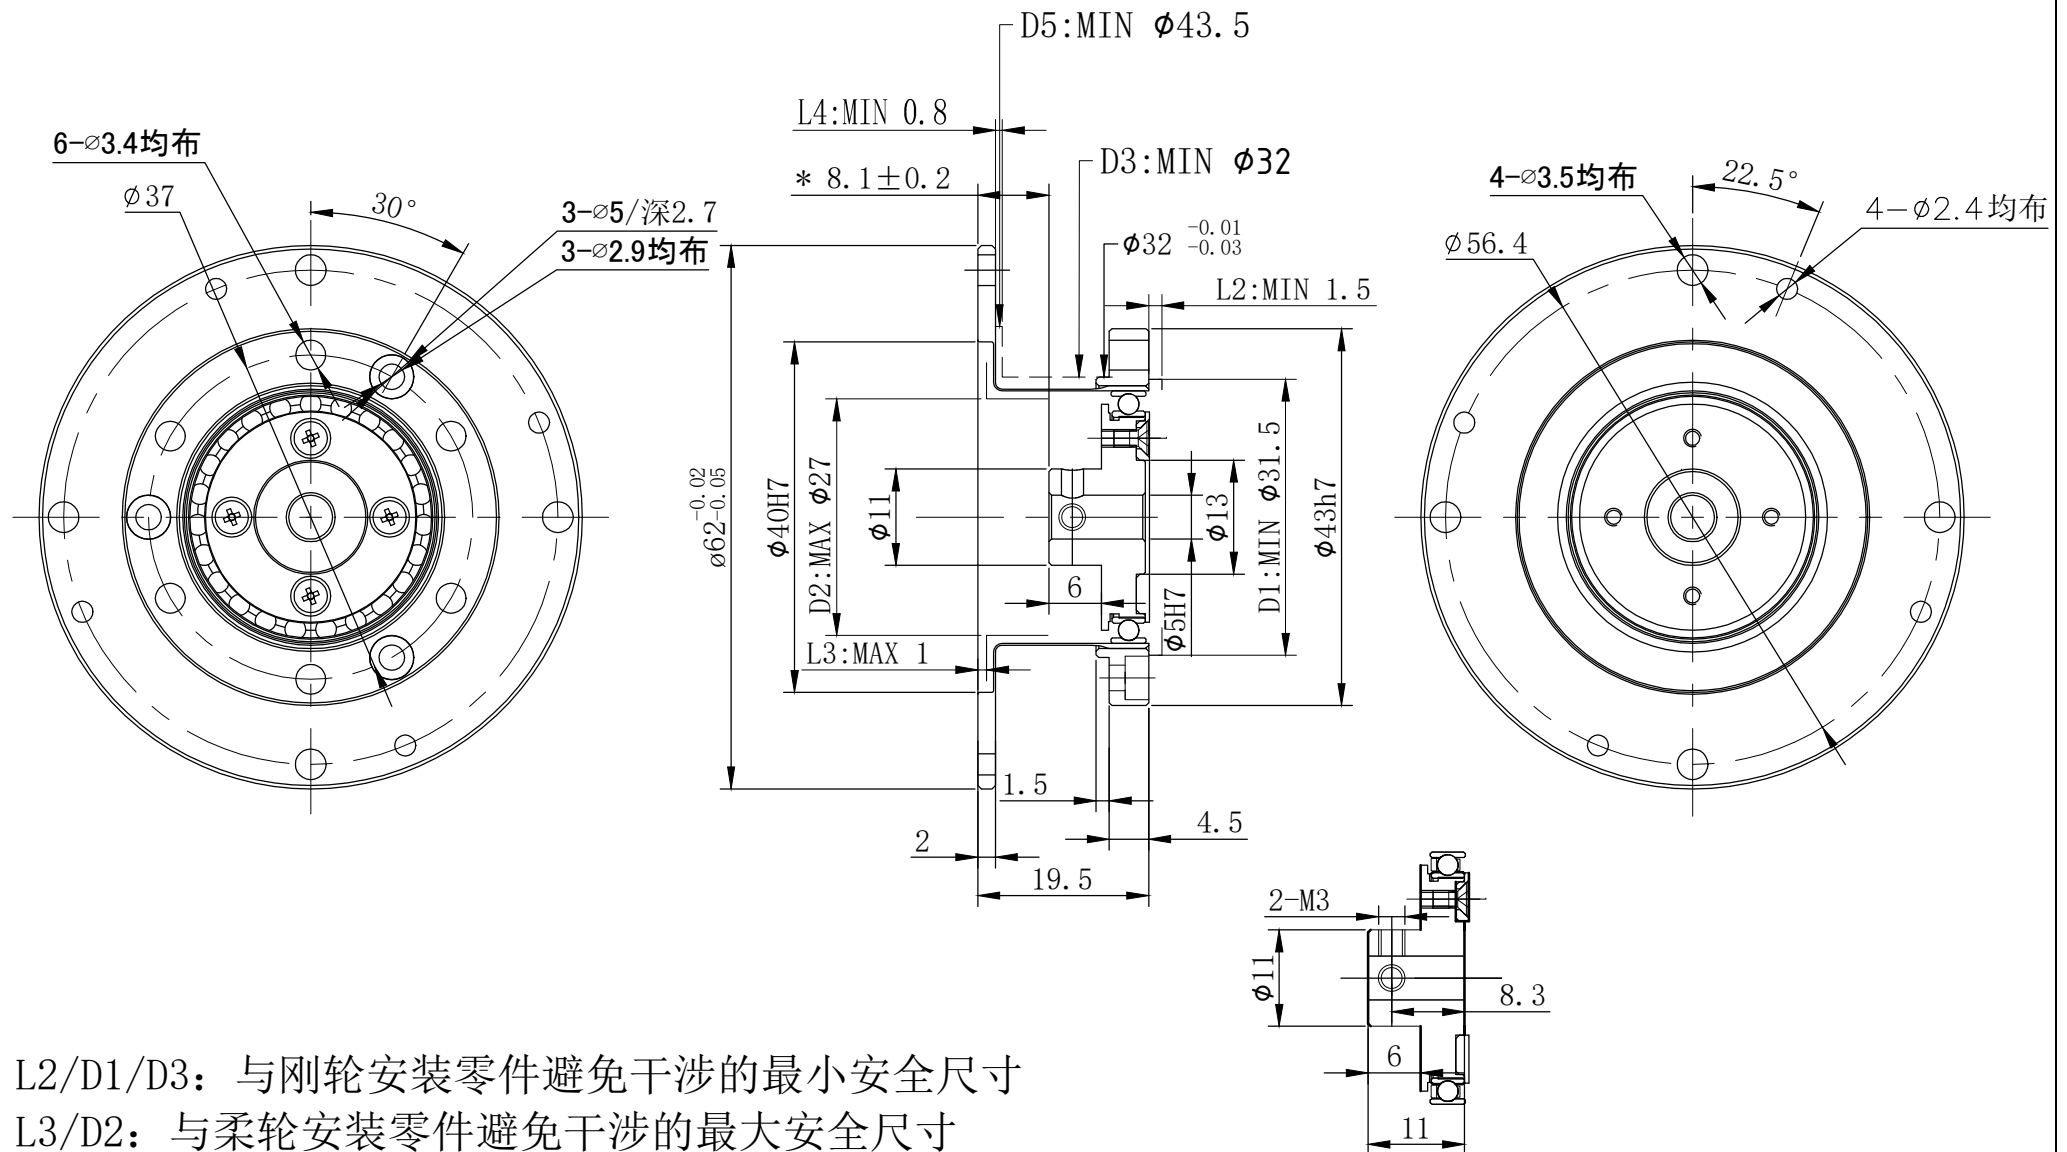


L2/D1/D3: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
 L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸
 D3/L4/D5: 与柔轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

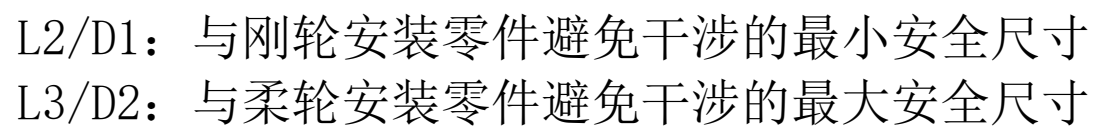

LHS-14-XXX-C-I

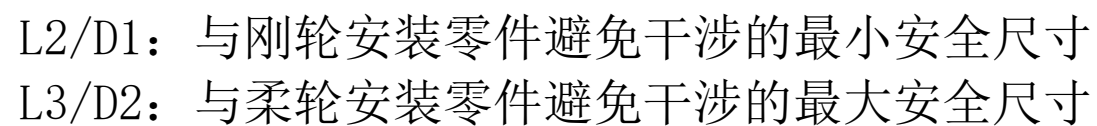


LHS-14-XXX-C-I-S0

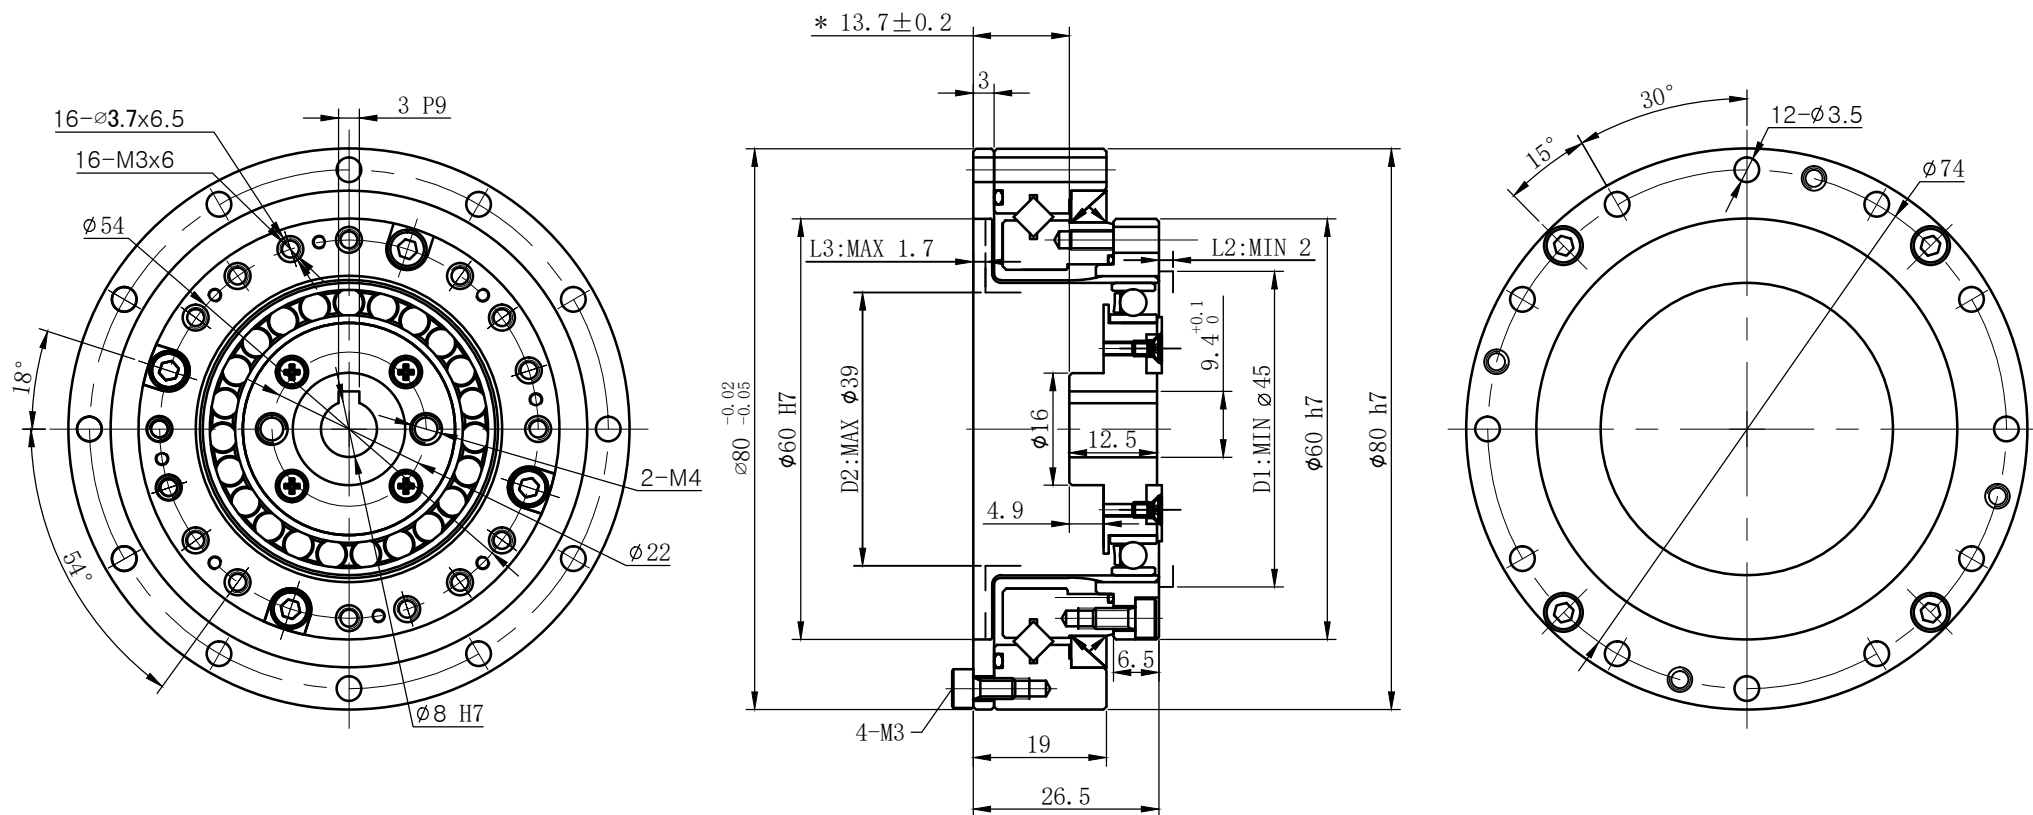


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-17-XXX-C-I

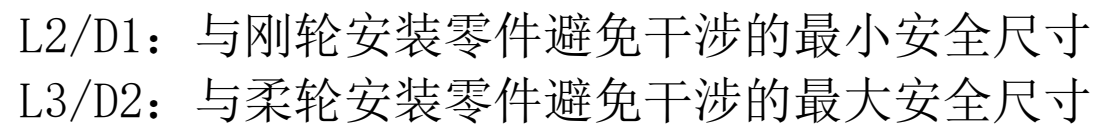


LHS-20-XXX-C-I

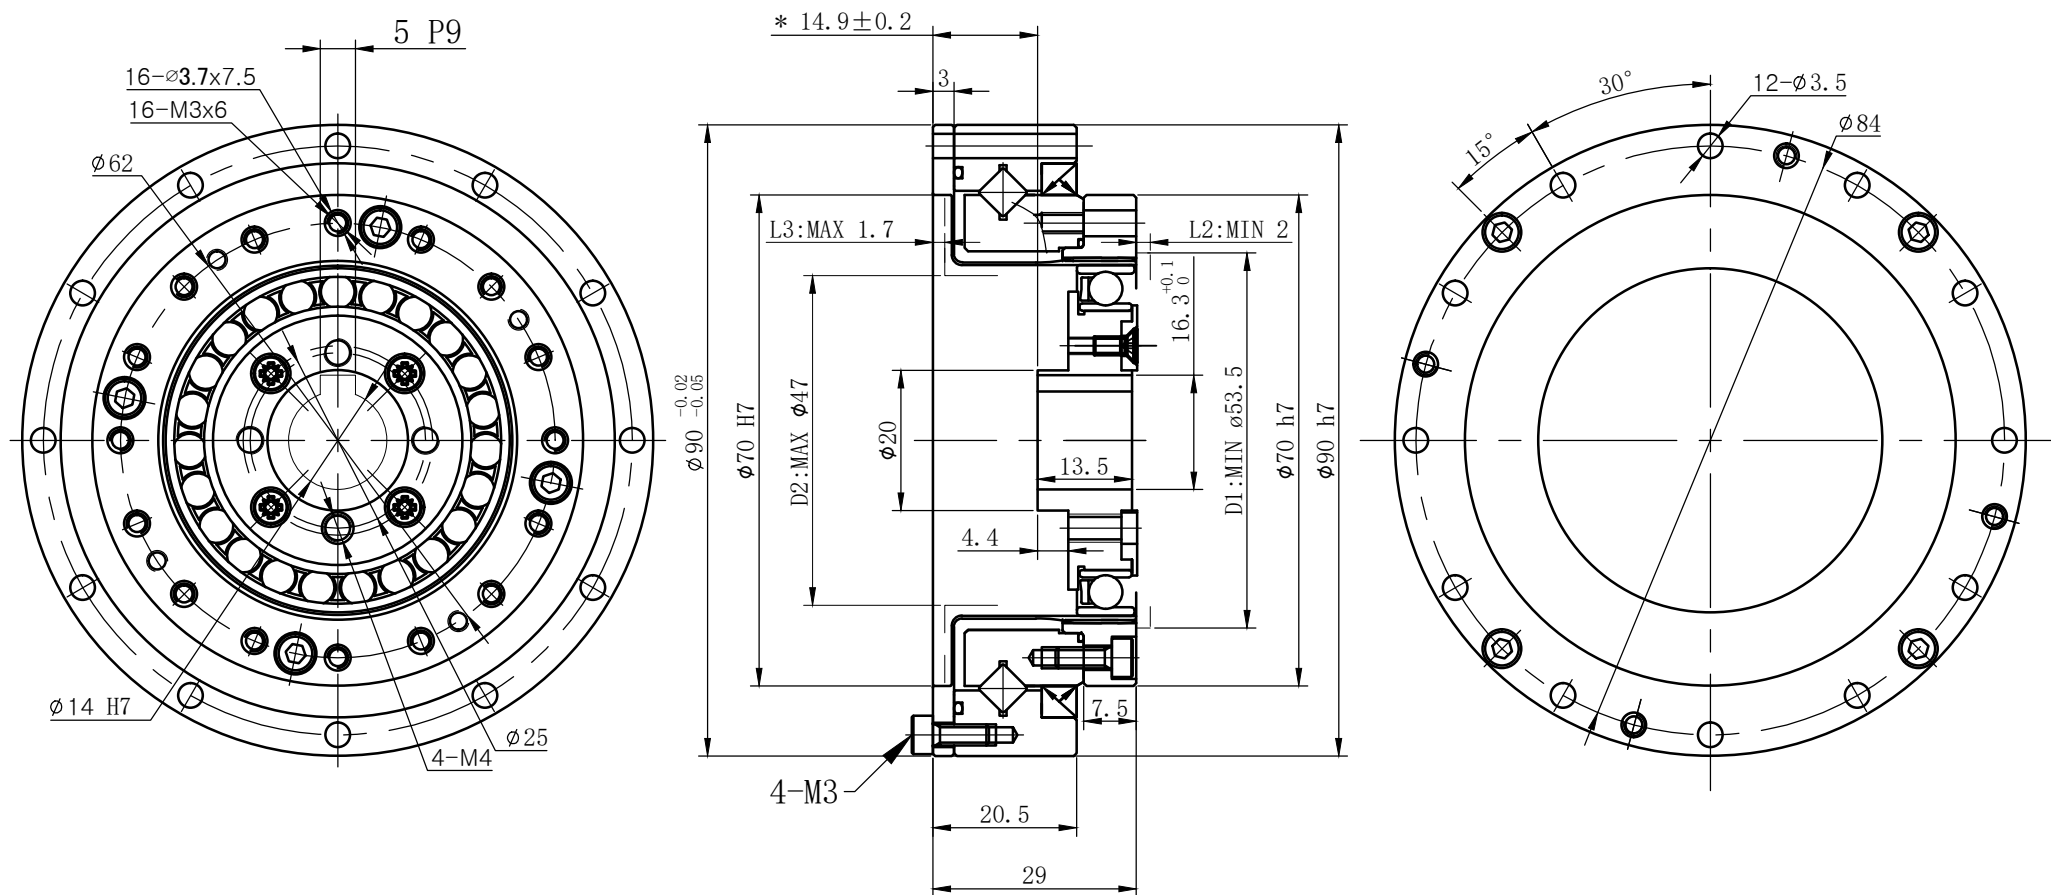


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-20-XXX-C-I-S0

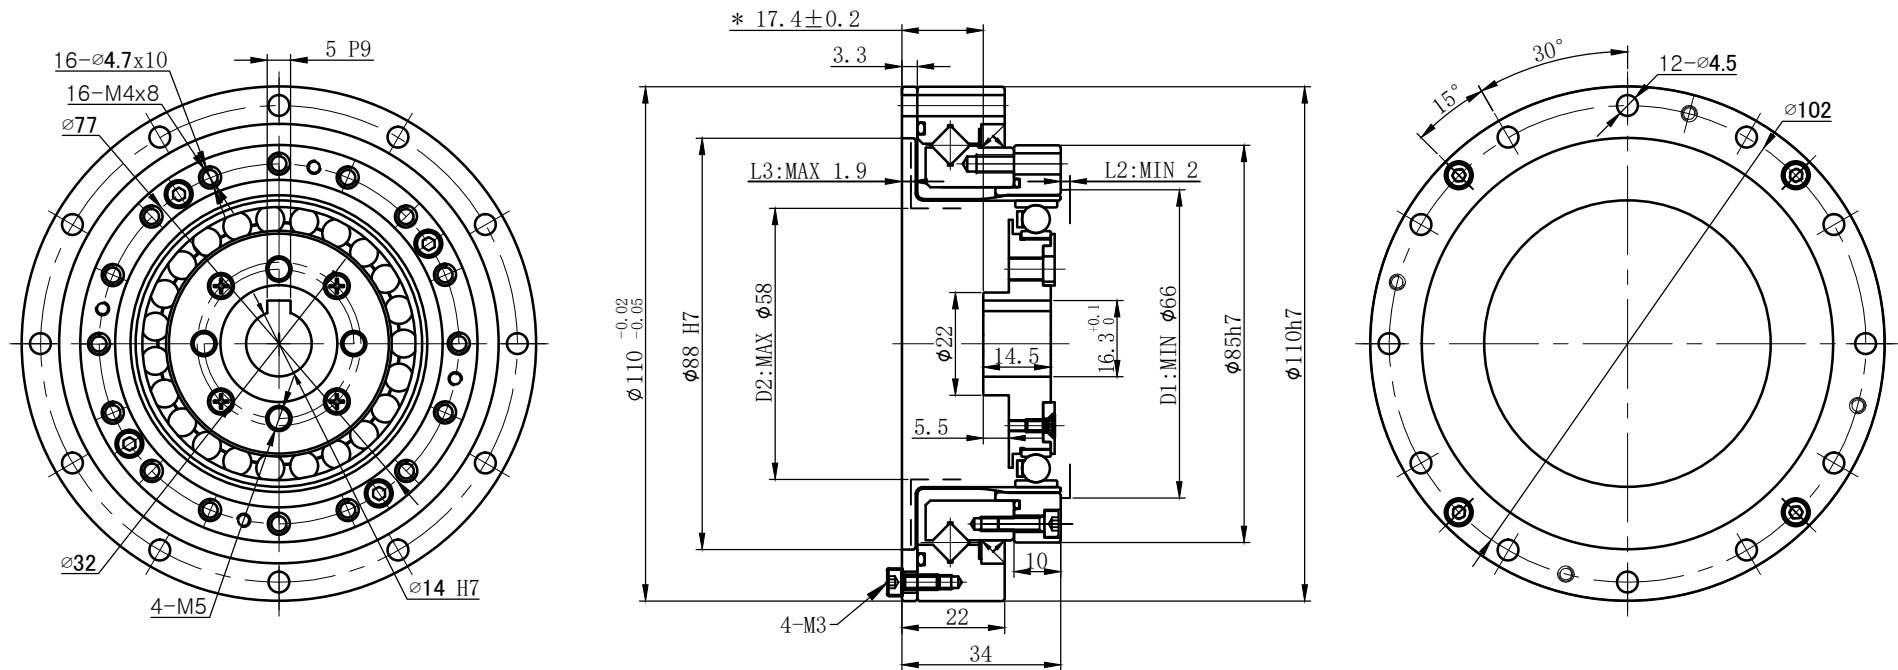


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

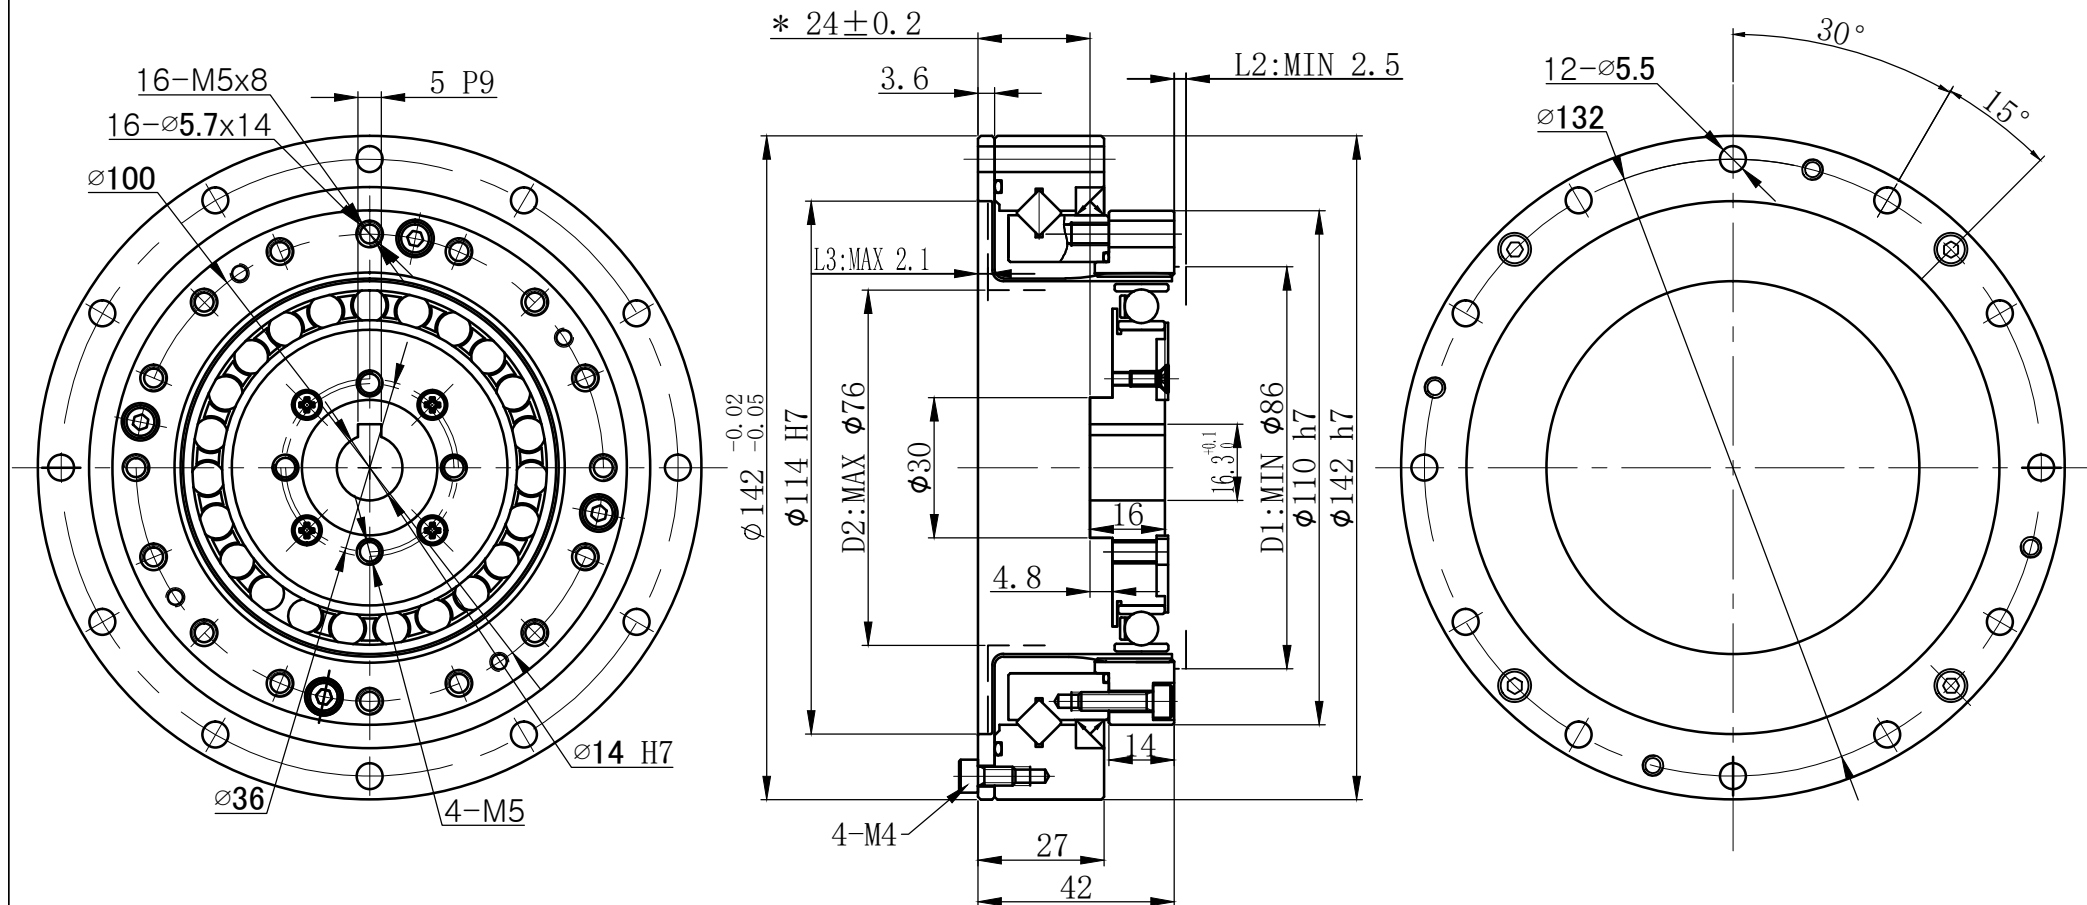

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

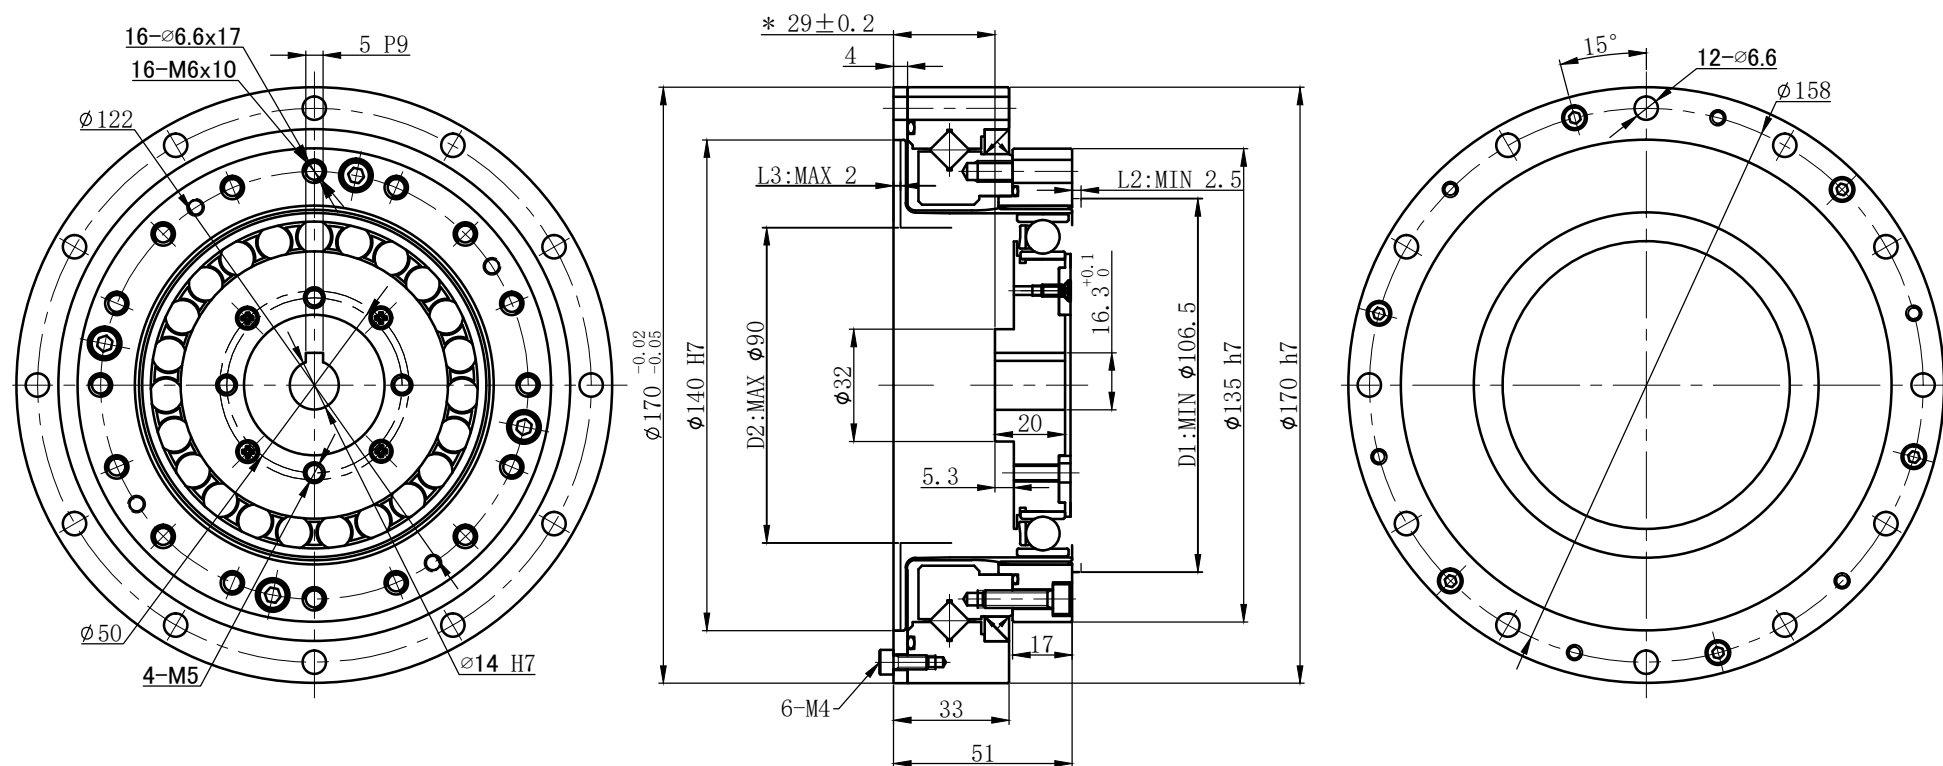

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸