





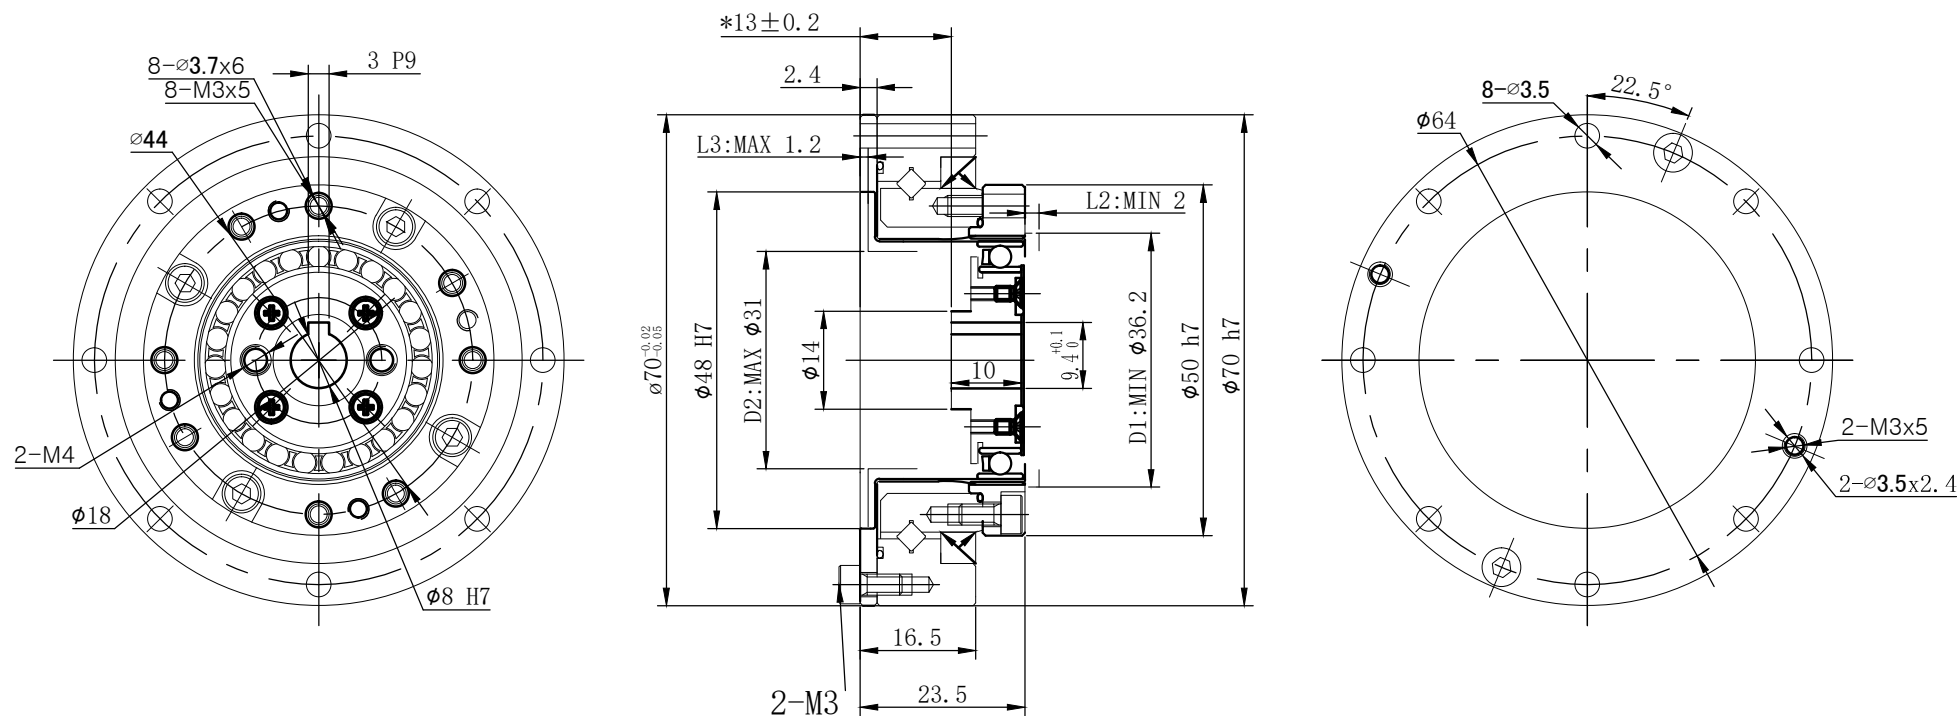


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸


L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸



| 产品型号               | 基本额定动<br>负载<br>Cr (KN) | 基本额定静<br>负载<br>C0 (KN) | 允许使用<br>弯矩<br>Nm | 瞬间允许使用<br>最大弯矩<br>Nm |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| LHS-17-XXX-C-I-RWL | 5.3                    | 8.6                    | 42               | 84                   |

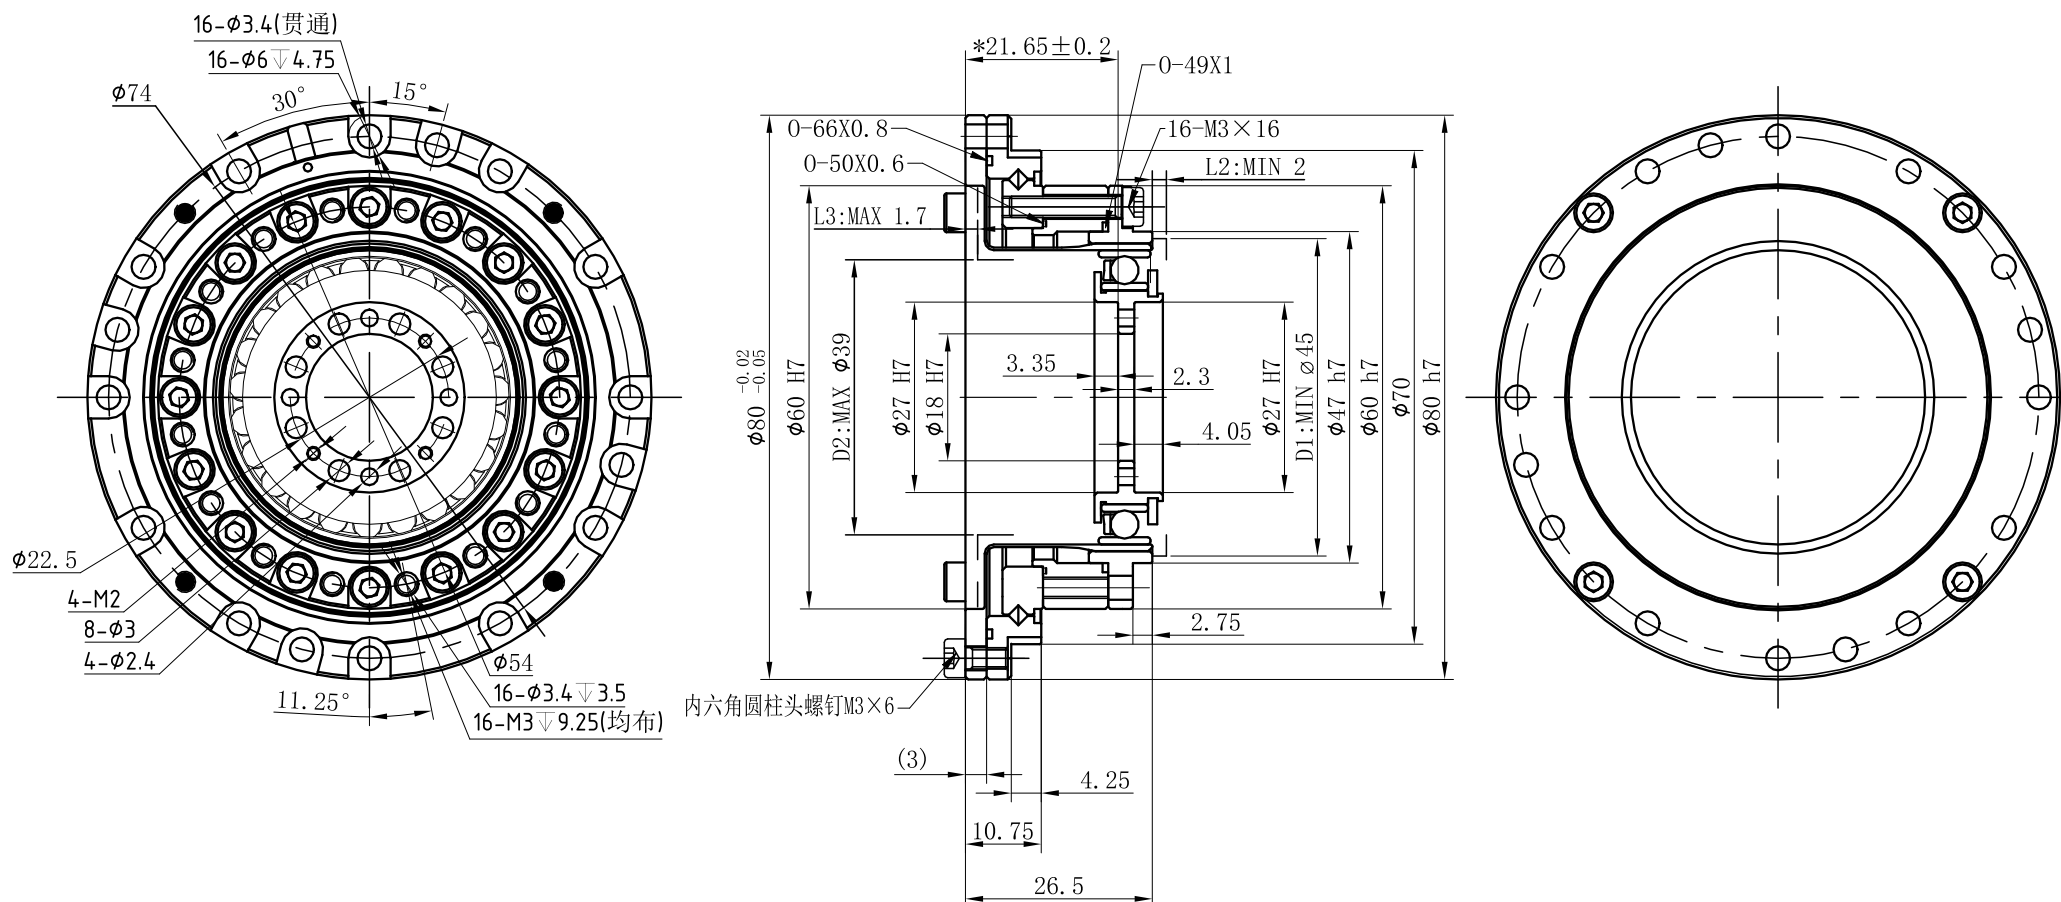


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

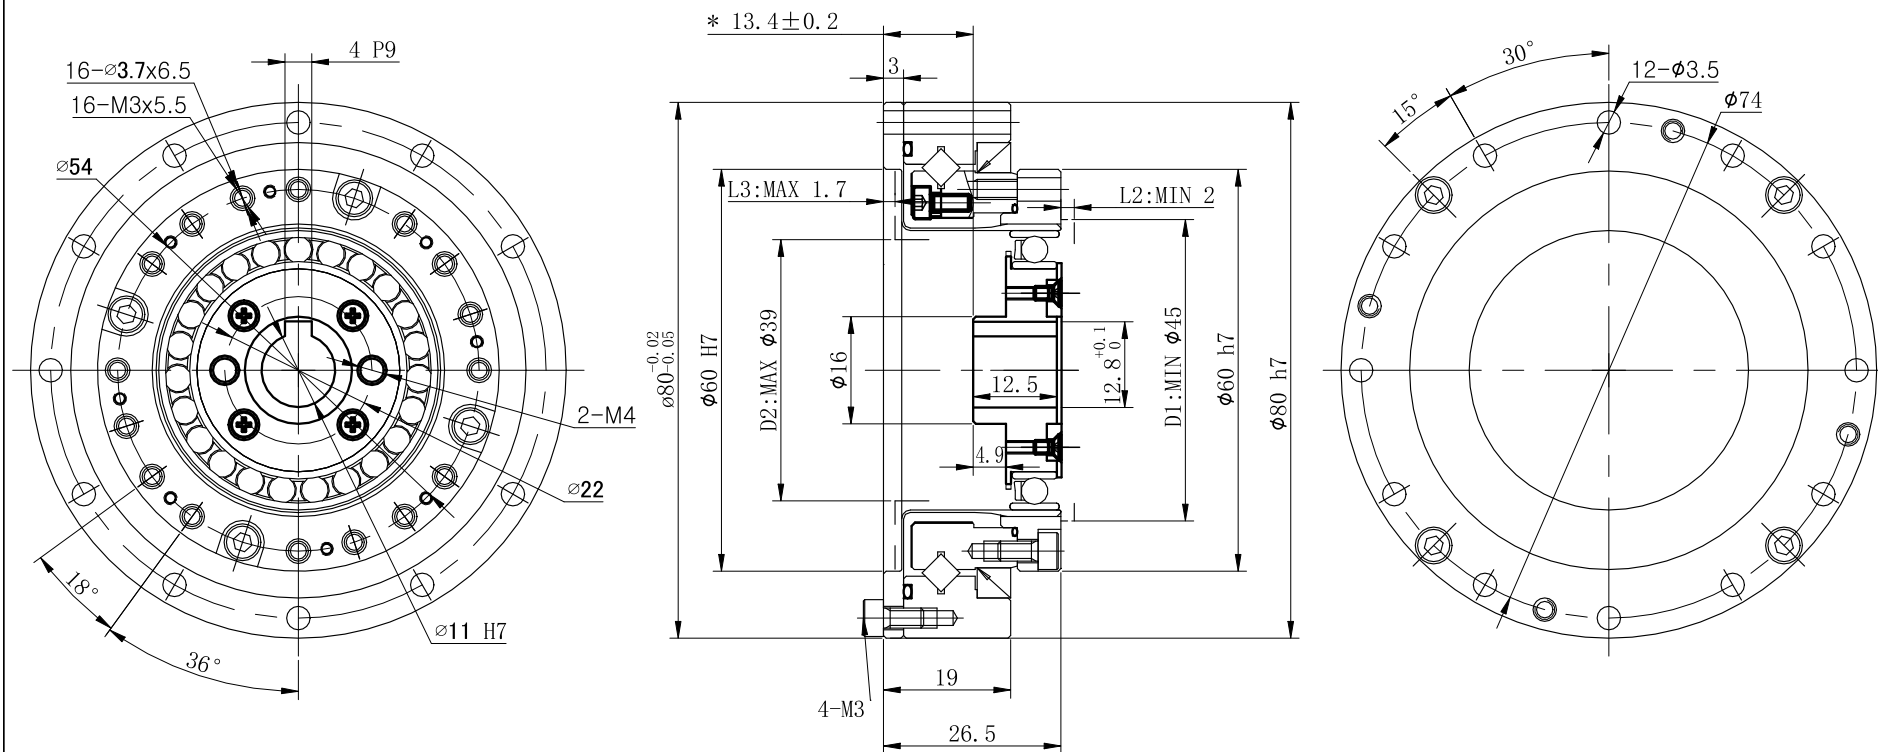


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

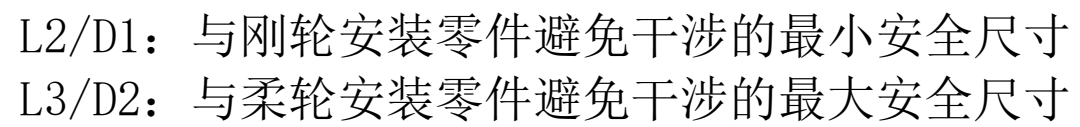




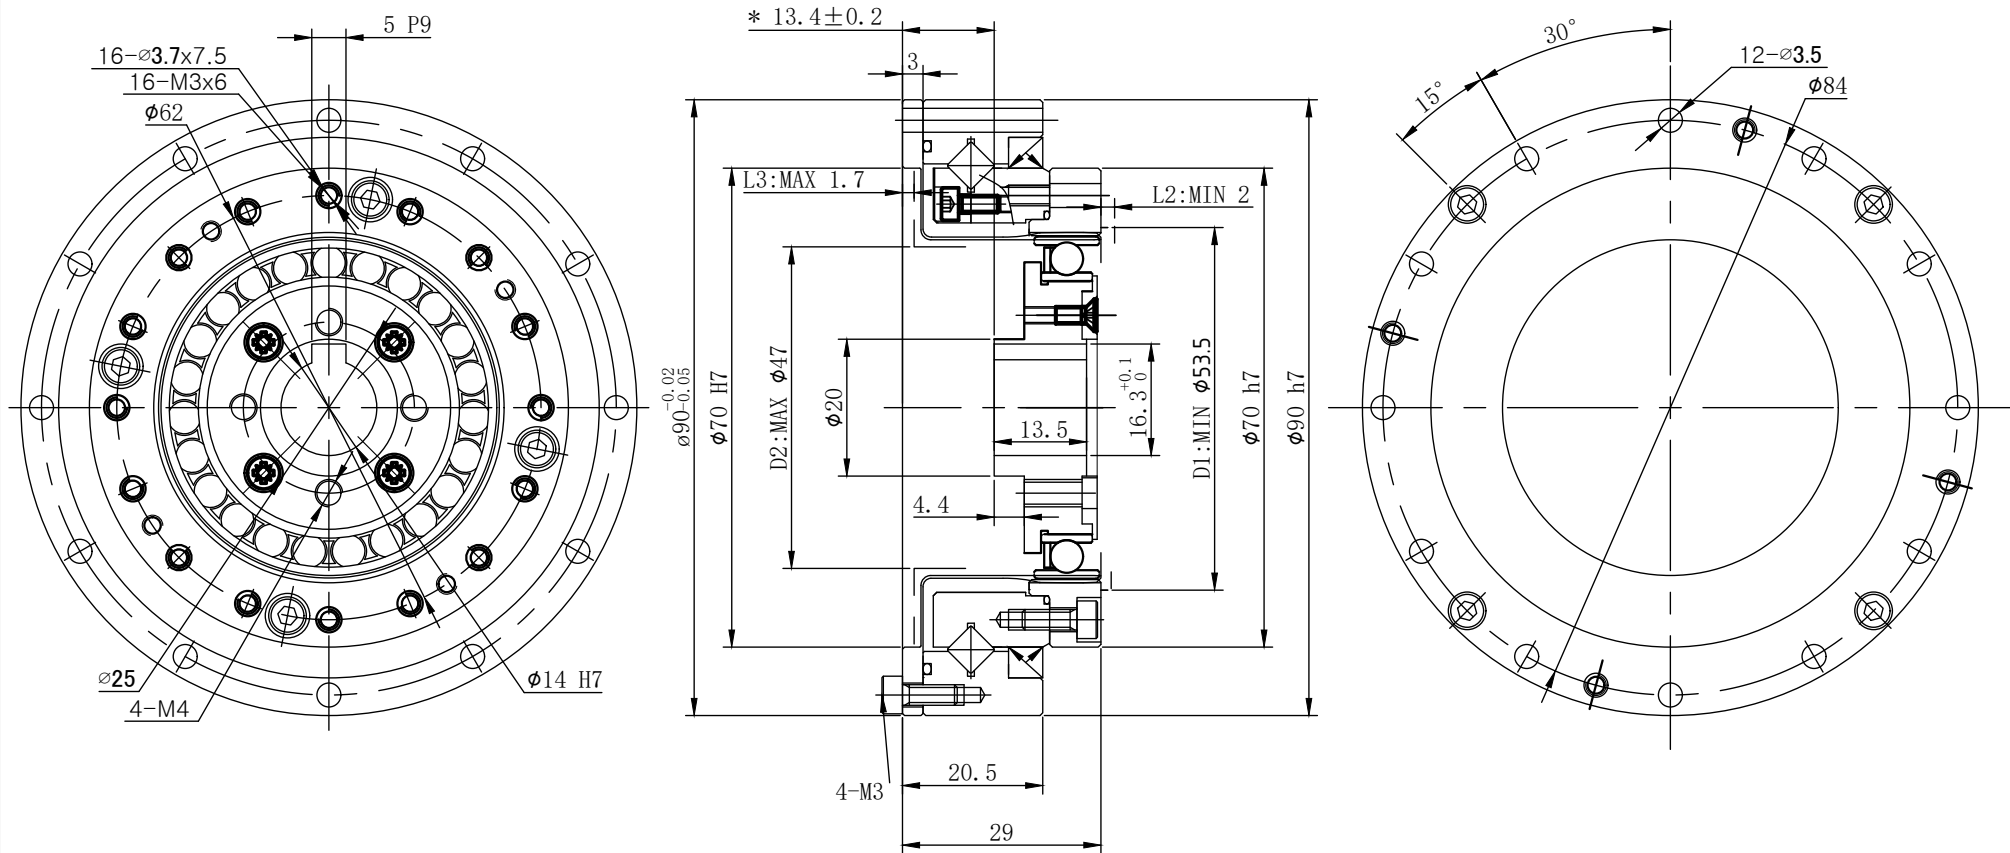


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-20-XXX-C-I-S0

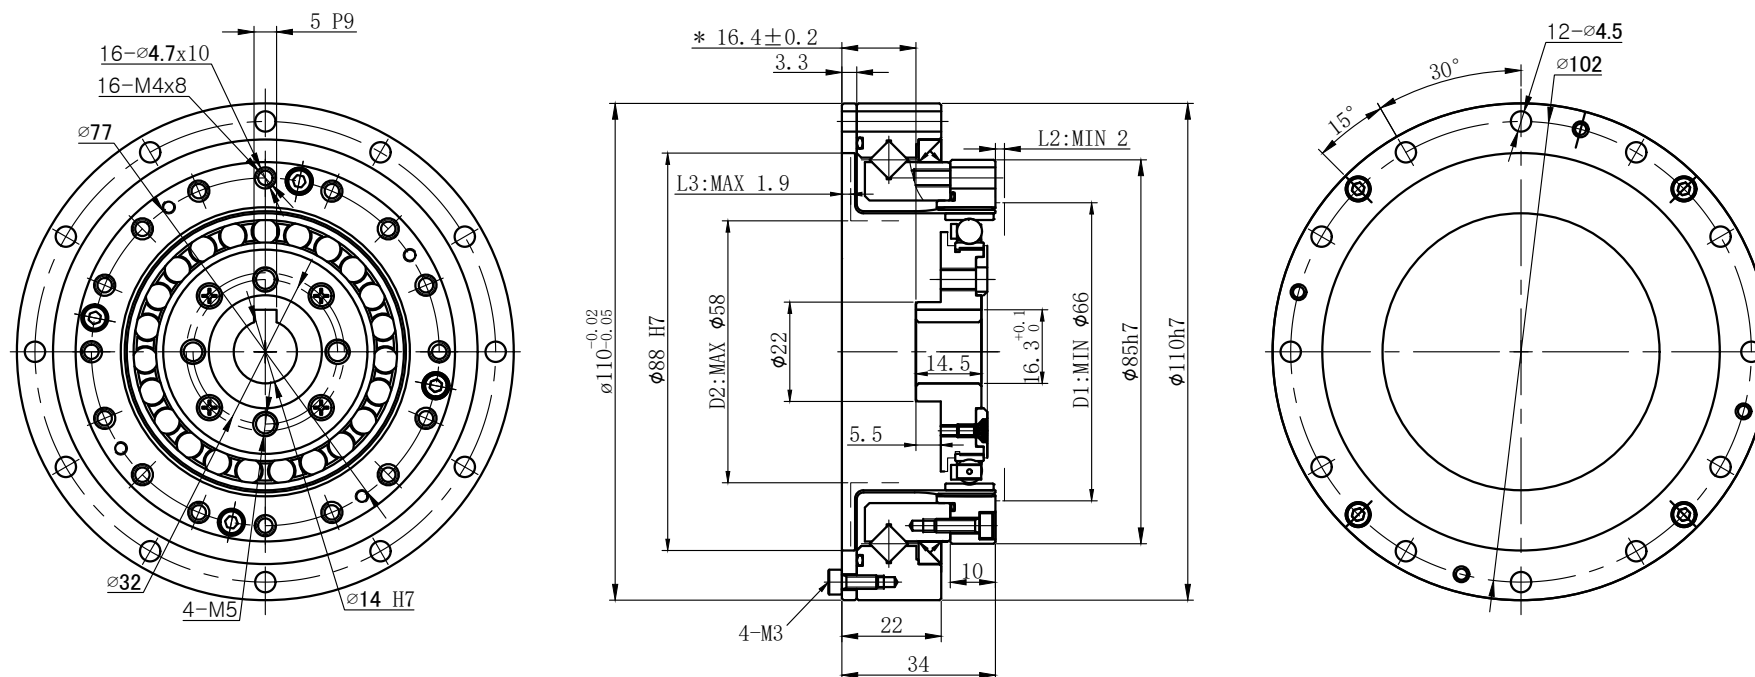


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

| 产品型号               | 基本额定动<br>负载<br>Cr (KN) | 基本额定静<br>负载<br>C0 (KN) | 允许使用<br>弯矩<br>Nm | 瞬间允许使用<br>最大弯矩<br>Nm |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| LHS-25-XXX-C-I-RWL | 10.7                   | 18.2                   | 122              | 245                  |

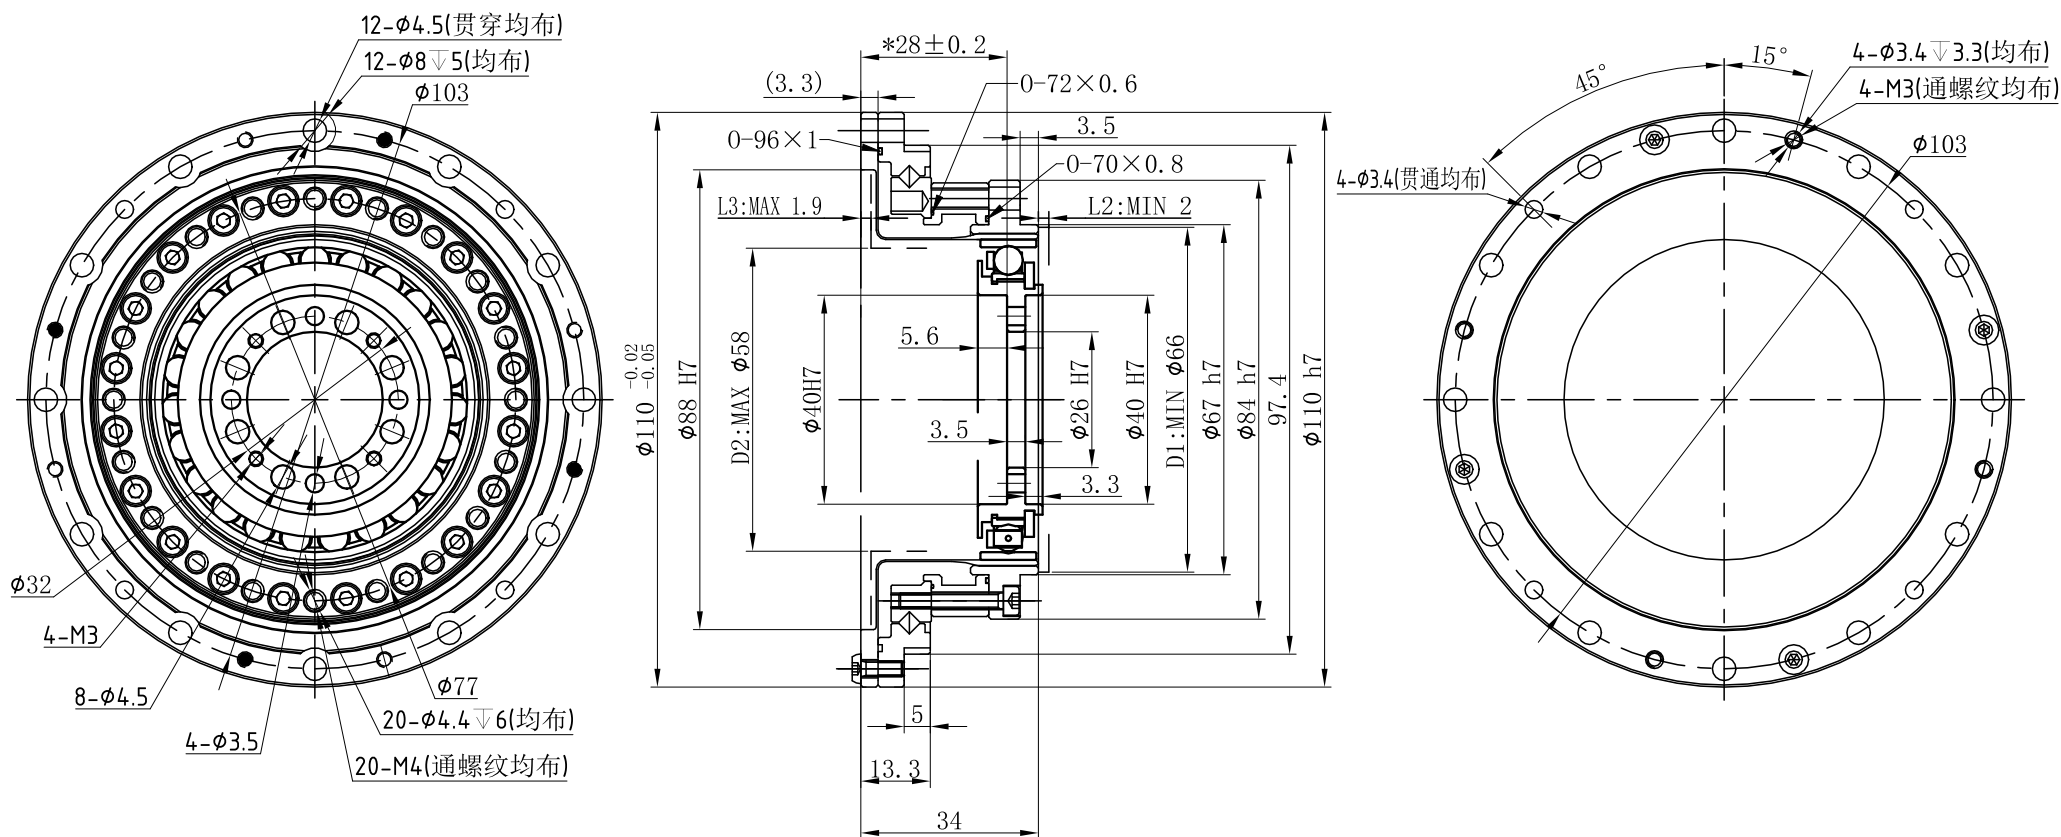


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

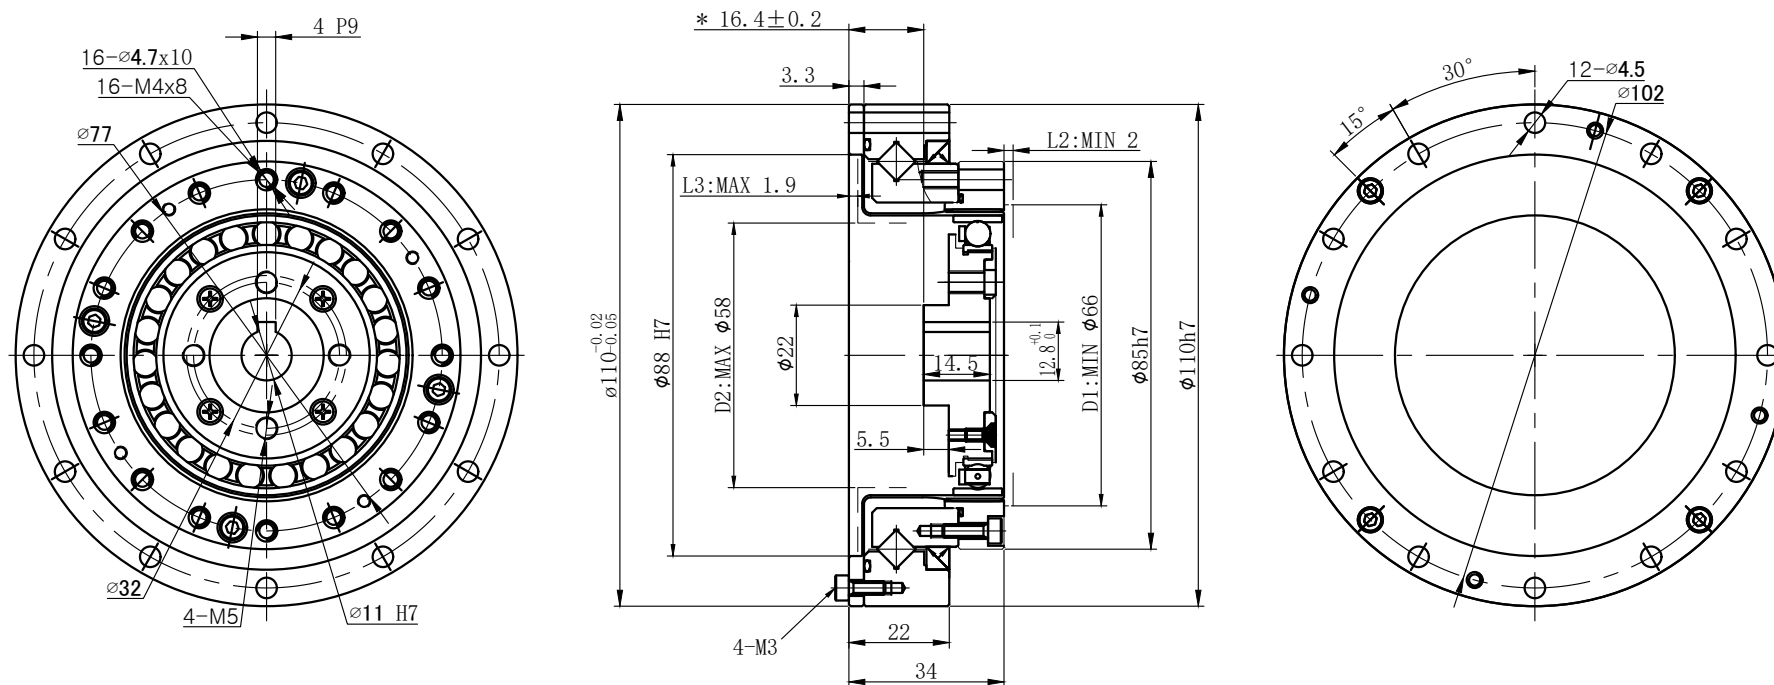


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

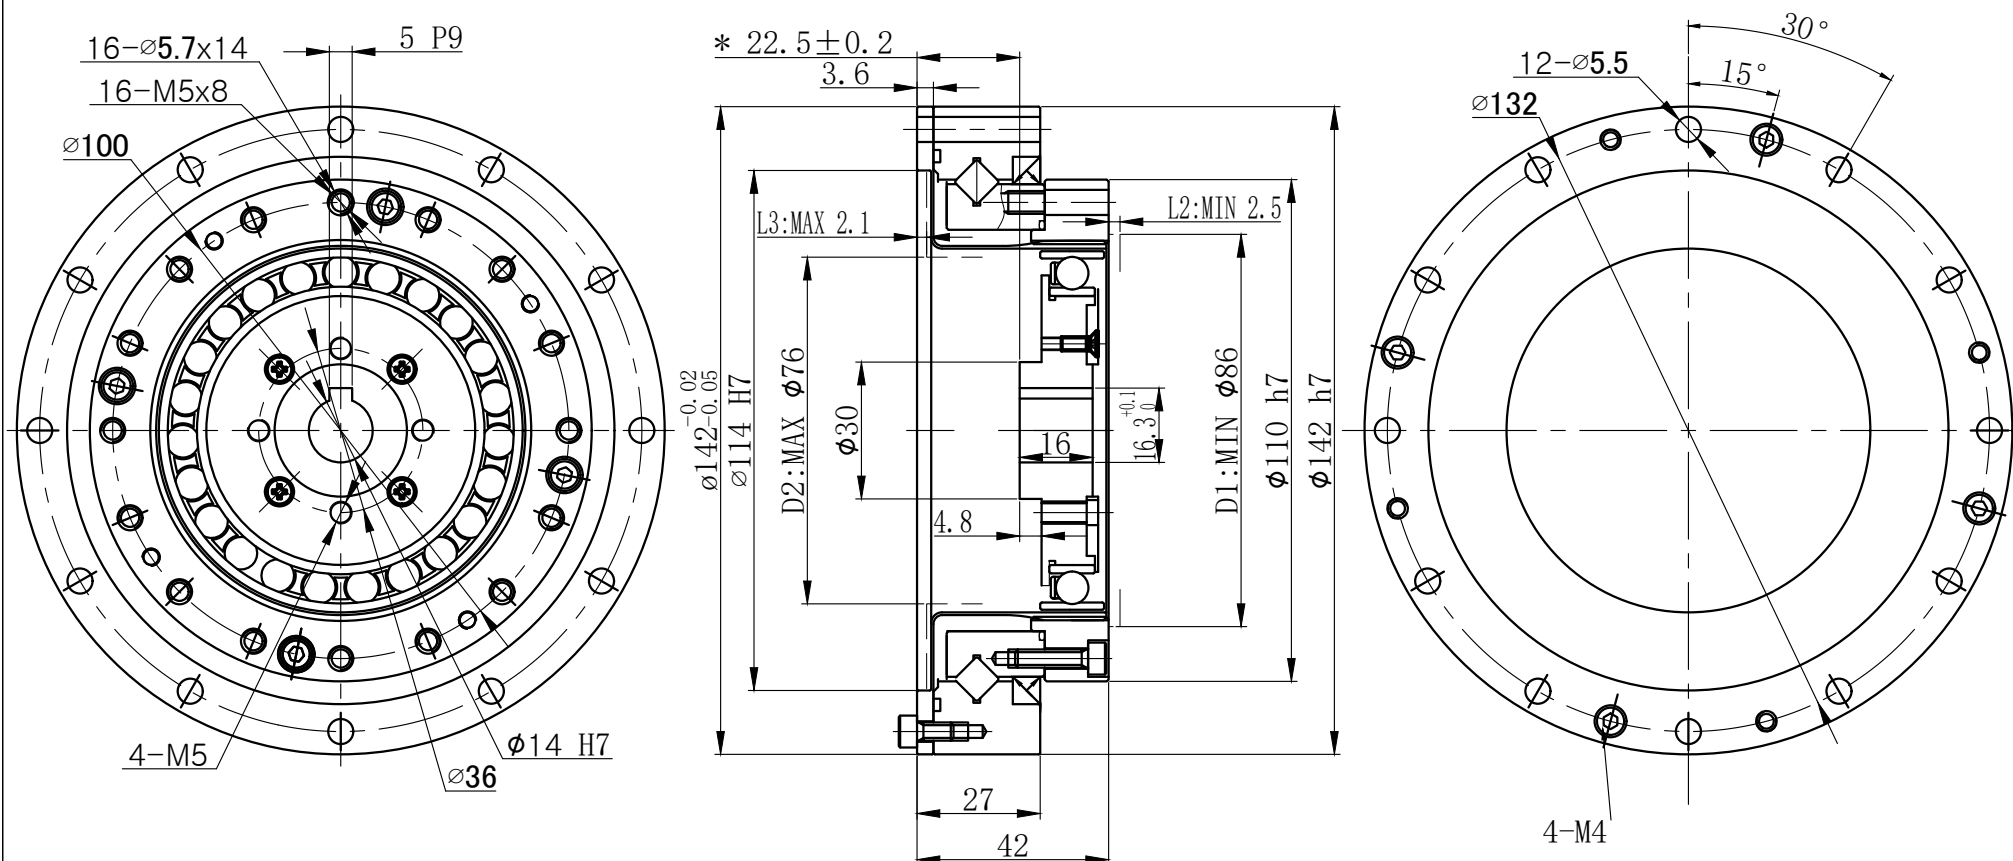

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸


L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

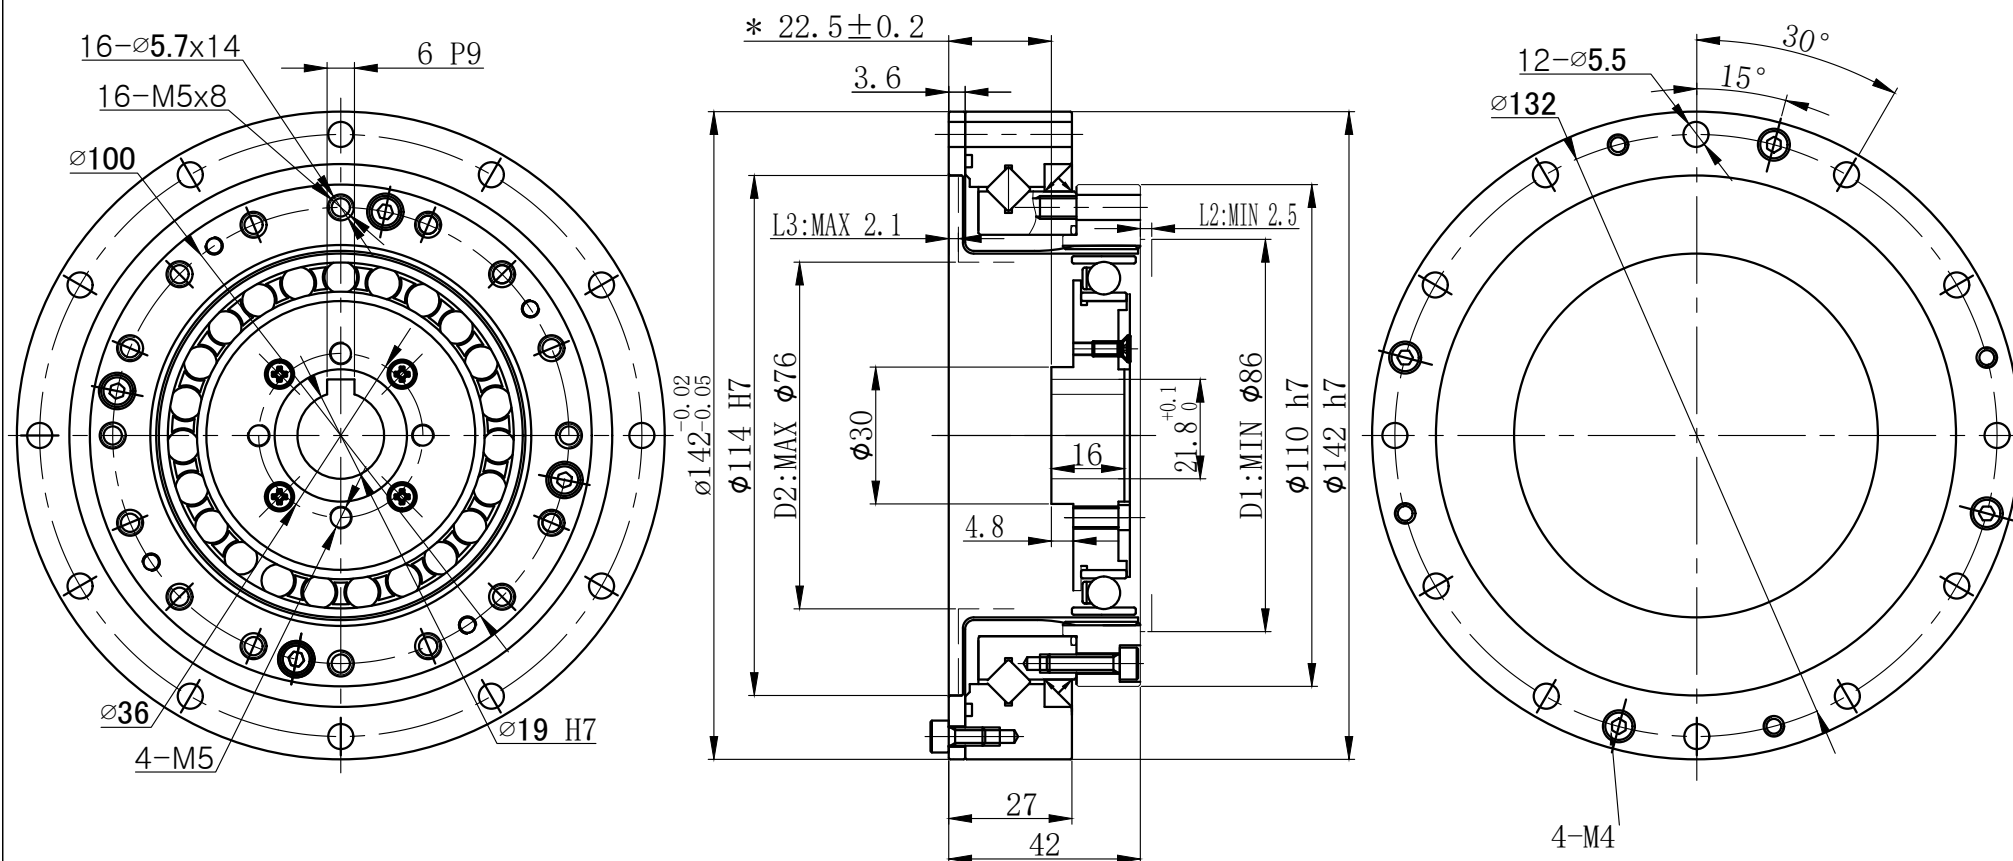




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-32-XXX-C-I-S0

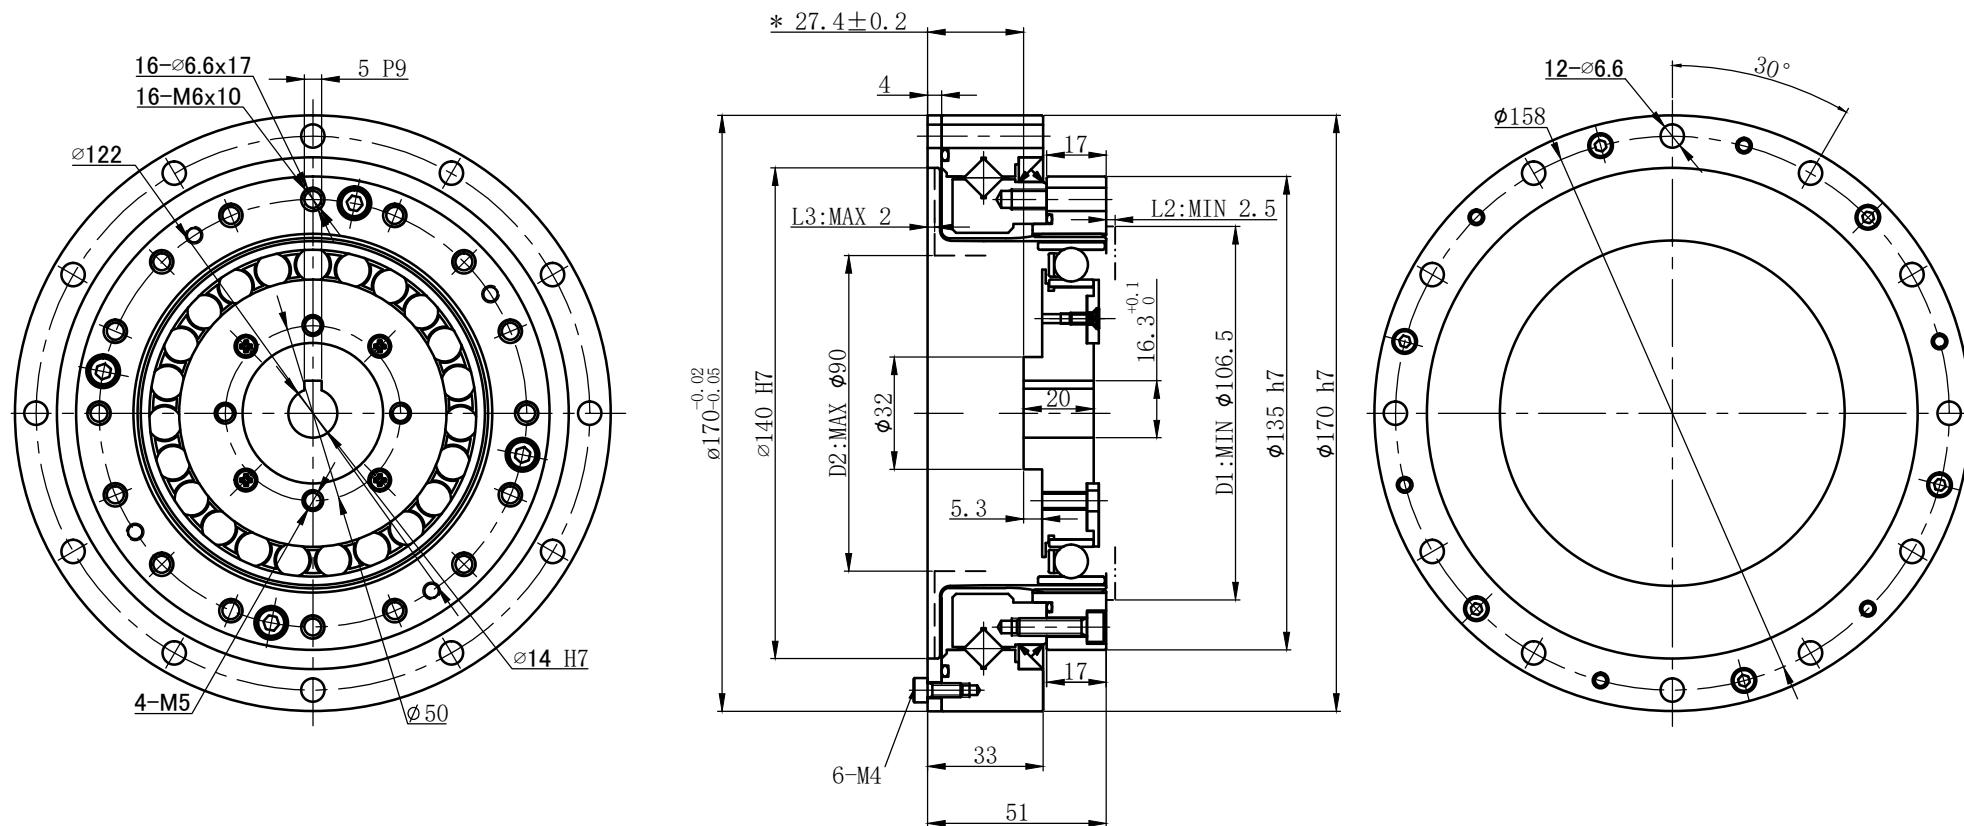


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

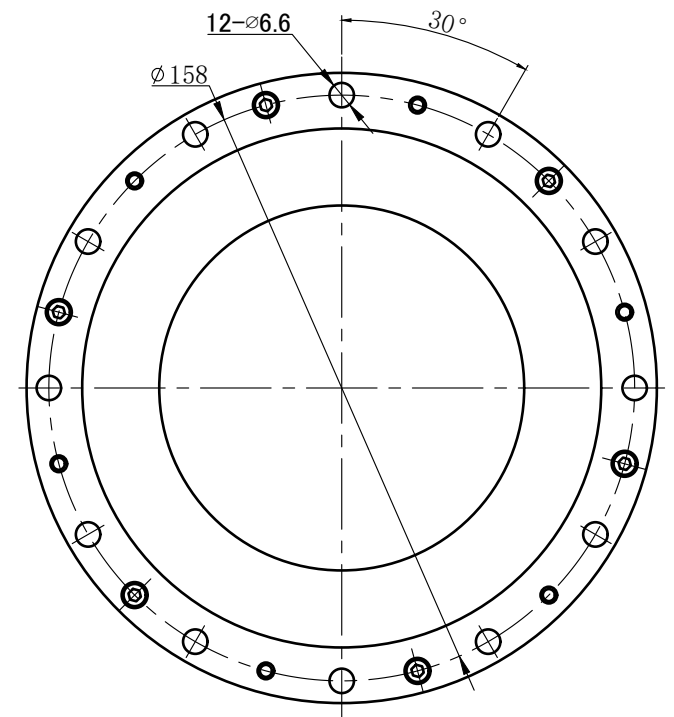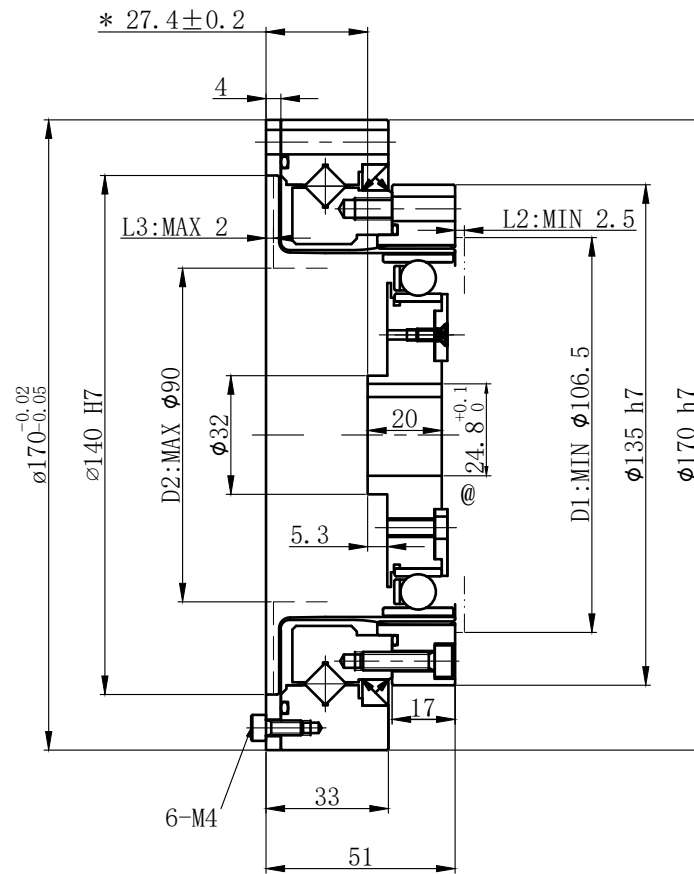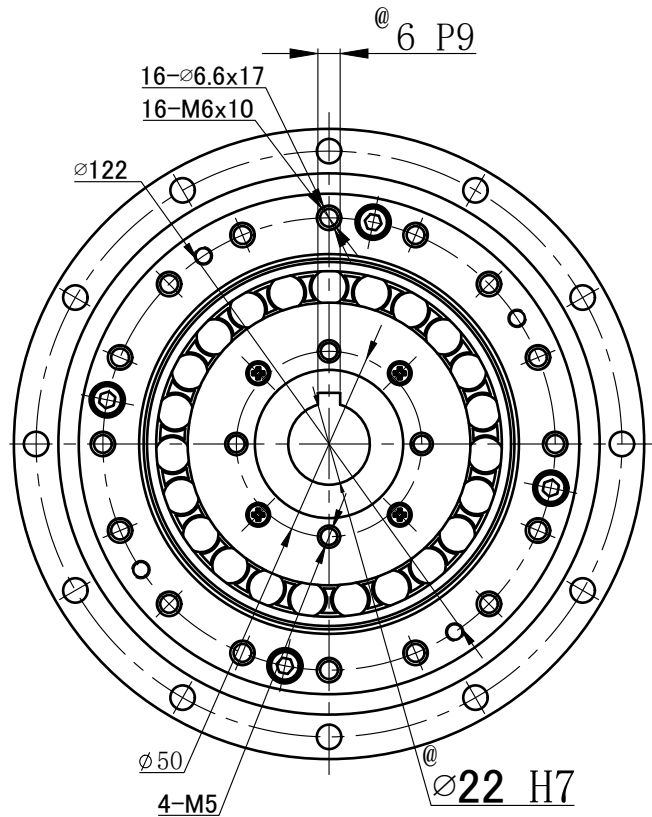

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸


@:3处

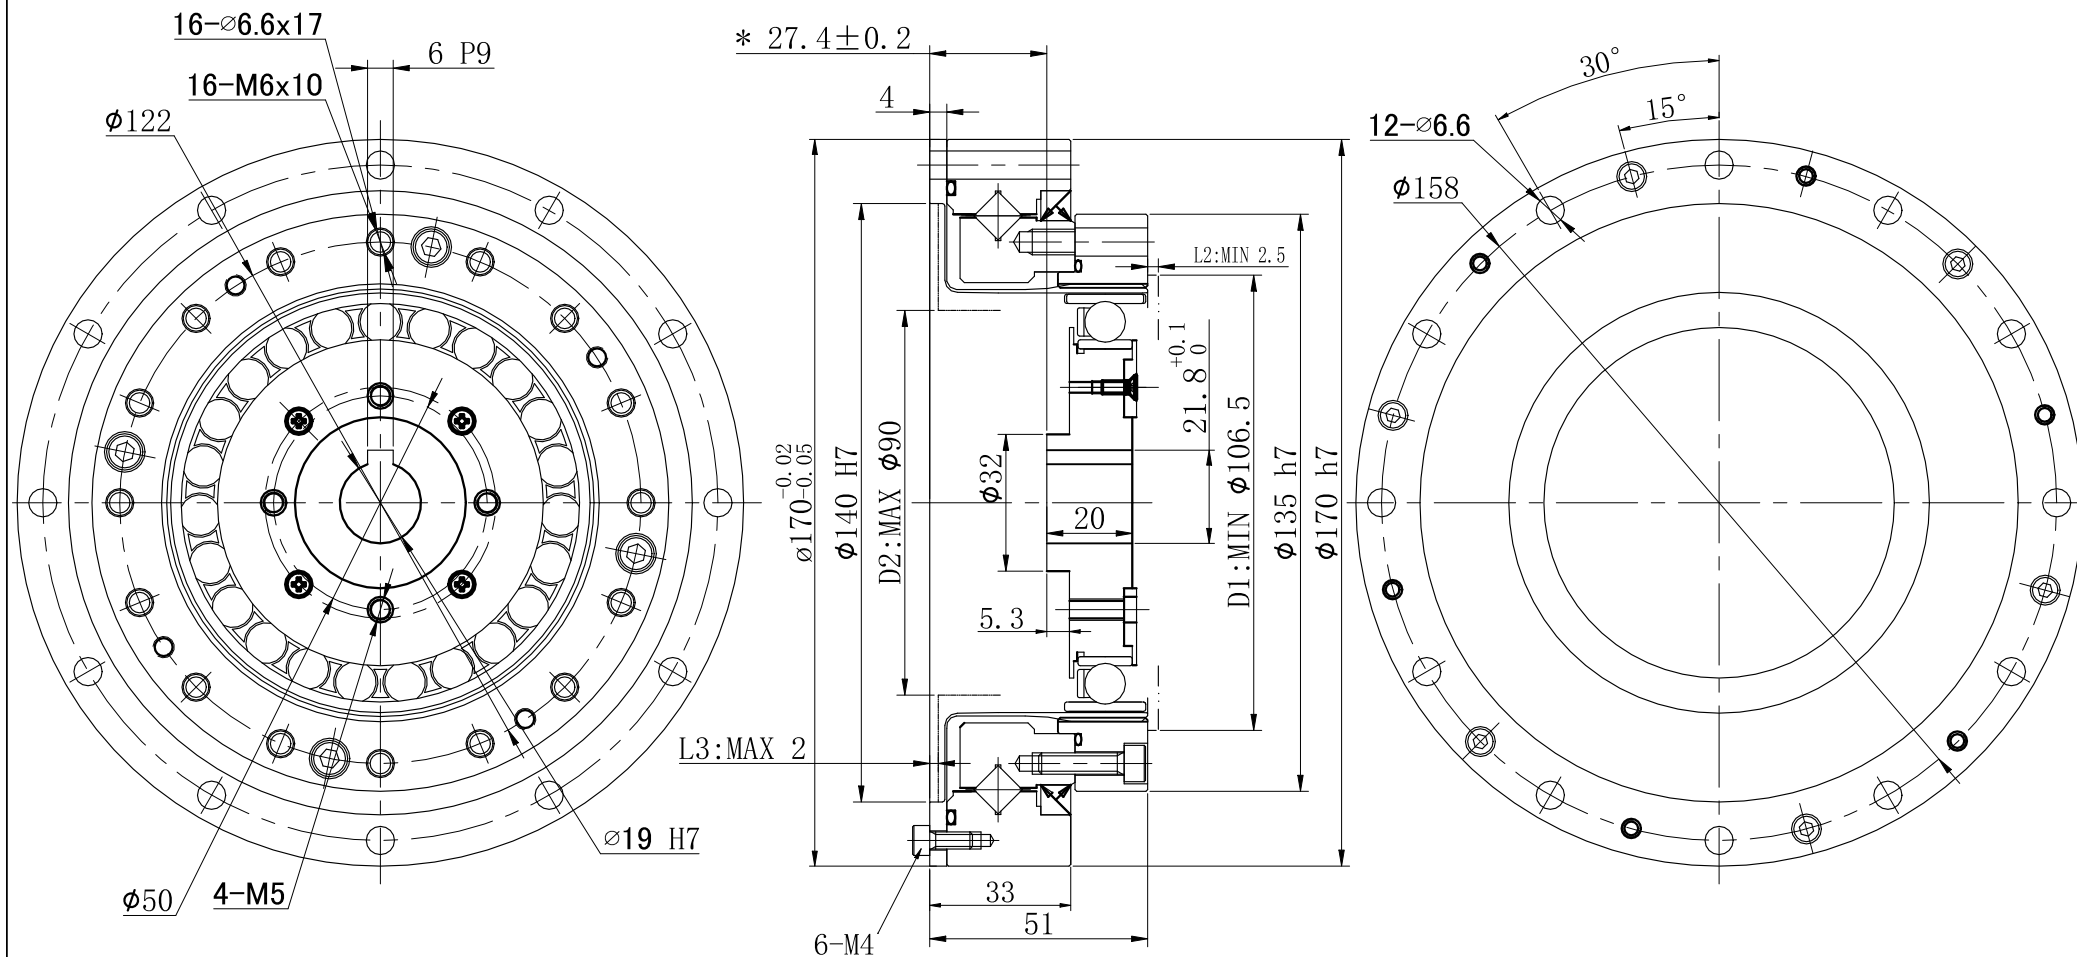

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-40-XXX-C-I-S0

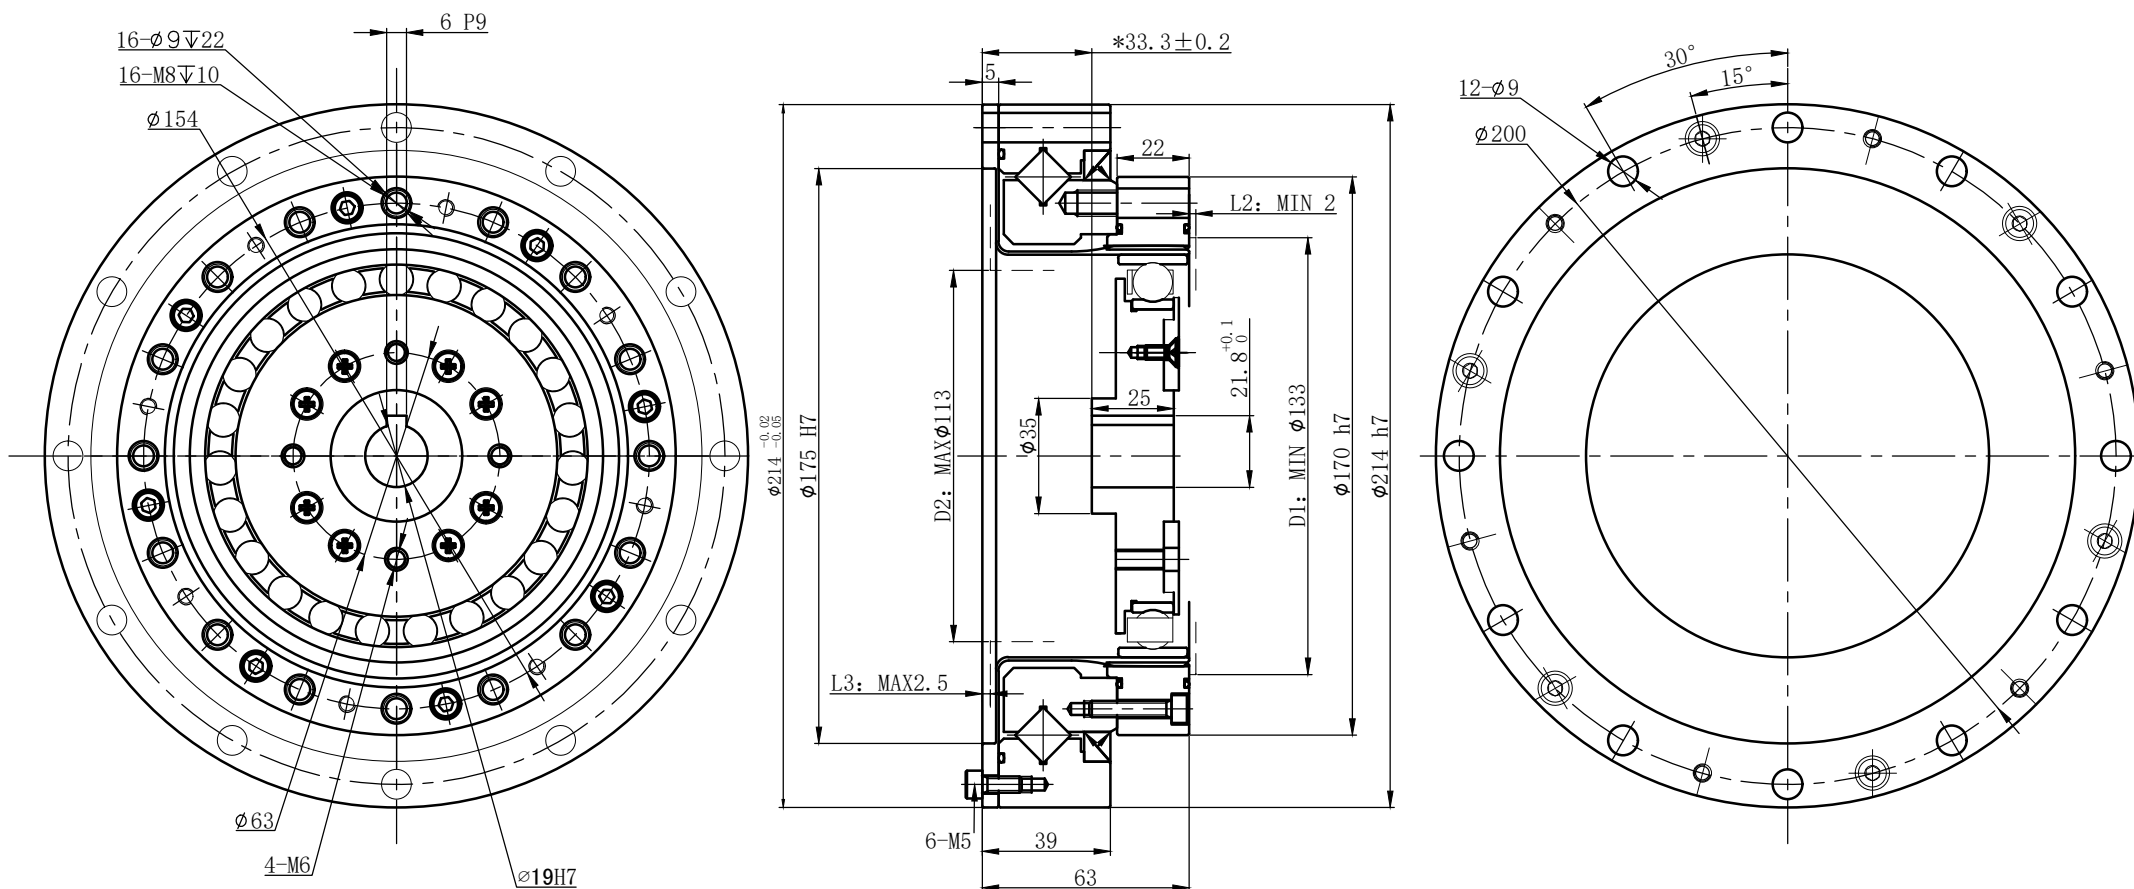

配送0型圈1个0-140×2(外径×线径)


配送0型圈1个0-186×2(外径×线径)

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

leaderdrive


Rev D/0

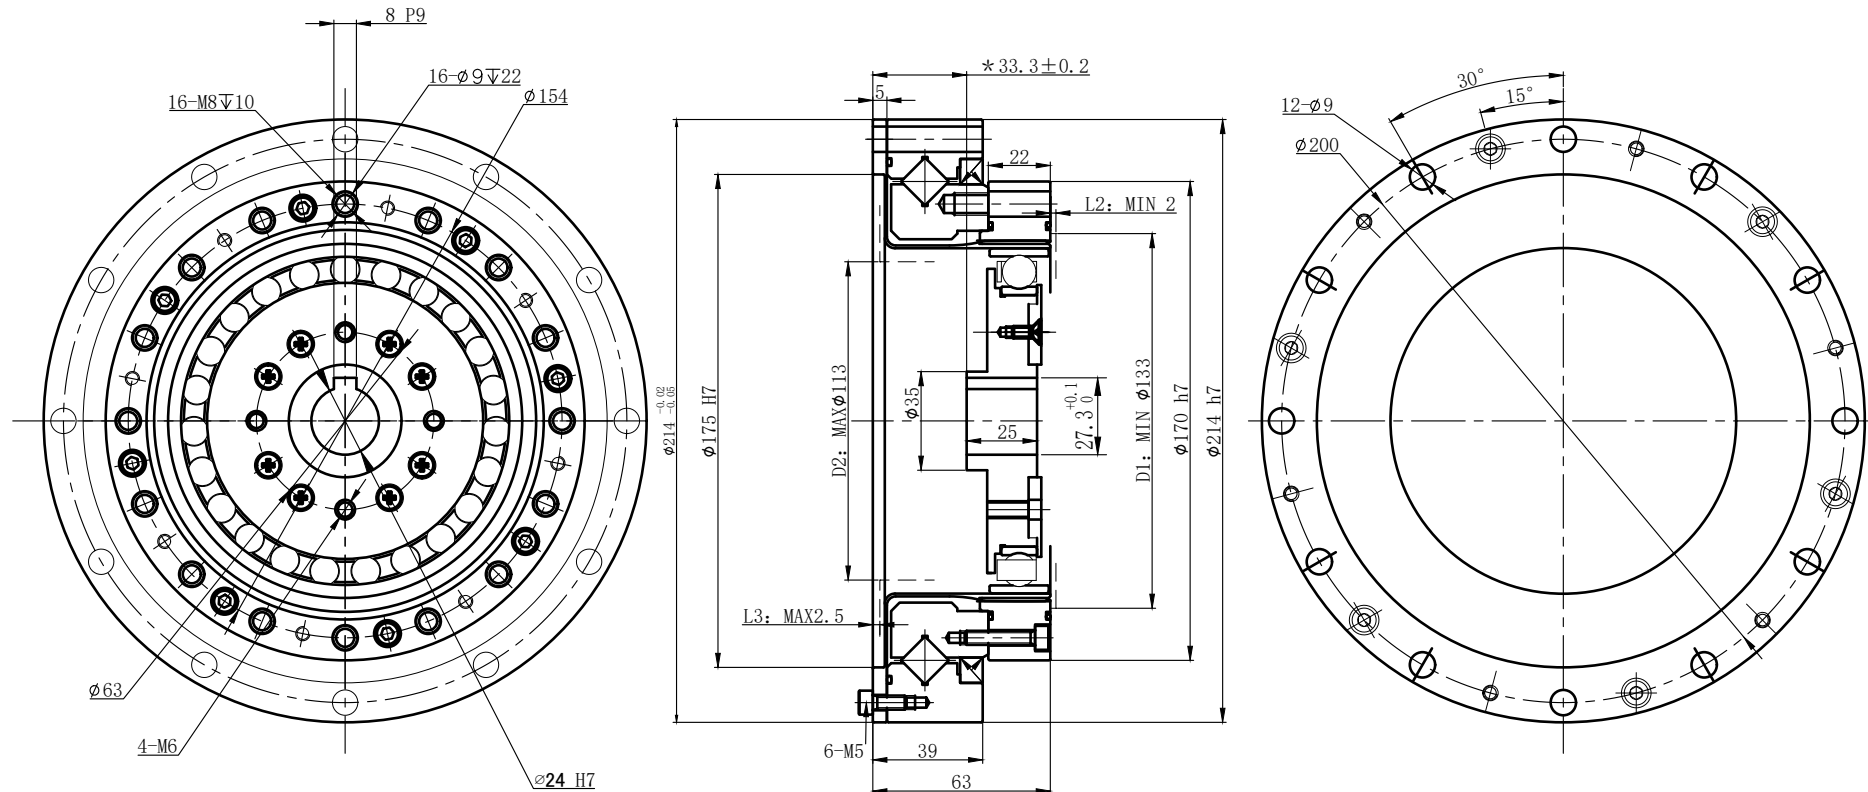

配送: 1个0-140 $\times$ 2 (外径 $\times$ 线径)  
1个0-186 $\times$ 2 (外径 $\times$ 线径)


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-50-XXX-C-I-S0A




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸  
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-50-XXX-C-I-S0

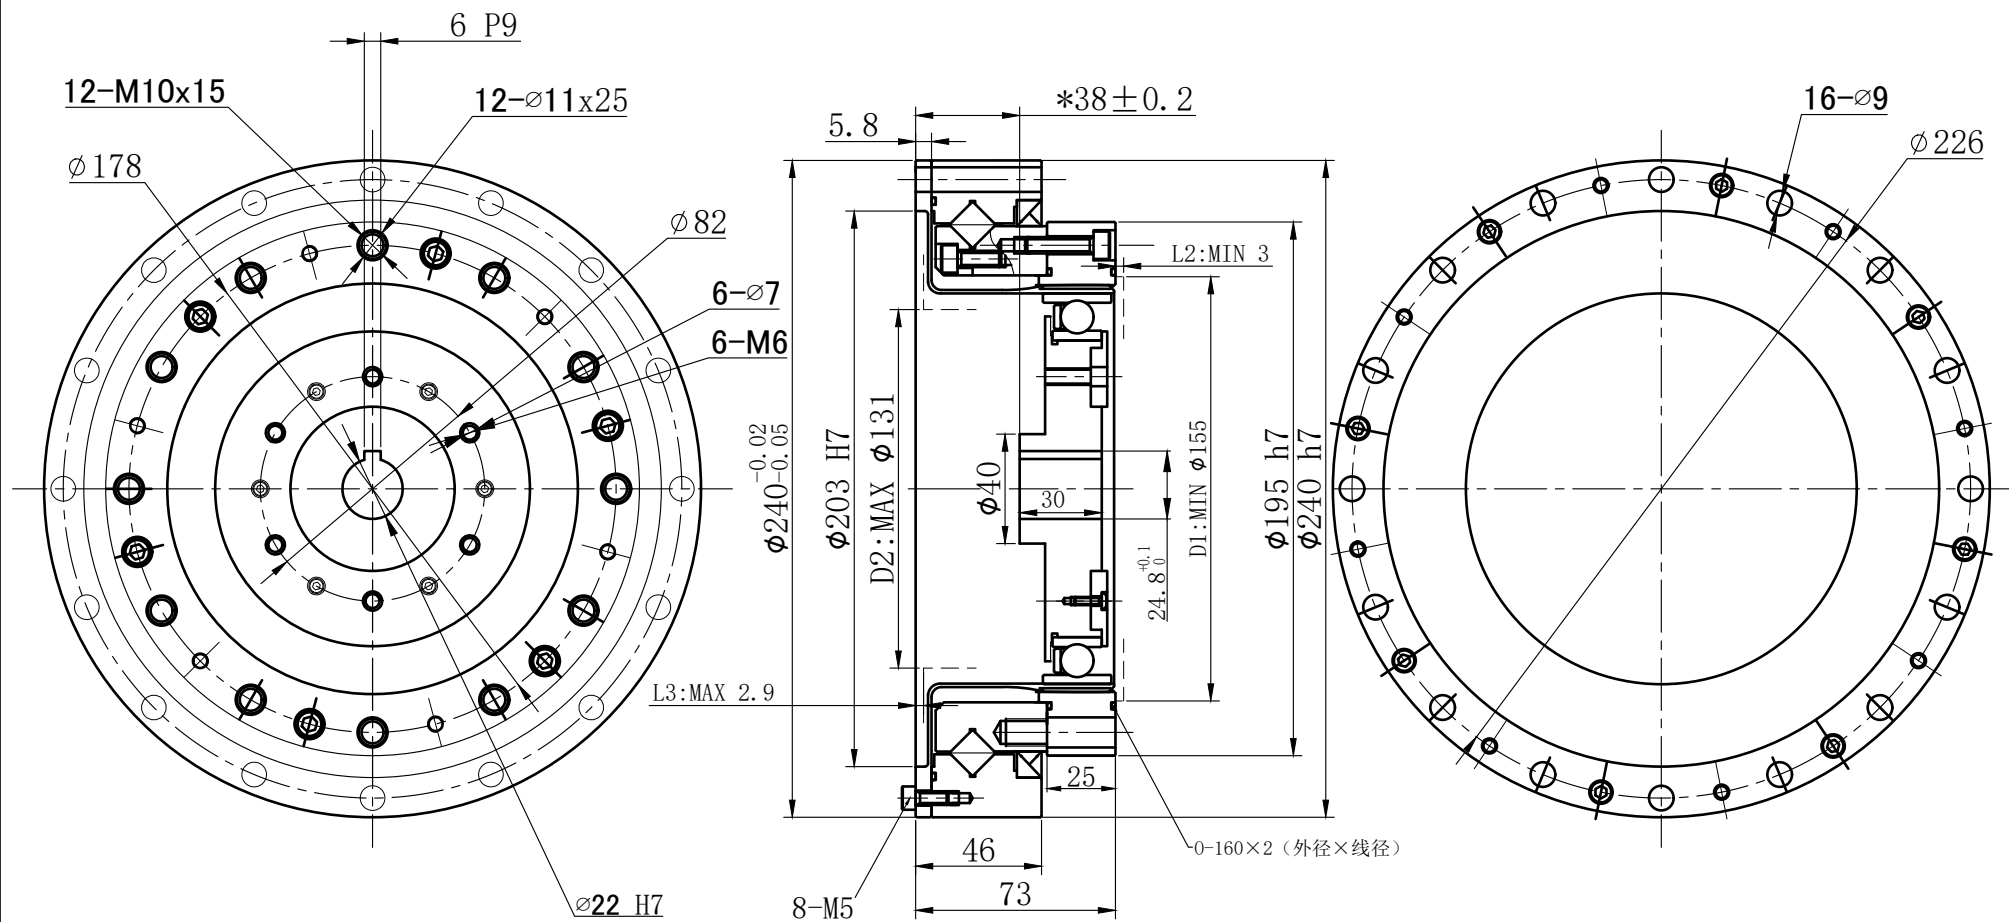

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

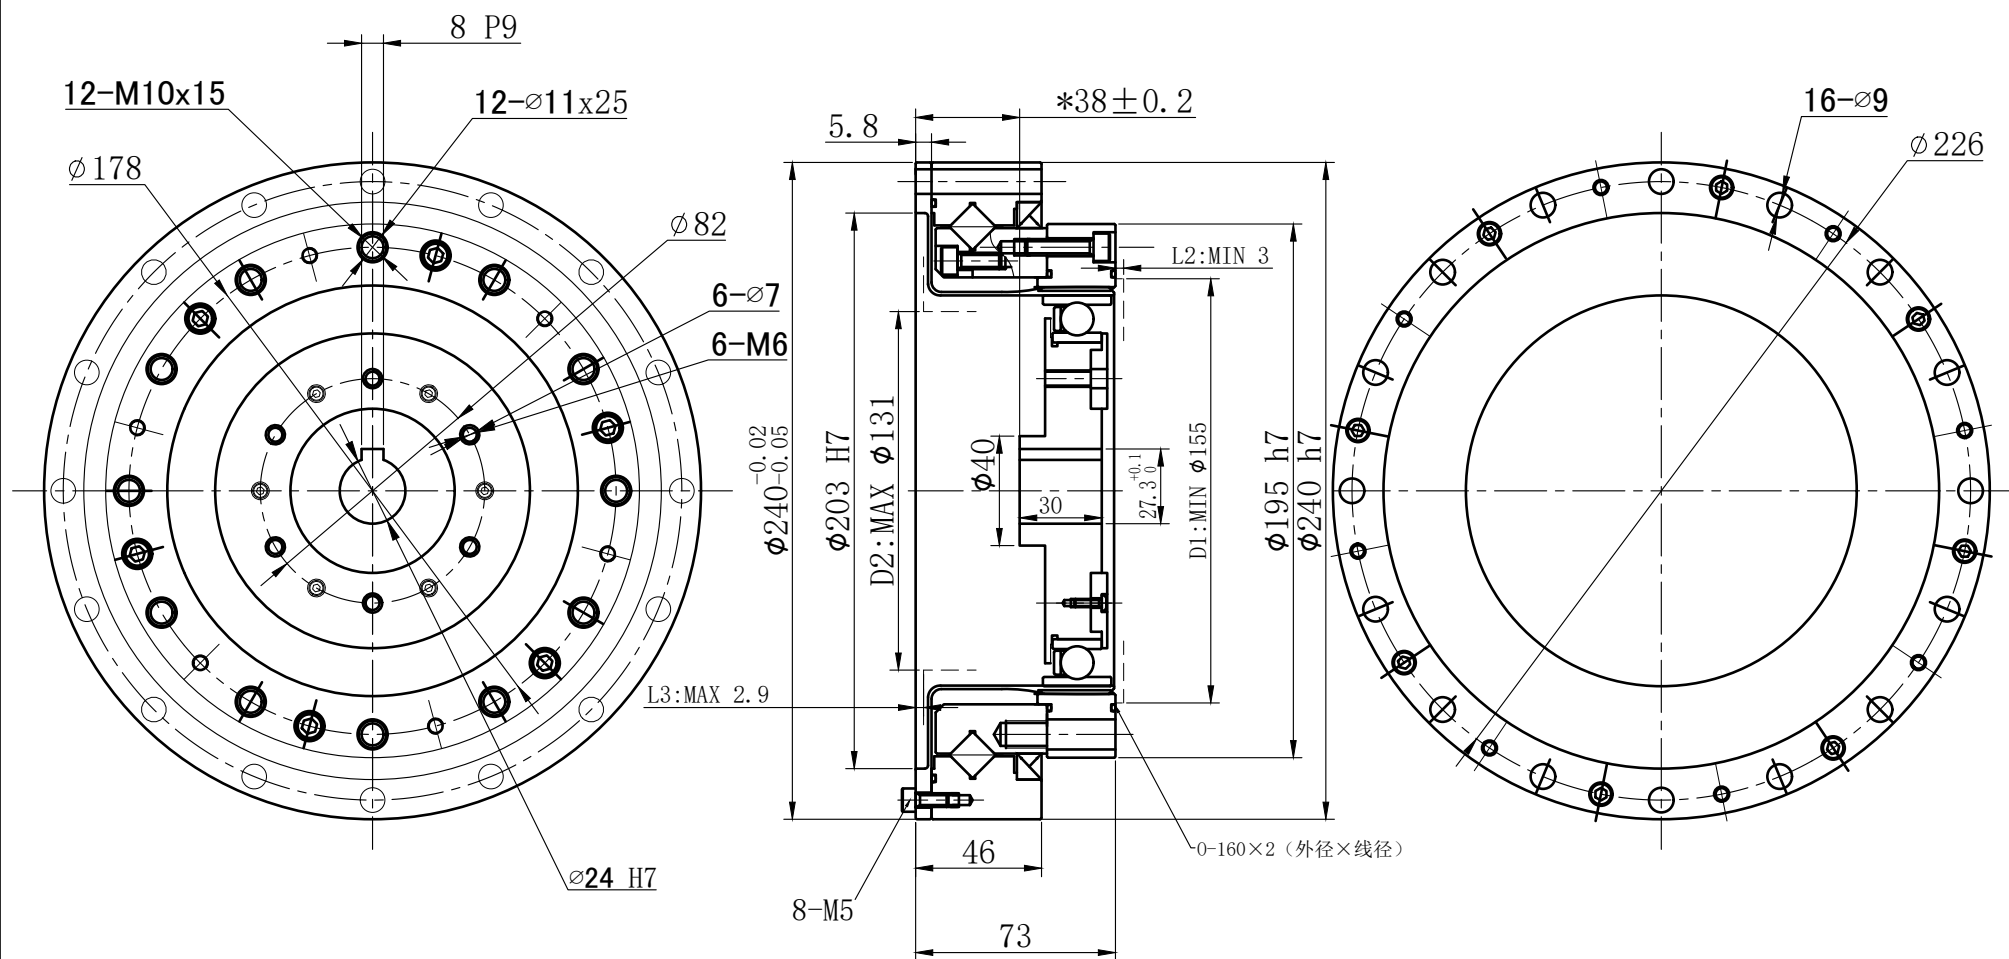

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸