
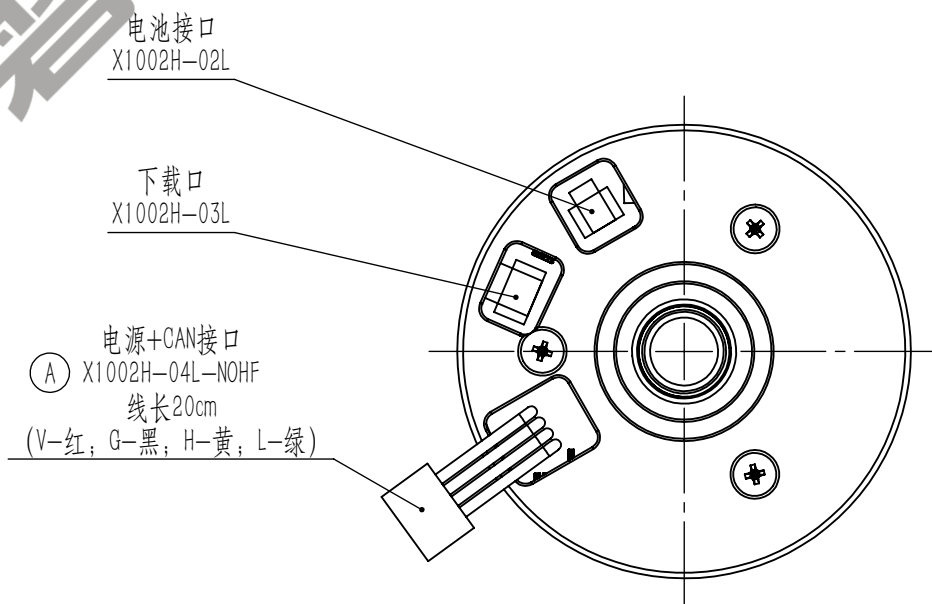
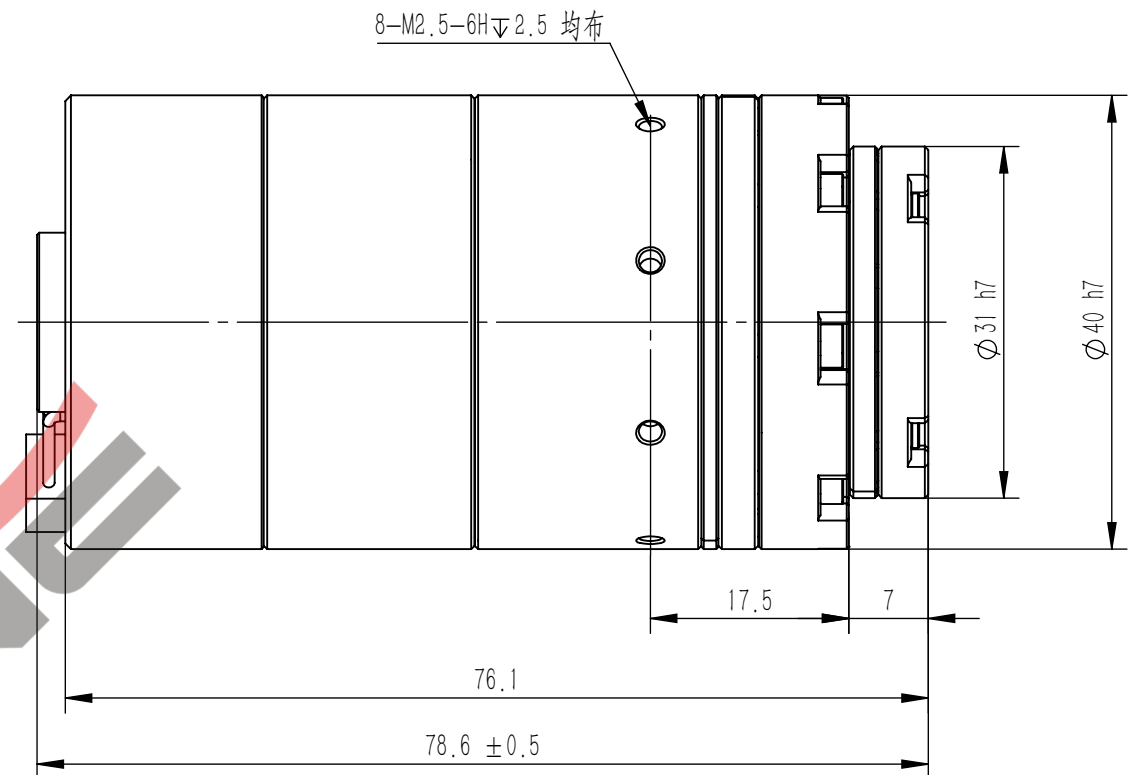
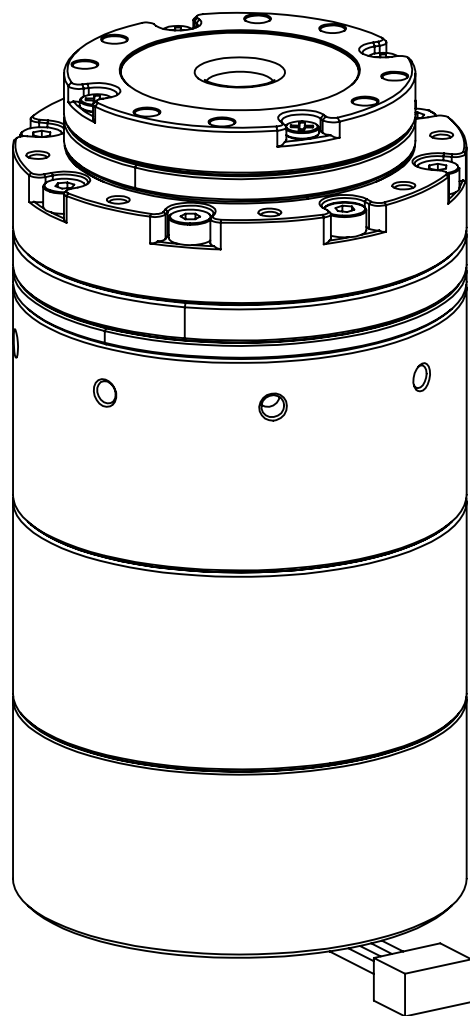


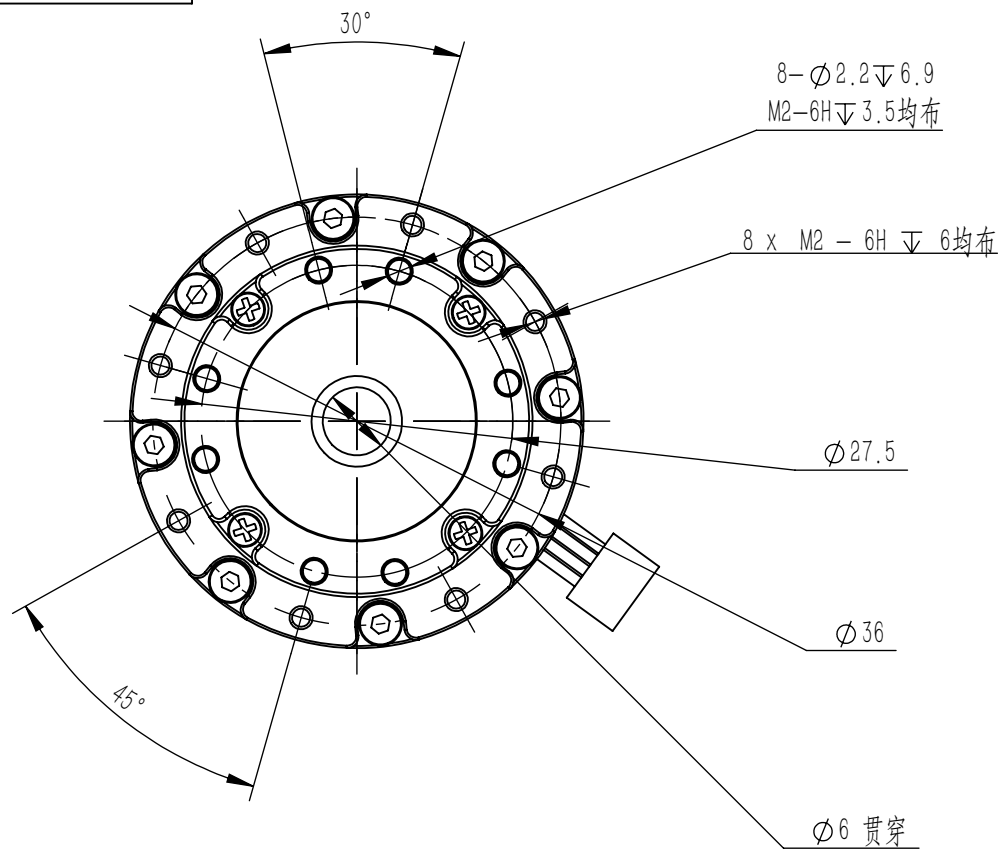

D.0	C4	A	由于CAN接口连接器插拔多次后，容易损坏，更换为引线出来的可靠性更好的连接端子；	
新版本	区域	修订符	修订内容	修订者

GB1804—2000通用公差标准 基本尺寸分段 (单位mm)							未经授权图纸不得传阅第三方，图 纸尺寸禁止直接量取，以标注为准。 图纸类型：安装尺寸图			HONPINE 鸿 磐 PRO成品 版本 D.0		
公差等级	>0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000						
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3						
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8						
项目	姓名	日期	项目	姓名	日期	阶 段 标 记		重量 (g)	比例	一体化关节电机		
设计			工艺			S	A		1.5:1			
校对			标准化									
审核			批准			共 1 张 第 1 张			HPJM-RE30-40-PRO-XXX-B			