



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FS90MG-C001
名 称 (PRODUCT NAME): 6V 2.2kg. cm数码180度塑料壳金属齿铁芯舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION: A/0

型号/MODEL:
FS90MG

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2021-04-30

页 码 Page: 2/7


本规格书包含以下内容 CONTENT OF PRODUCT

内 容 Content	页 码 Page	备 注 Remark
1. 使用环境条件	页 码 Page: 3/7	
2. 测试环境	页 码 Page: 3/7	
3. 安全特性与认证	页 码 Page: 3/7	
4. 外观检查	页 码 Page: 3/7	
5. 电气特性	页 码 Page: 3/7	
6. 机械特性	页 码 Page: 4/7	
7. 控制特性	页 码 Page: 4/7	
8. 可靠性测试	页 码 Page: 5/7	
9. 外观尺寸	页 码 Page: 5/7	
10. 配件	页 码 Page: 6/7	
11. 接口定义	页 码 Page: 7/7	
12. 包装出货简图	页 码 Page: 7/7	

Revise Record变更记录表

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FS90MG		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2021-04-30	
页 码 Page: 3/7					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range			-30℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range			-10℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range			25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range			65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。		
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn' t affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	
5-1	工作电压 Operating Voltage	3.3V	4.8V	6V	
5-2	空载速度 No Load Speed	0.125sec/60degree (80RPM)	0.87sec/60degree (115RPM)	0.07sec/60degr (145RPM)	
5-3	空载电流 Running Current (no load)	120mA	190mA	220mA	
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	1.2kg. cm	1.8kg. cm	2.2kg. cm	
		16.69oz. in	25.04oz. in	30.6oz. in	
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	400mA	600mA	800mA	
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	5mA	6mA	6mA	
5-7	工作电压 Input Voltage	3.3V-6V			
5-8	额定负载 Rated Torgue	0.4kg. cm	0.6kg. cm	0.75kg. cm	
5-9	额定电流 Rated Current	200mA	300mA	400mA	
5-10	Kt常数	3.5kg. cm/A			

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FS90MG		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2021-04-30	
页 码 Page: 4/7					
6 机械规格 Mechanical Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
6-1	外观尺寸 Size	22.5X12.1X26.7mm		见图纸See drawings	
6-2	机构极限角度 Limit Angle	180degree			
6-3	外壳材质 Case material	PC plastic			
6-4	齿轮材质 Gear material	Copper			
6-5	轴承类型 Bearing type	No			
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	Carbon-Film Potentiometer		
		角度 Angle	220°		
		寿命 Life	100000Cycles Min		
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR		
		Material材质	PVC		
		线长度 Length	25CM		
		引脚定义 Pin Definition	1 Signal		
			2 Vcc		
	3 GND				
6-8	重量The Weight	12.7± 1g			
6-9	出力轴 Horn Type	20T/4.7mm			
6-10	减速比Gear Ratio	1/263			
6-11	齿轮虚位Back Lash	≦2.0°			
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°			
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M2.5X4			
6-14	马达Motor	Core Motor			
7 控制特性Control Specification:					
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)	
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modification			
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital Comparator			
7-3	操作角度 Operating Travel	180° (at 500→2500 μ sec)			
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	≦ 5°			
7-5	回中差 Centering Deviation	≦2°			
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec			
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≦8 μ sec			
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise (在 1500→2000 μ sec)			
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	500→2500 μ sec			



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION: A/0

型号/MODEL:
FS90MG

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2021-04-30

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	马达噪音The motor noises	$50 \pm 5\text{dB}$	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-2	舵机噪音Steering gear noises	$70 \pm 5\text{dB}$	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试/测试电压6V-1/3空载速度
8-3	防水性能Waterproof performance	No	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

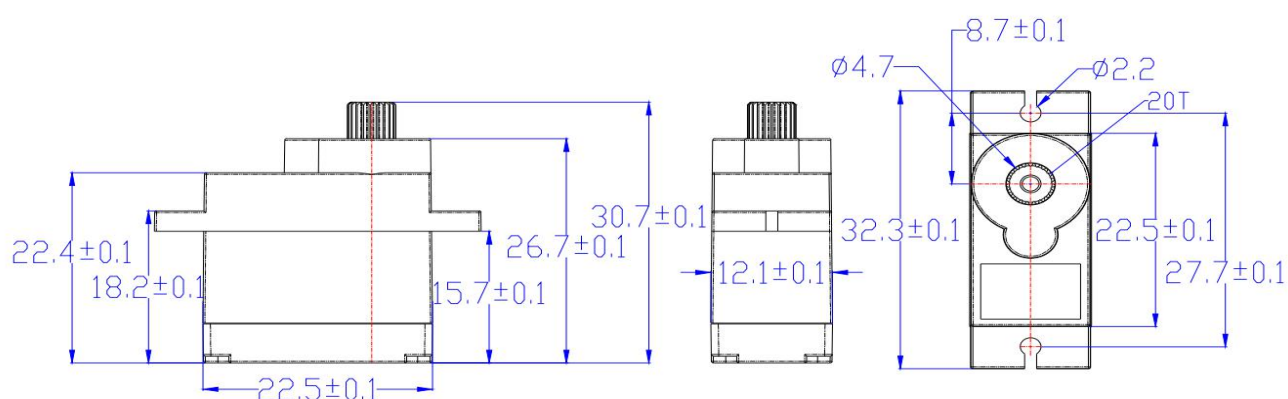



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION: A/0

型号/MODEL:
FS90MG

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:
2021-04-30

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories


No Accessories

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FS90MG	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2021-04-30

11 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

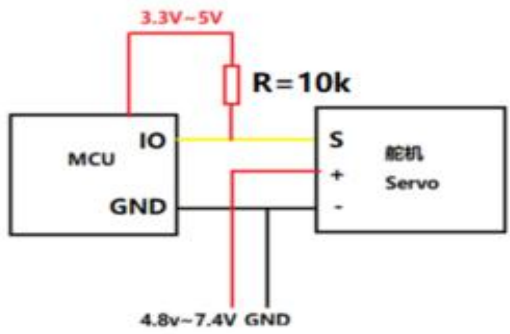

12 包装出货简图 The Packaging Detail

