




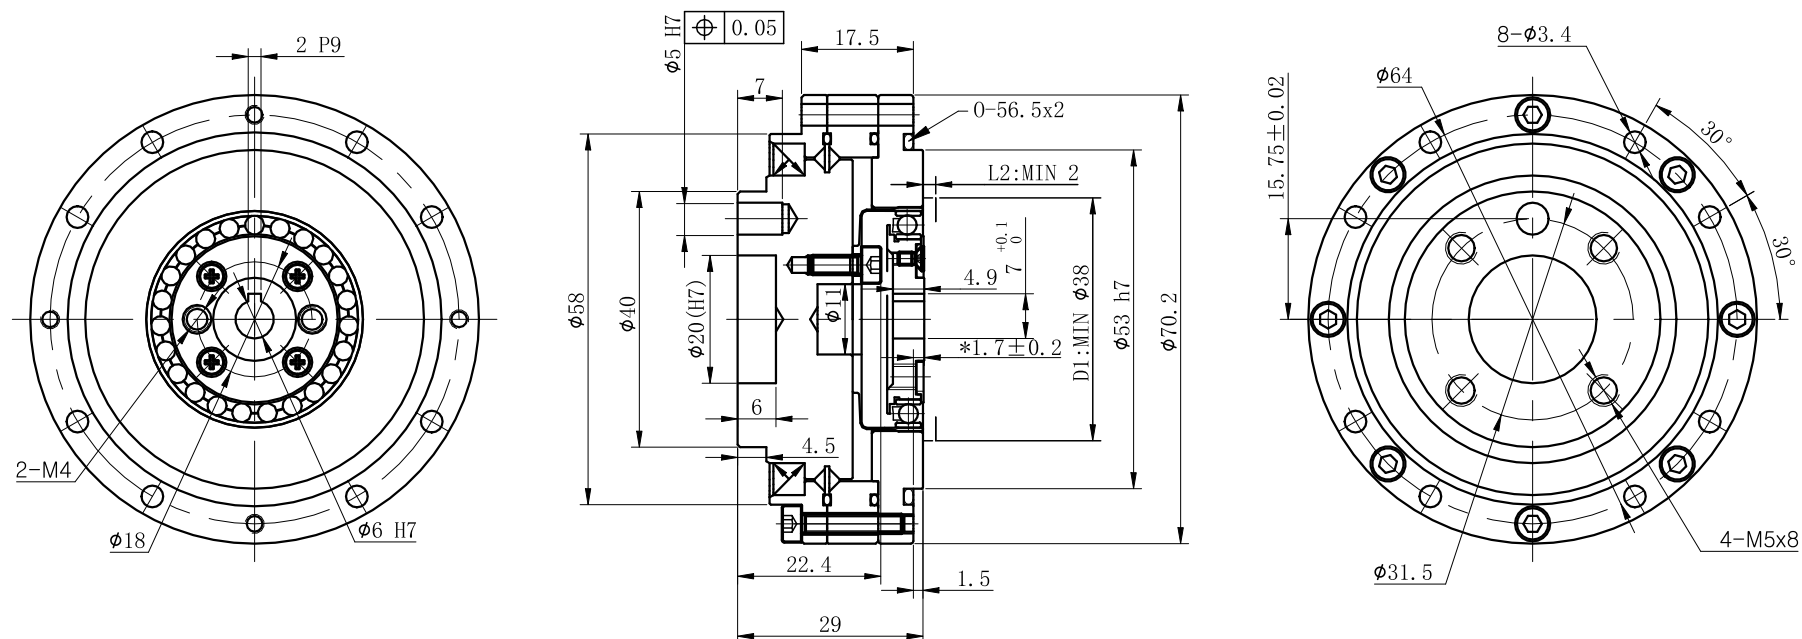


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

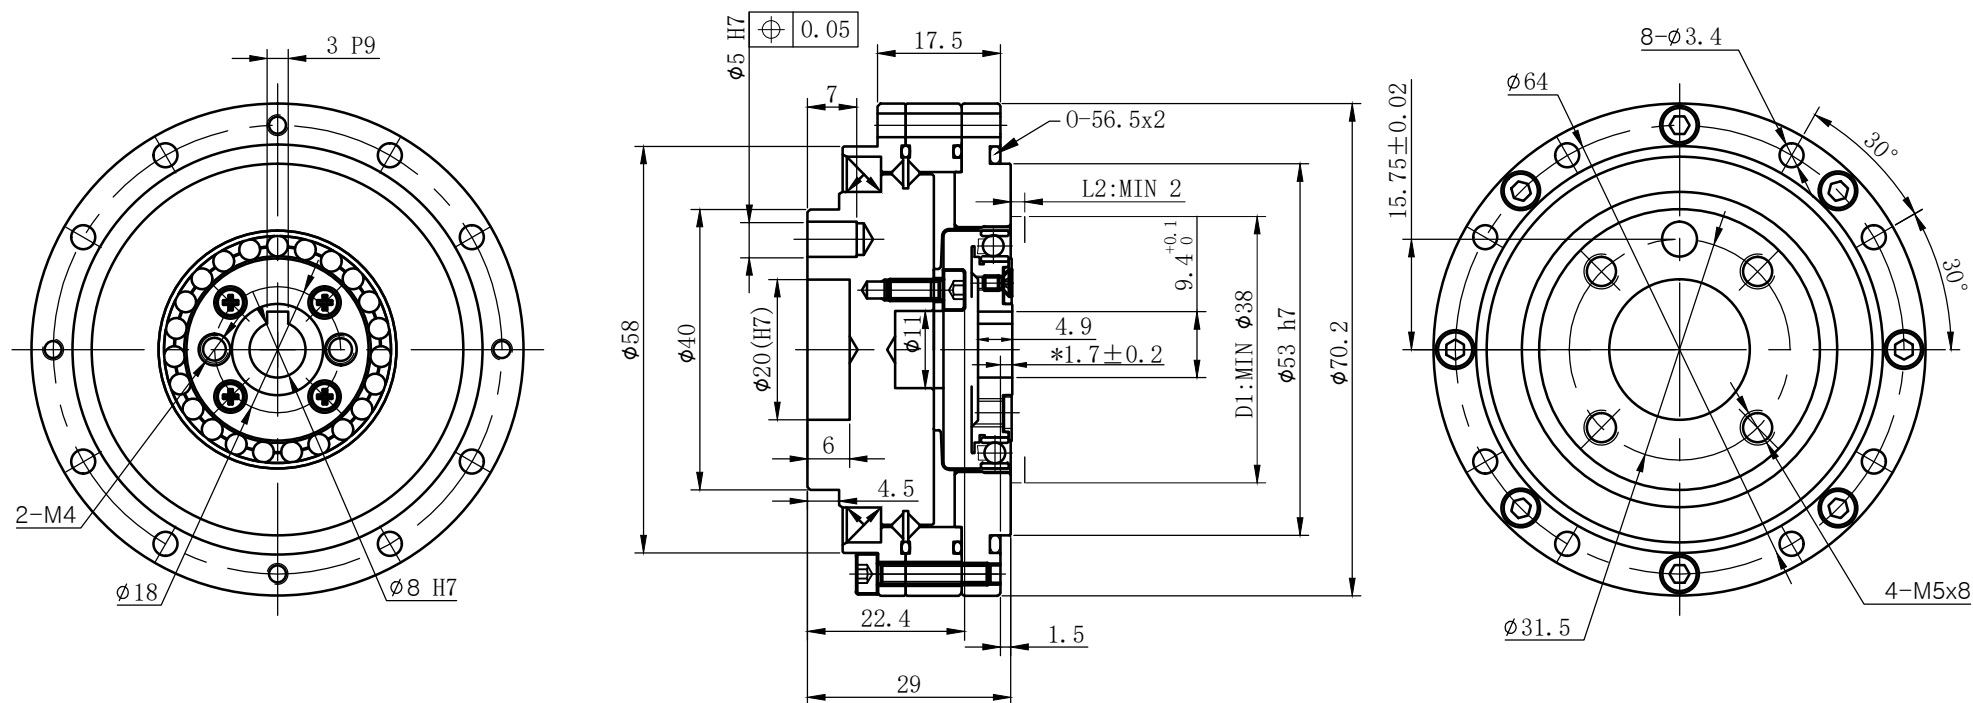


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

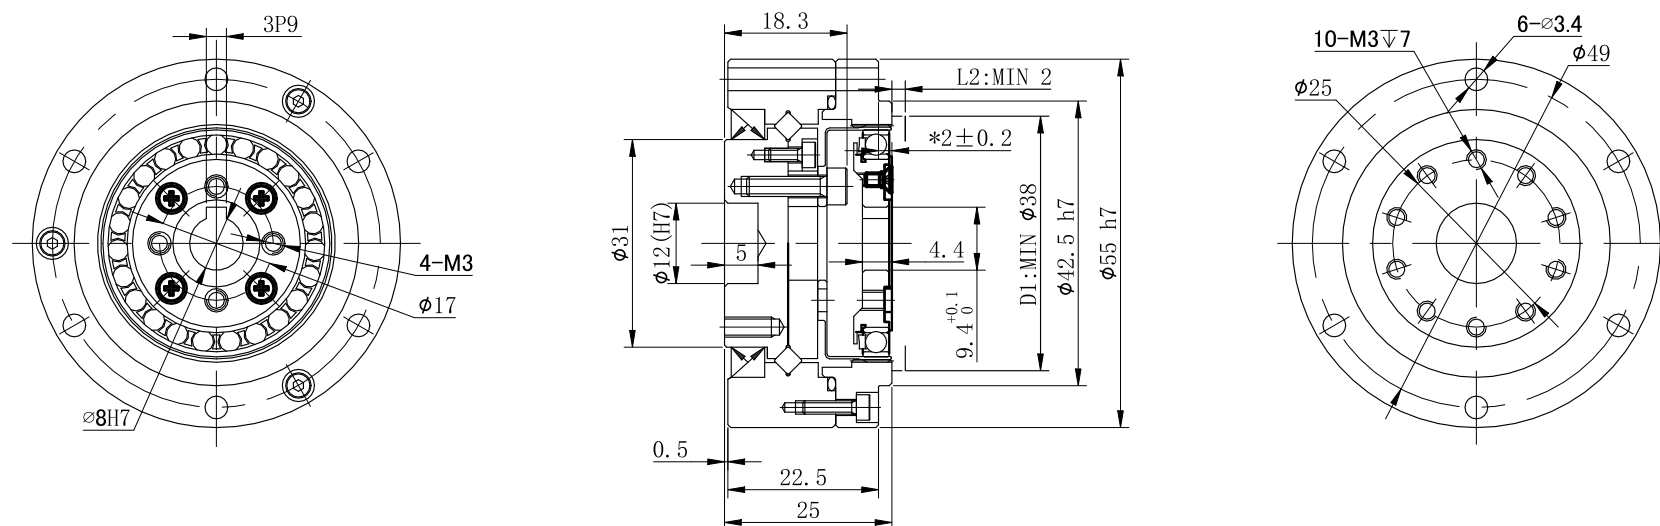


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

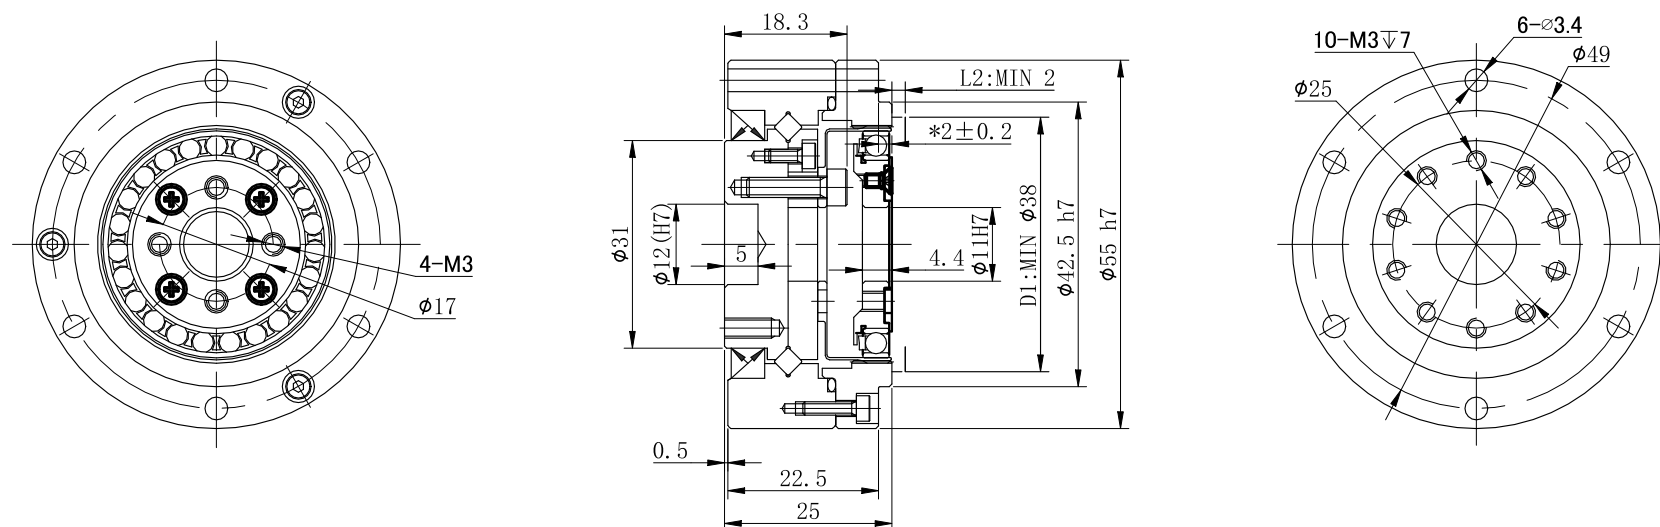


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

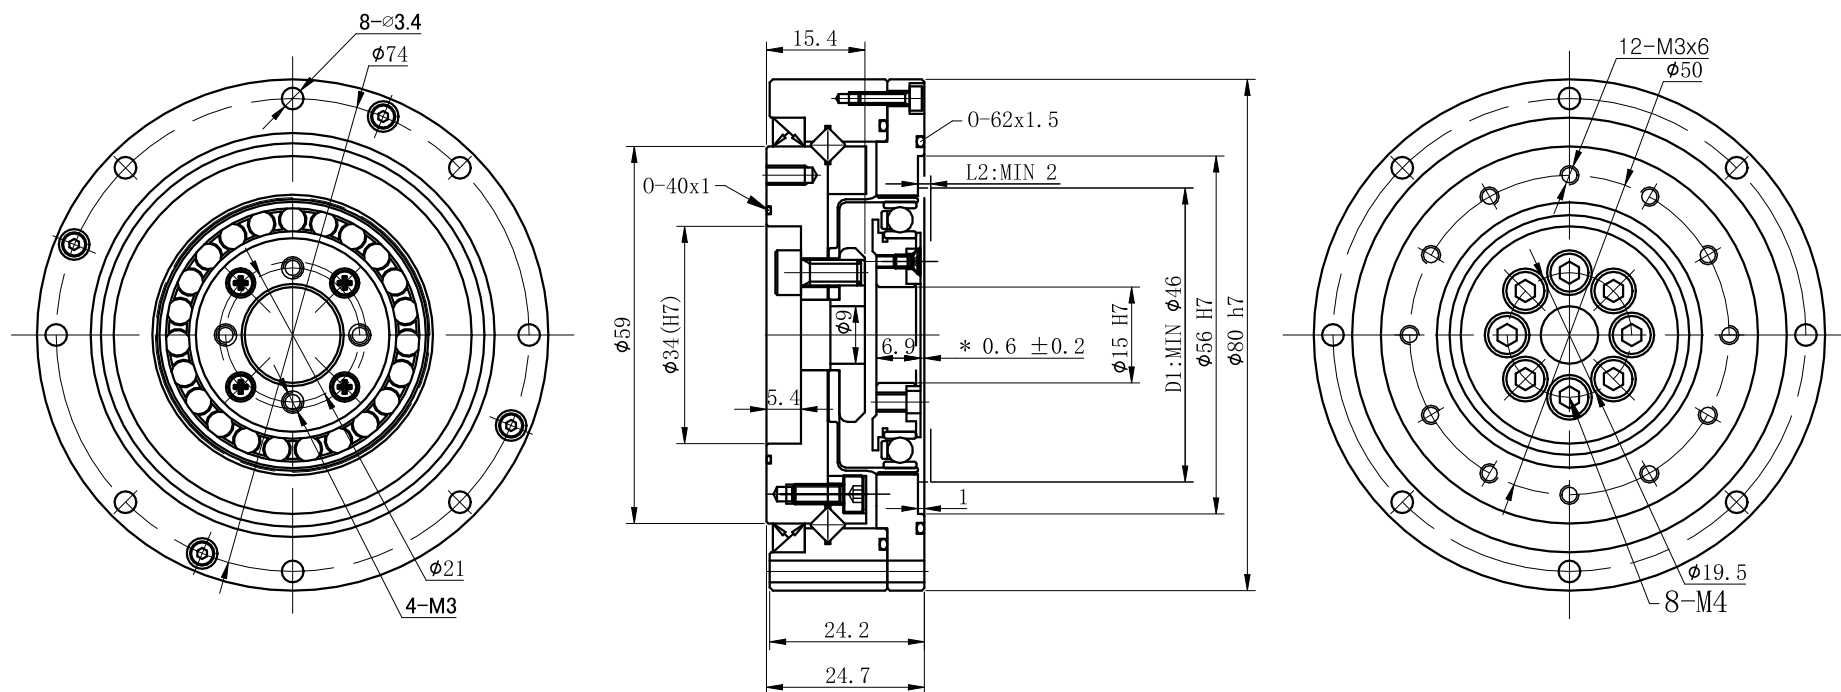


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

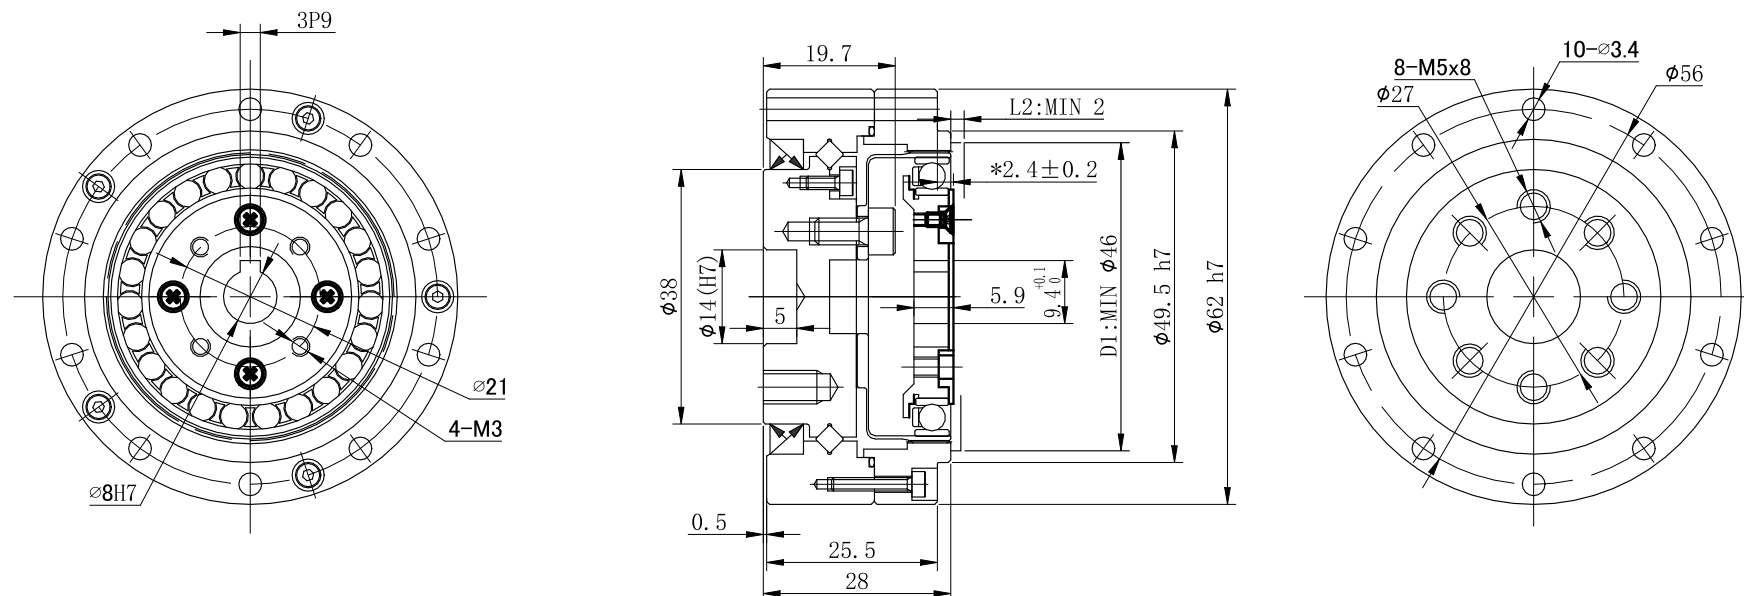


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

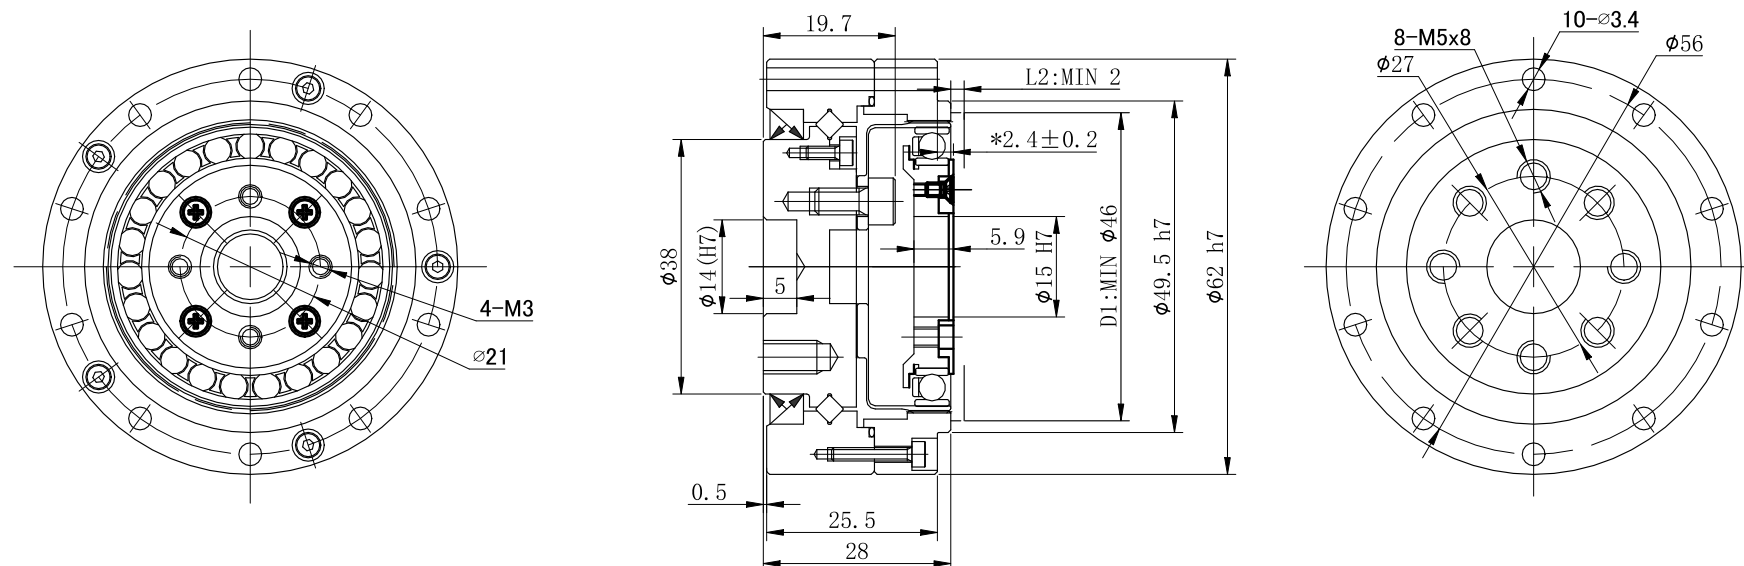


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

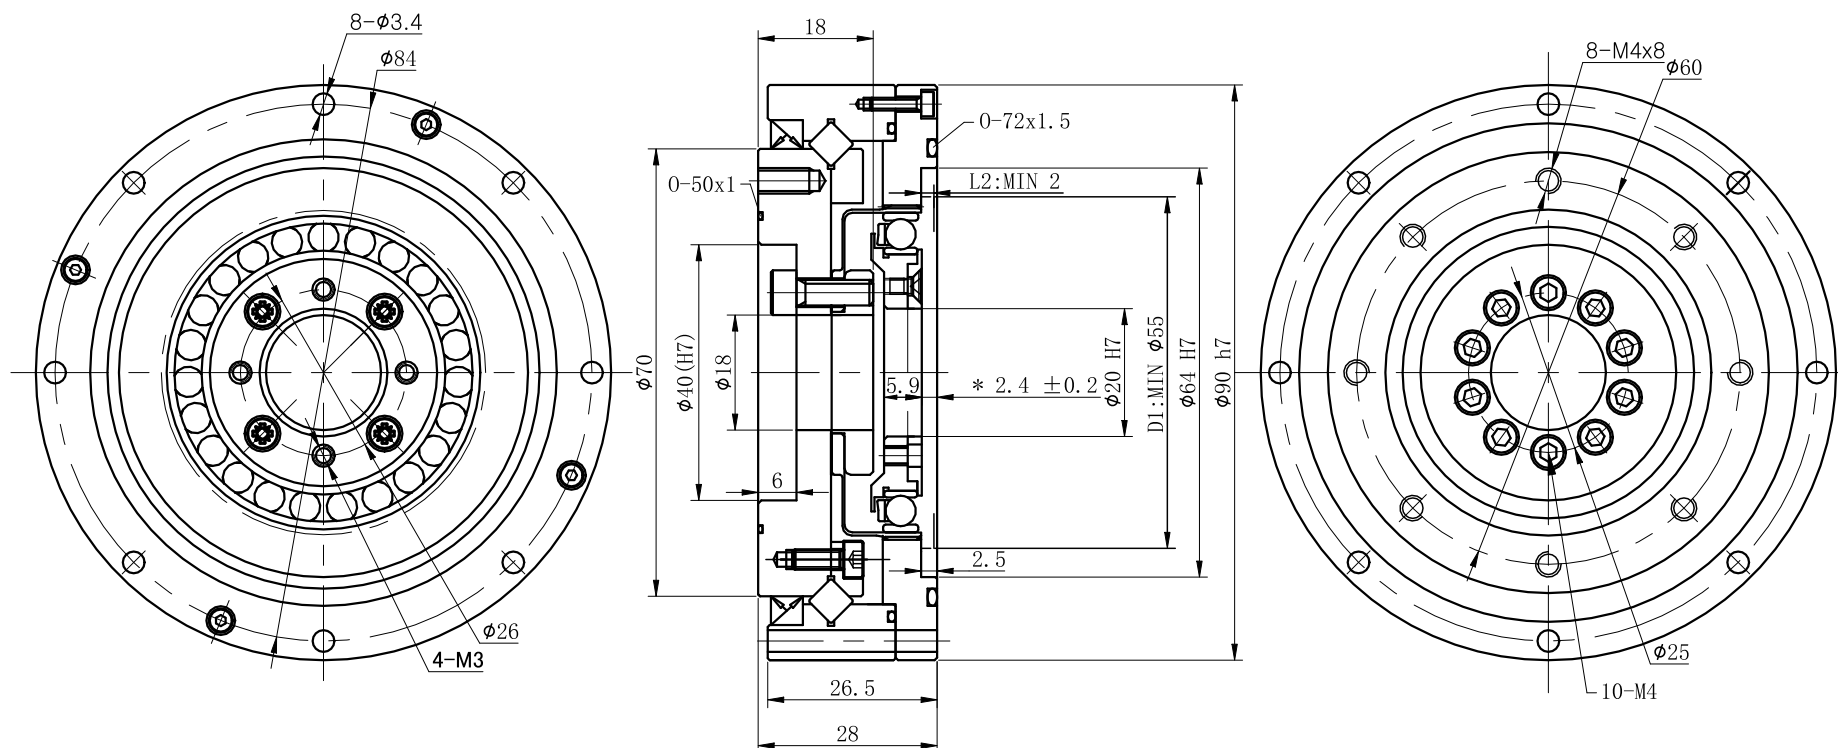


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

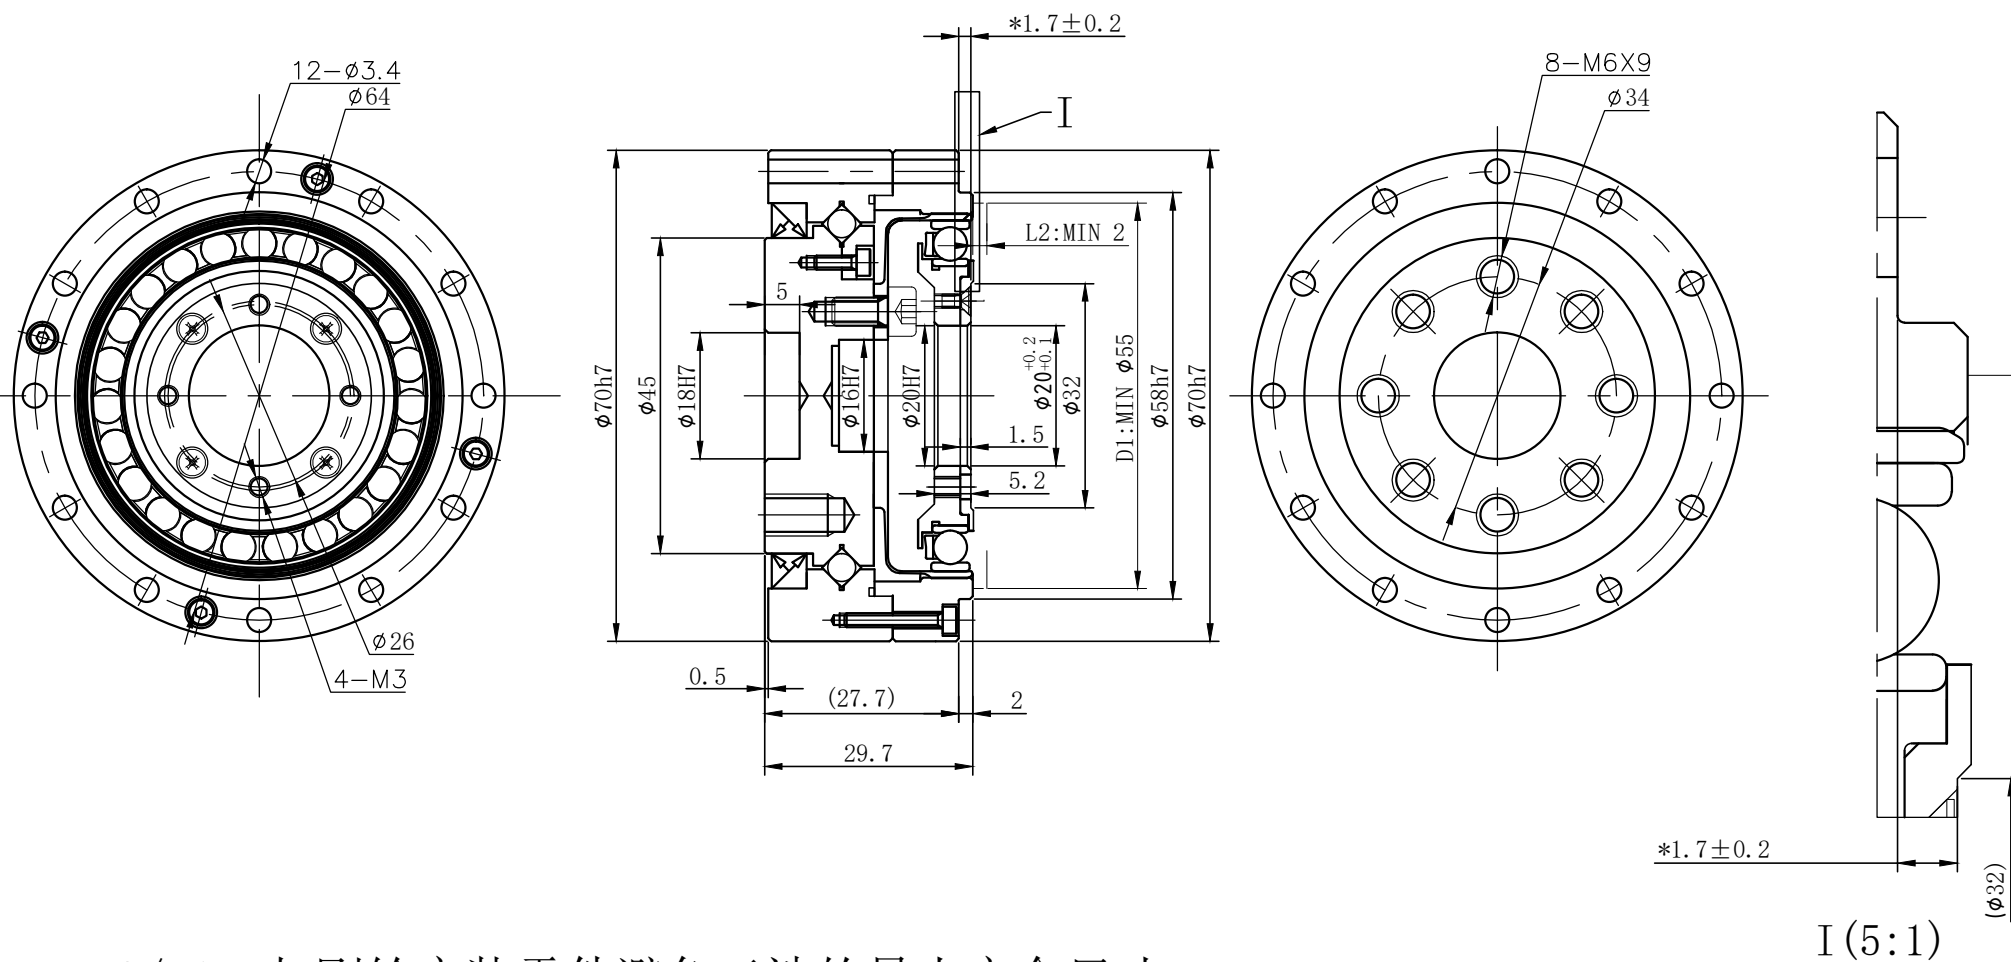


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

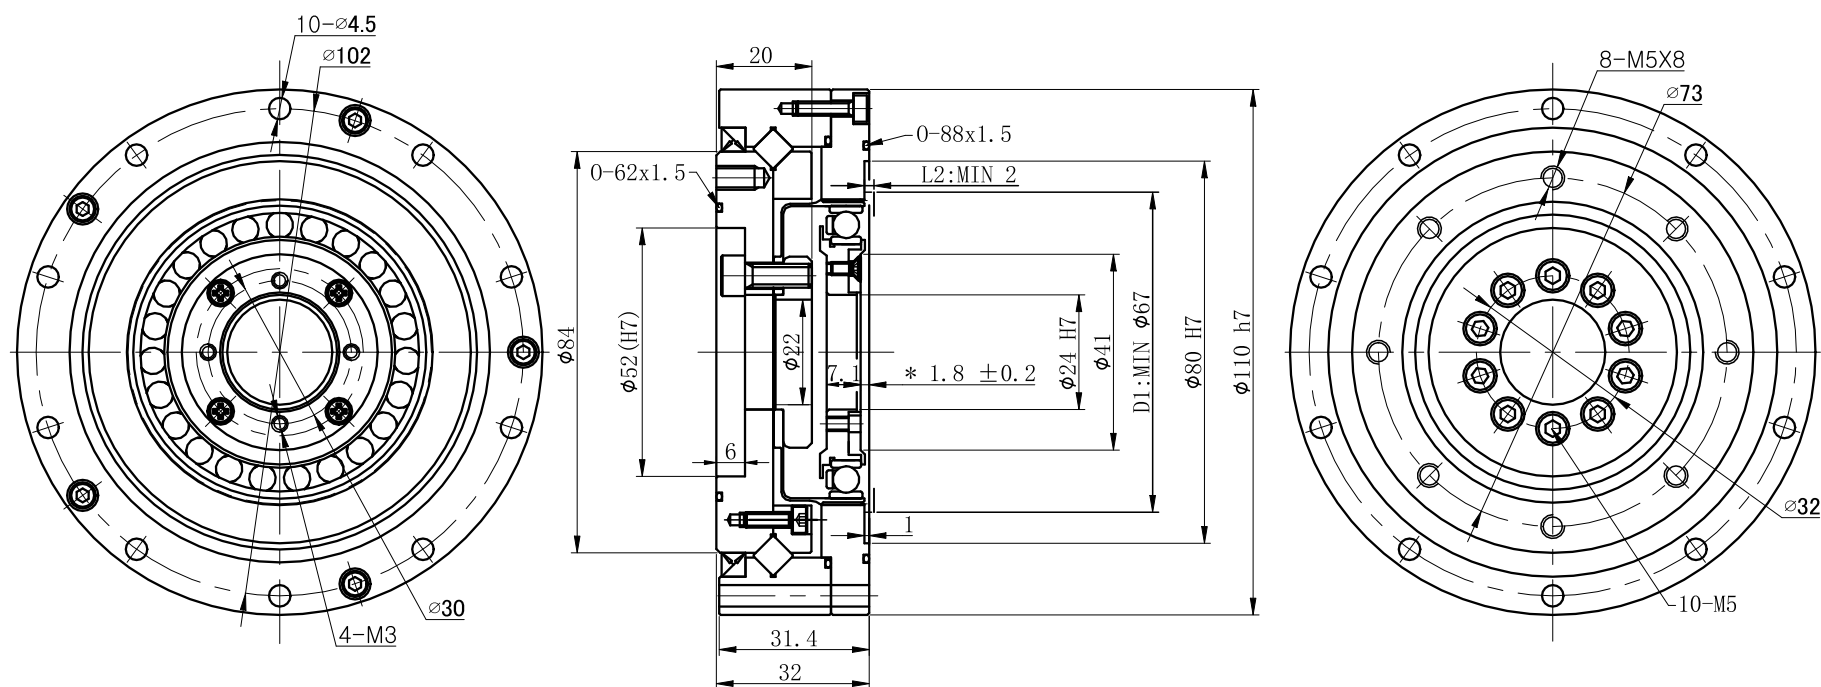

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

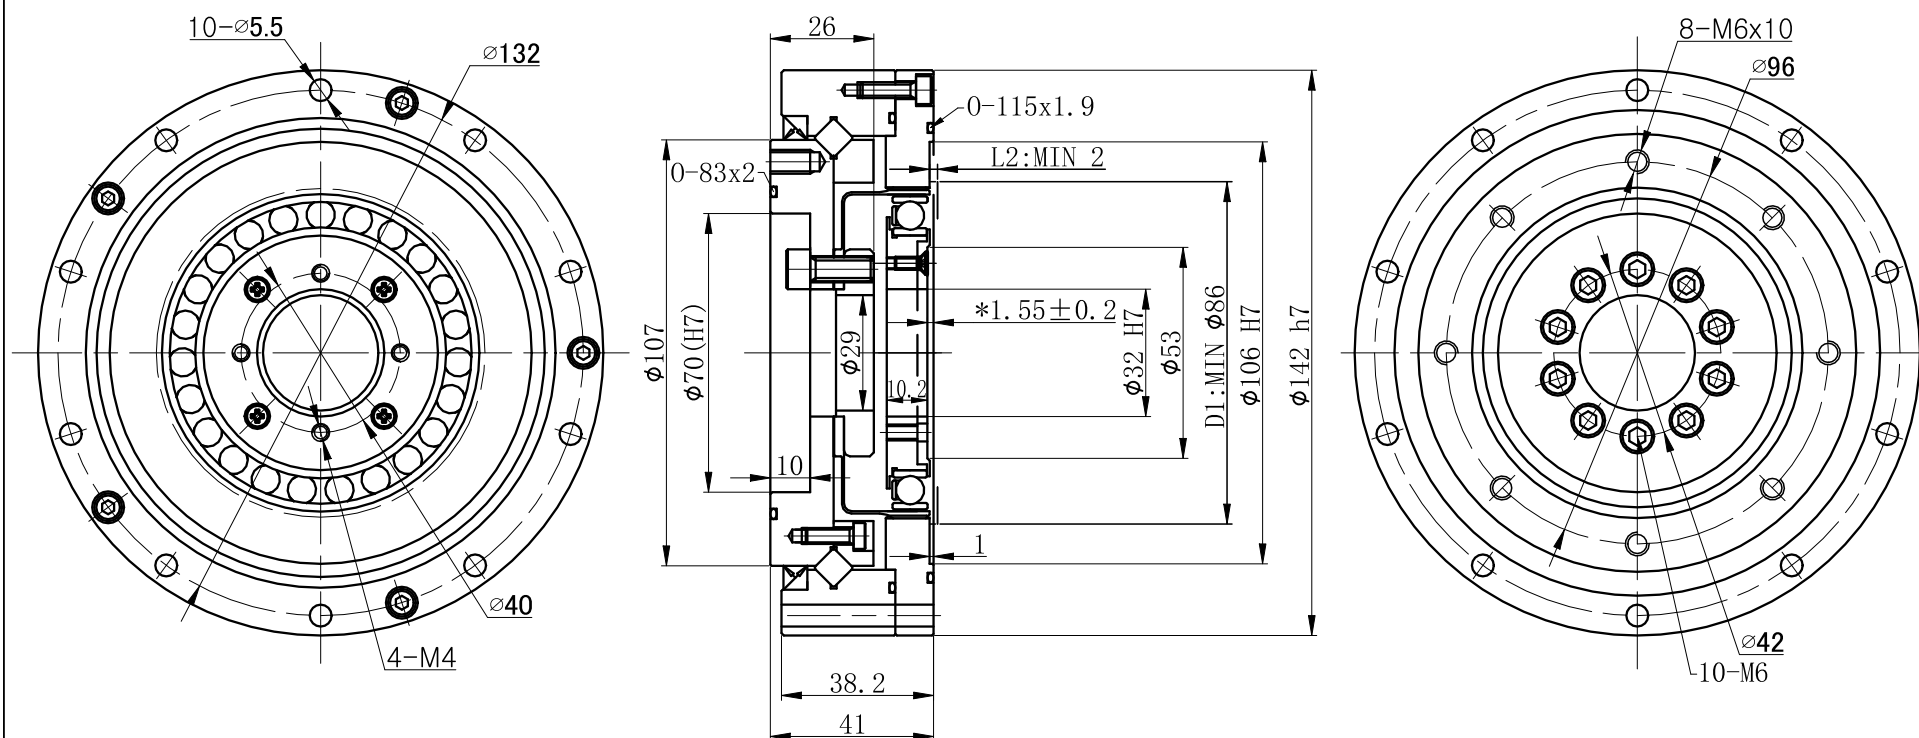

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

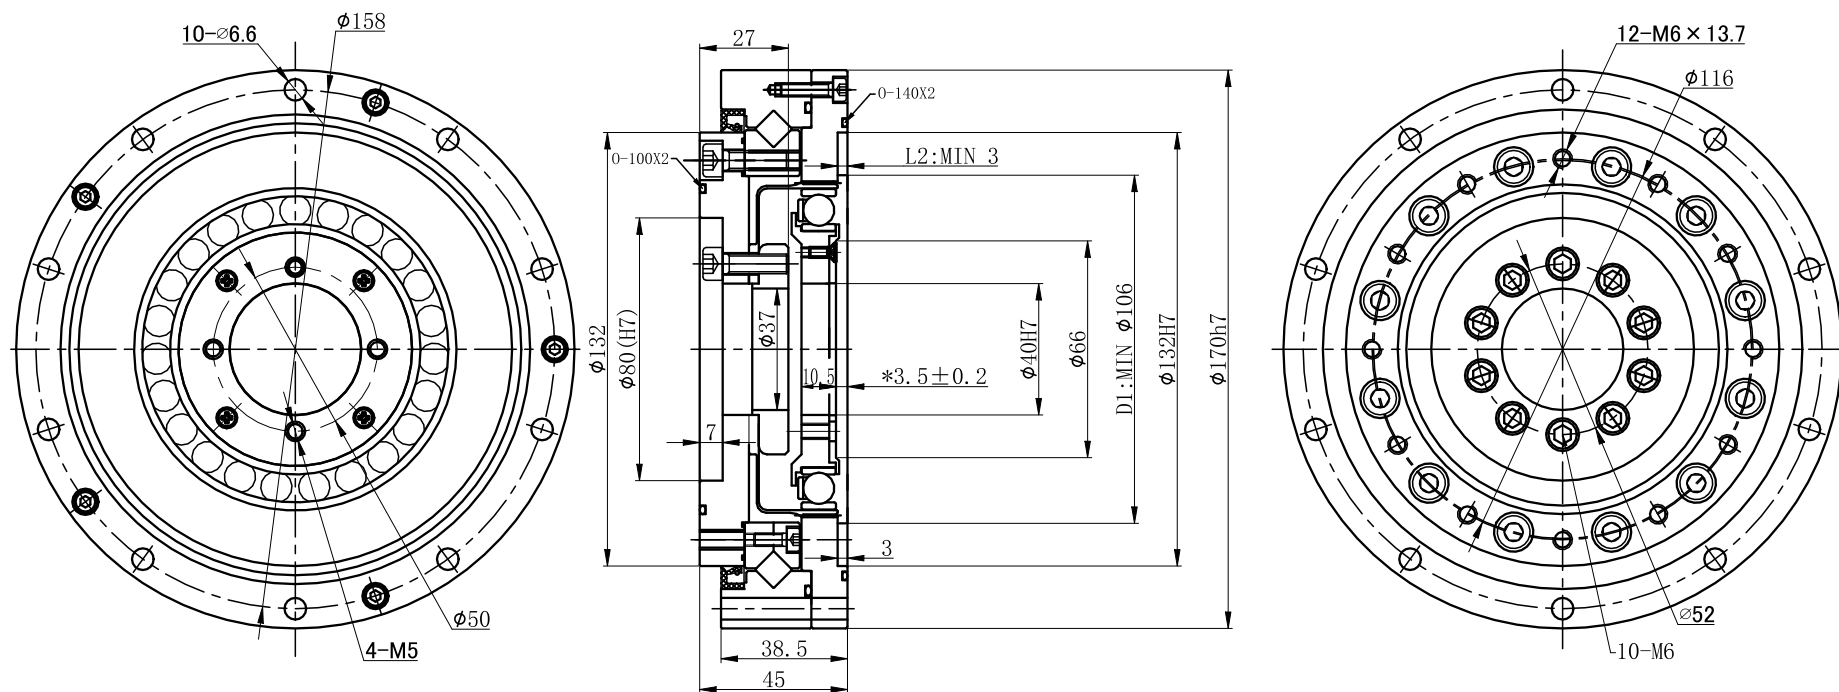

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸