



Leadshine

Rev C/0

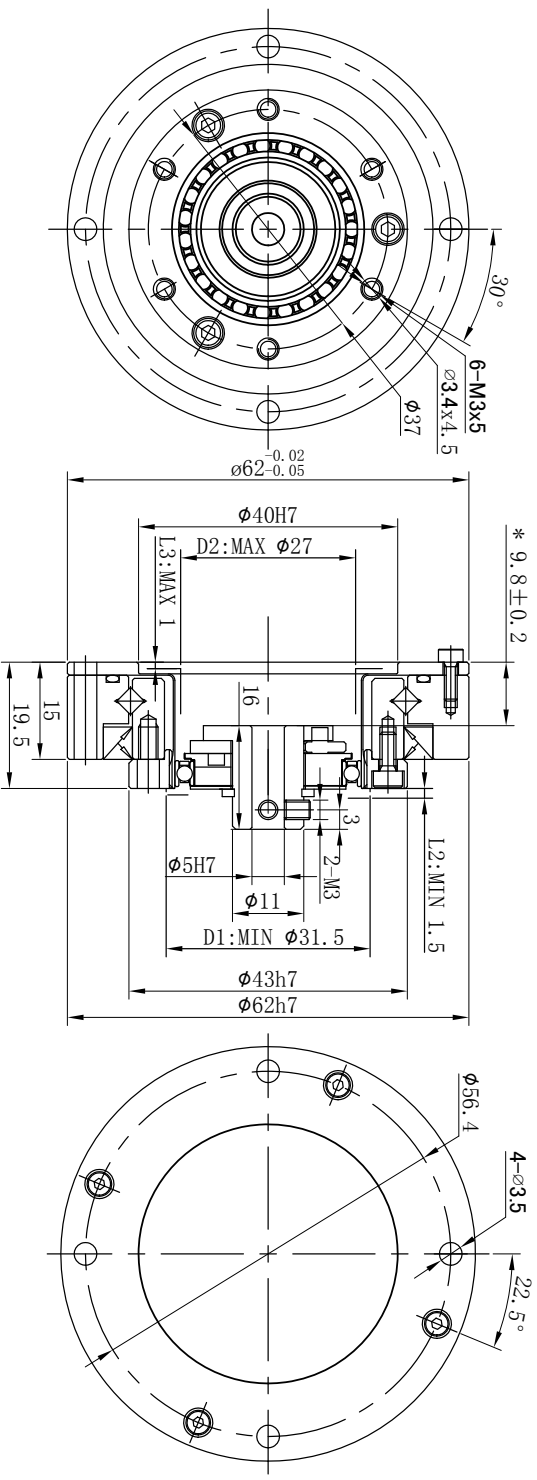

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸


LHS-11-XXX-C-II

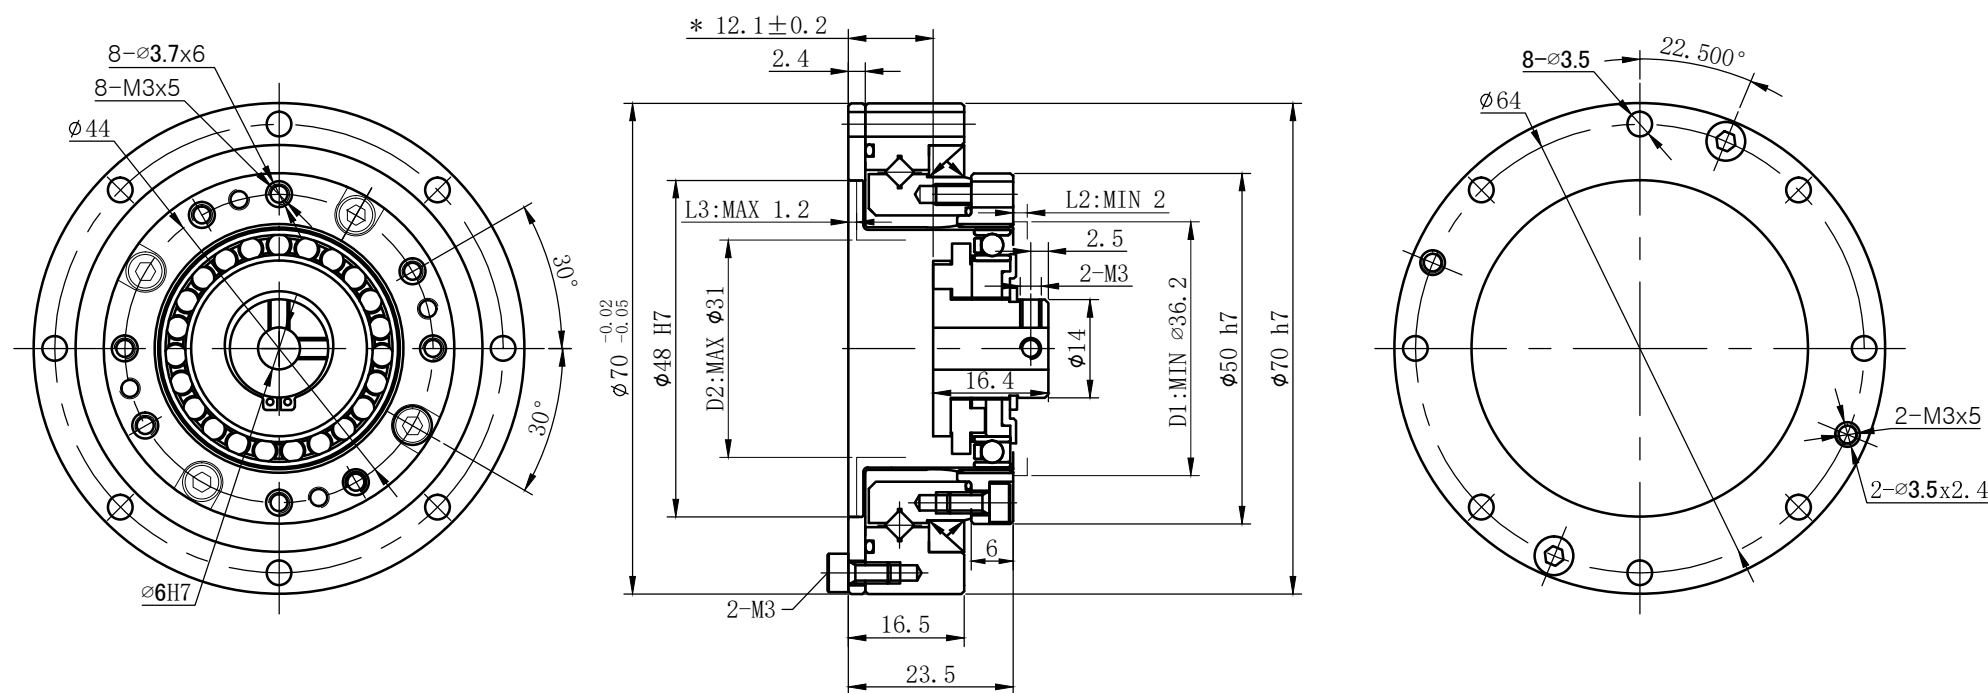

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸


L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHS-14-XXX-C-II

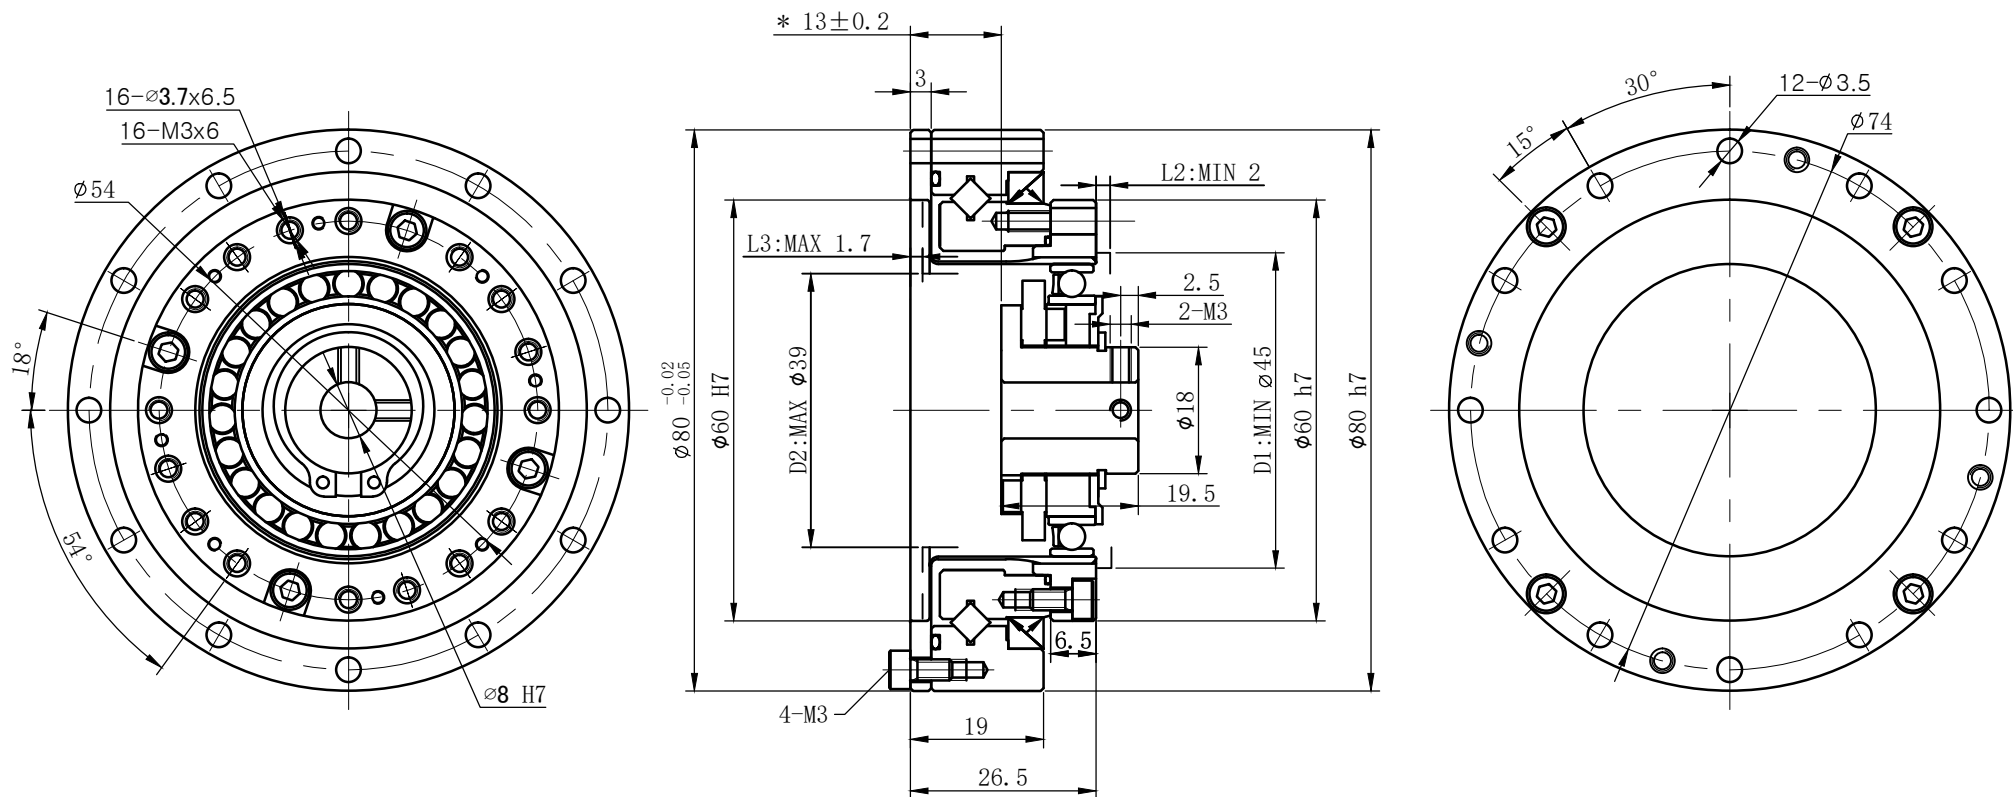

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸


LHS-17-XXX-C-II

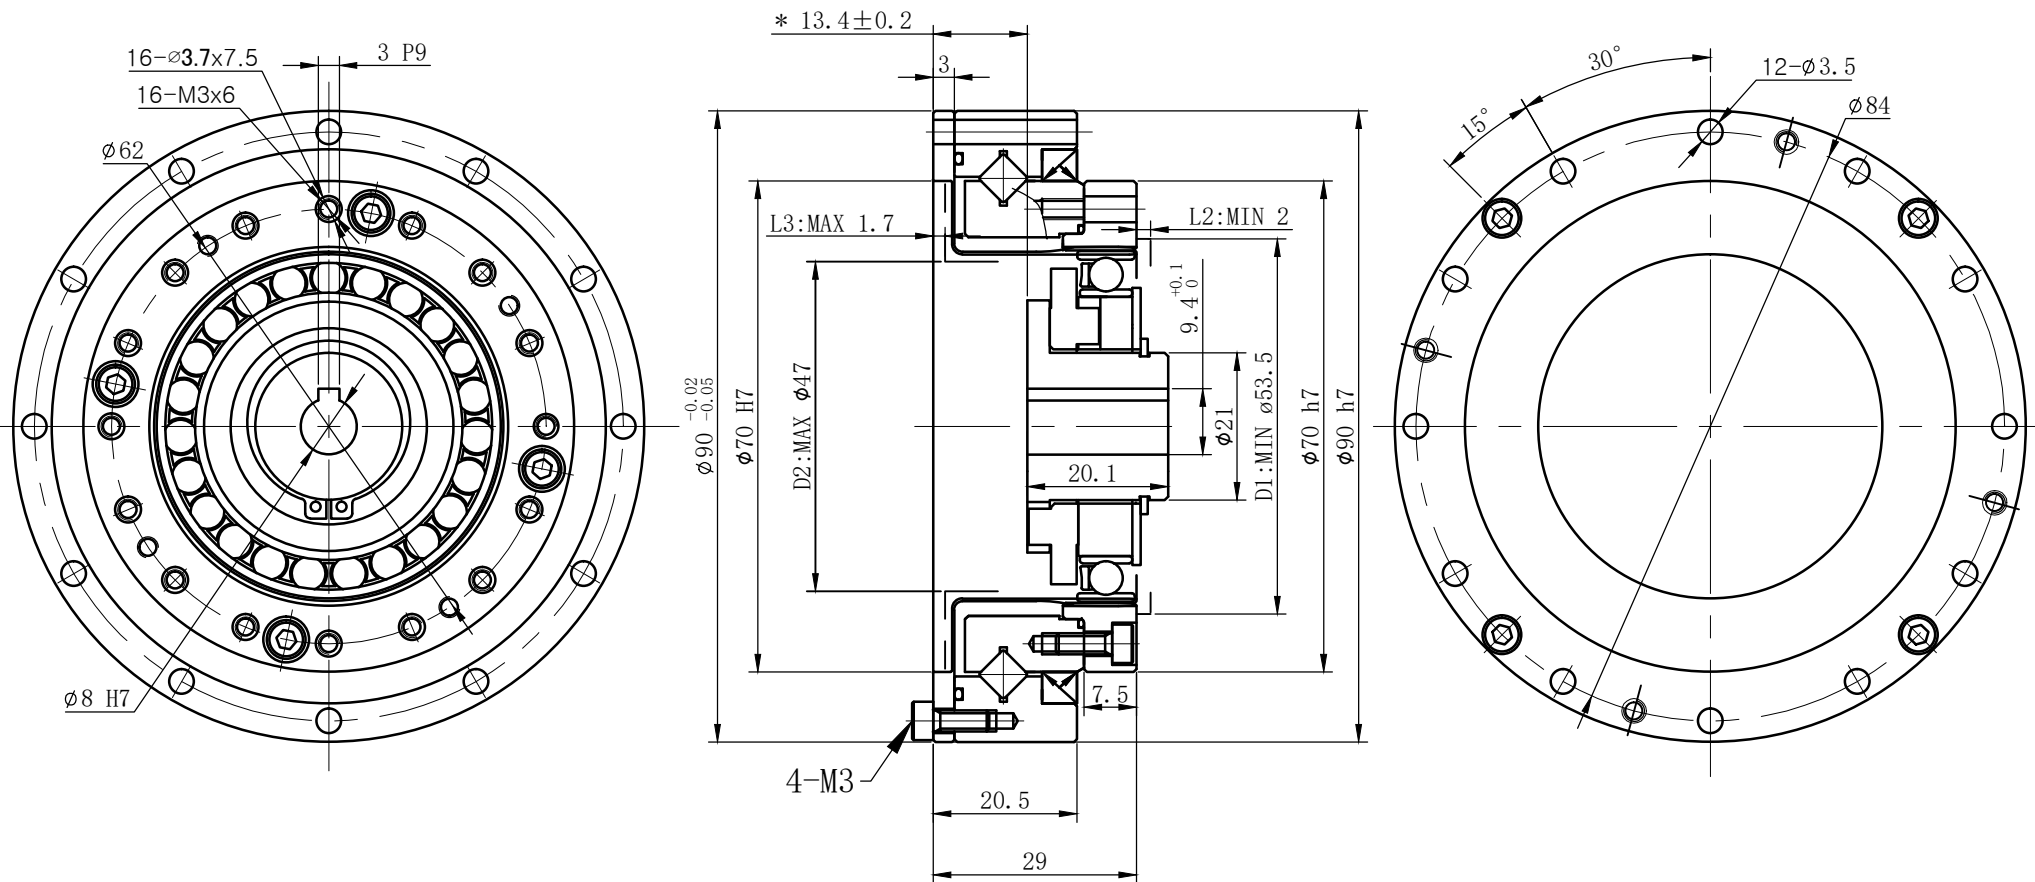


L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸


LHS-20-XXX-C-II

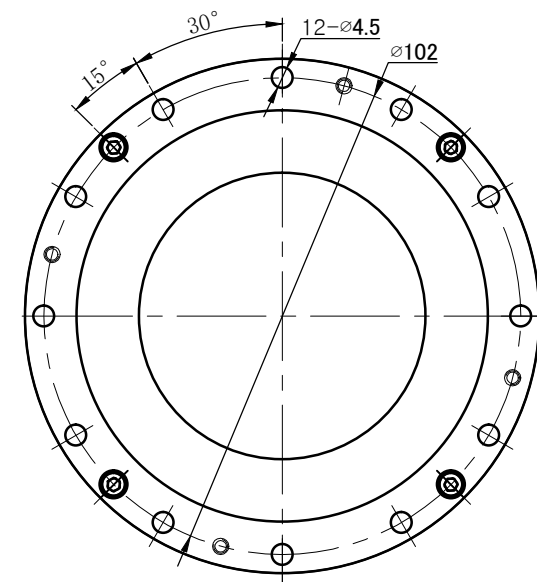

LHS-25-XXX-C-II

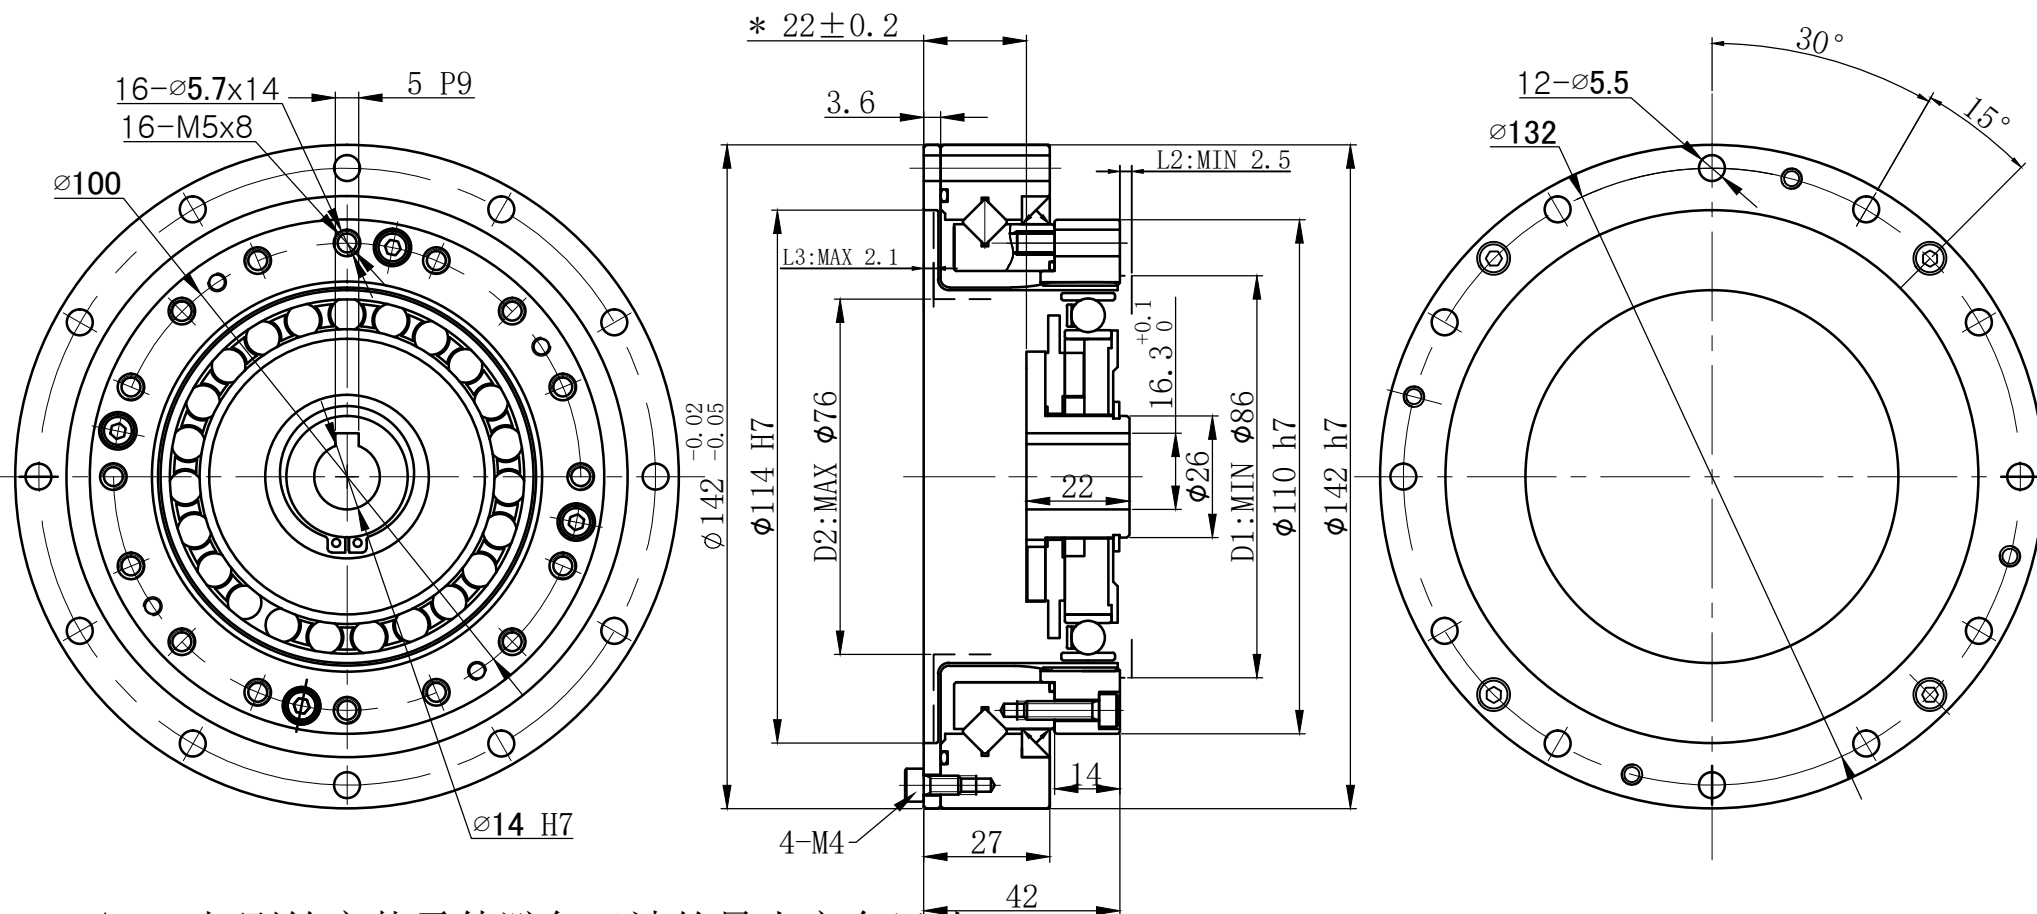

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

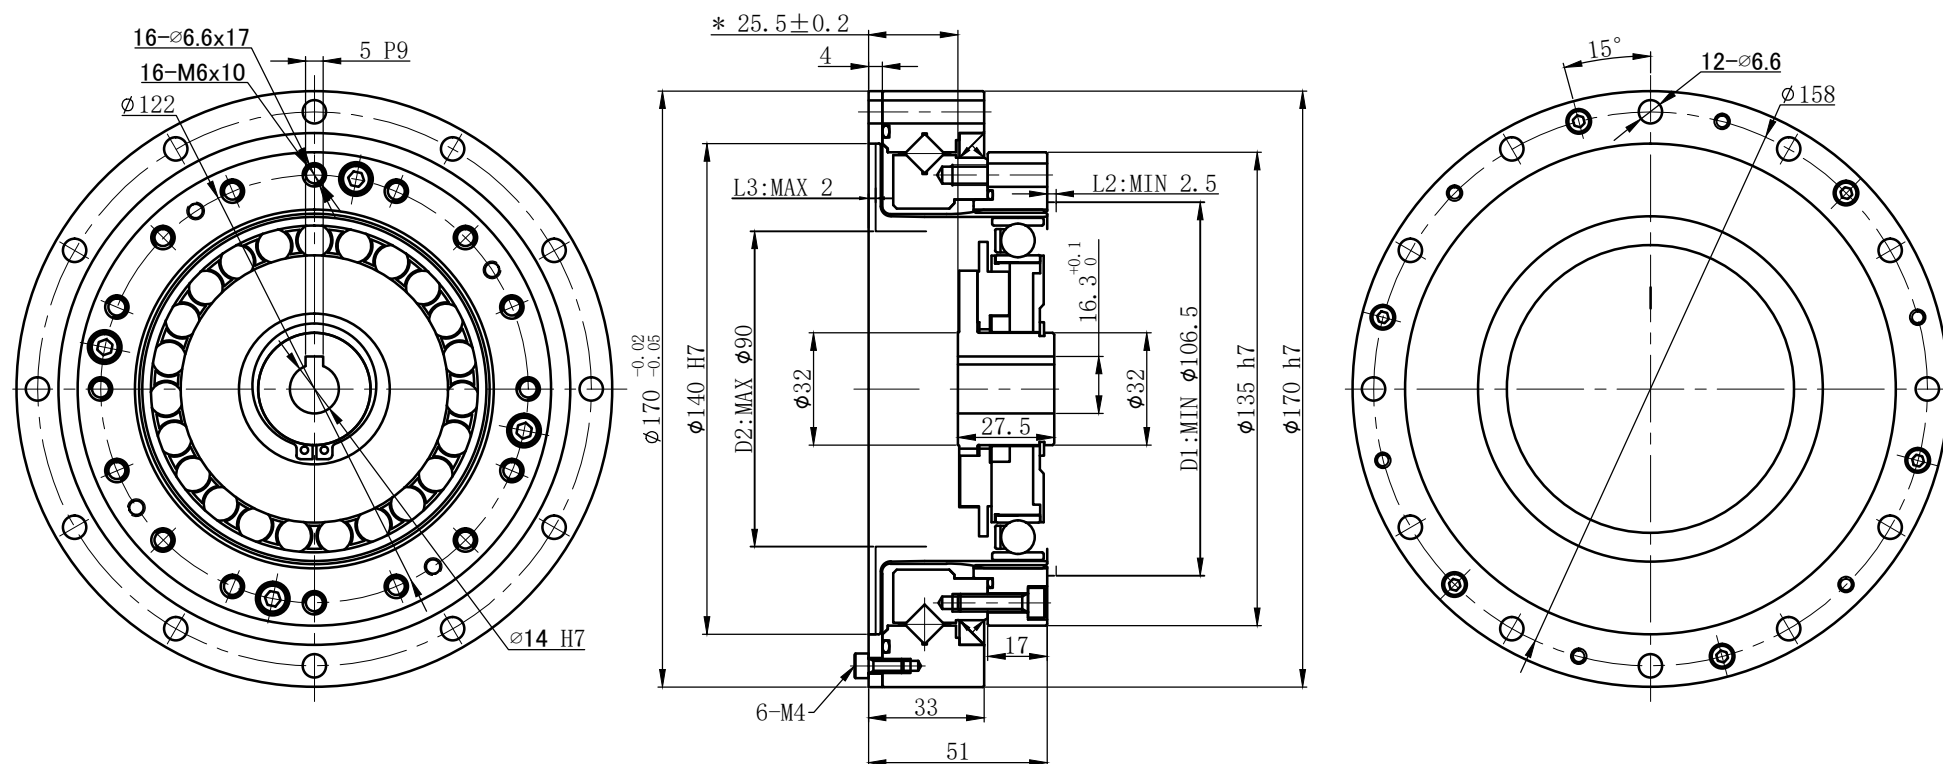

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸